

RC RODCRAFT®



**HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO
DE TALLER 2017-2018**



CALIDAD PARA PROFESIONALES

www.rodcraft.com

RODCRAFT

CALIDAD PARA PROFESIONALES

Una marca líder internacional

Desde 1974 la marca Rodcraft proporciona productos y servicios de alta calidad. Fundada en Alemania, Rodcraft ha crecido de forma sostenida hasta convertirse en una de las marcas internacionales más importantes de herramientas neumáticas y equipamiento para taller específico para aplicaciones industriales y servicios de mantenimiento y reparación de vehículos.

Investigación y desarrollo

Nuestra organización invierte constantemente en investigación y desarrollo y la gama de productos Rodcraft cuenta con multitud de diseños patentados como nuestra lijadora de composite y la última serie de pistolas de impacto.

Cobertura de mercado

Con un sólido canal de ventas europeo, puntos de venta locales, distribuidores específicos e importadores nacionales, llegamos diariamente a más de 80 países. Colaboramos estrechamente con nuestros clientes y podemos ofrecerles un servicio rápido y una asistencia profesional.

Revisiones e inspecciones de calidad

Para asegurar y garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil, llevamos a cabo infinidad de ensayos e inspecciones de calidad durante todo el proceso de diseño, producción y montaje de herramientas y equipos. Todos los productos se someten a ensayos rigurosos en el Technocenter para conseguir la certificación CE con arreglo a las normas ISO y en muchos de los centros de comercialización de nuestros clientes, nuestras líneas de productos Rodcraft cuentan con la certificación ISO 9001 e ISO 14001.




Descubra la completa gama de productos Rodcraft en **www.rodcraft.com**

- catálogo de herramientas neumáticas online
- catálogo de equipamiento de taller online
- accesorios Rodcraft
- documentación técnica
- información de contacto de centros de servicio
- información de contacto de distribuidores de Rodcraft



Eche un vistazo a nuestro catálogo virtual para móviles en m.rodcraft.com

Una amplia gama de herramientas neumáticas y equipamiento de taller específico para aplicaciones de mantenimiento industrial y para el servicio mantenimiento y reparación de vehículos.

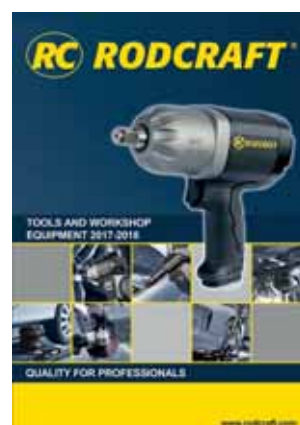

GLOSARIO

	Tamaño de yunque
	Para ayudarle a seleccionar la herramienta correcta hemos clasificado todas las herramientas RODCRAFT según los niveles de trabajo: 1 = normal 2 = pesado 3 = muy pesado 4 = súper pesado
	Sistemas de manguera de escape silenciosa, disponibles como accesorio
	Número de ajustes para regulación de potencia de avance
	Par de trabajo
	Par de inversión
	Consumo de aire según el par por minuto
	Consumo de aire a velocidad libre por minuto
	Es posible utilizar con equilibradores, por ejemplo, estribo de suspensión
AG = rosca exterior	
IG = rosca interior	
Todos los datos técnicos están basados en una presión máxima de entrada en la herramienta de 6,3 bares (90 psi).	
Normas de aplicación: para niveles de ruido, norma ISO15744, niveles de vibración de 3 ejes, norma ISO28927-3,	
Mecanismo de impacto:	
SH = martillo simple	PC = embrague de pasador
CH = martillo cerrado	DP = duopact
	TL = par limitado
Para obtener más información véase página 6	
	Capacidad
	Peso

Referencias

Requisitos importantes para el uso de herramientas neumáticas

Para mantener la potencia de un motor neumático, con el objetivo de evitar daños y prolongar la vida útil de las herramientas, el aire comprimido tiene que cumplir ciertas normas de calidad. Se recomienda instalar una unidad de mantenimiento en cada salida de aire comprimido o lugar de trabajo.

Las siguientes condiciones son de gran importancia para el funcionamiento y se deben cumplir estrictamente. Para cada tipo de lugar de trabajo la unidad de mantenimiento adecuada producirá las condiciones óptimas para las herramientas neumáticas utilizadas.

Presión de aire

La presión estándar de aire suministrada debe ser de 6,3 bares (90 psi) en la entrada de aire de la herramienta neumática (también cuando está fluyendo el aire).

Las presiones de entrada demasiado altas producirán un desgaste excesivo

y fallos de la herramienta después de cierto tiempo. Las herramientas que funcionan con una presión de aire demasiado baja suelen tener carencias cuando funcionan a pleno rendimiento.

Cantidad de aire

Dependiendo del tipo de herramienta neumática el consumo de aire durante el rendimiento a toda potencia puede variar.

Compare los valores de consumo máximo de aire para las herramientas

indicadas en nuestros manuales y catálogos, los tamaños recomendados (diámetro interior) con los flujos de aire máximos de las unidades de mantenimiento y la capacidad efectiva de su compresor.

Condensación/Suciedad

Los separadores de agua y los filtros que están integrados en nuestras unidades de mantenimiento evitan la corrosión en los motores y neumáticos y suministran aire limpio.

Un alto contenido de agua en el aire comprimido producirá óxido y reducirá los pasos

de los tubos de acero y tuberías de aire lo que supone pérdidas de presión neumática y falta de rendimiento de las herramientas neumáticas. Si no se utilizan filtros, el óxido y las partículas dañarán o bloquearán el motor.

Lubricación

La lubricación periódica de los motores de aire es absolutamente necesaria (diariamente) para mantener el rendimiento óptimo del motor, prolongar su vida útil y evitar la corrosión. Si un motor no está funcionando con

lubricación continua de aire (lubricador), se deberá lubricar manualmente cada día (aprox. 2 cm³ de aire aceite 1000 I). Véase también el dibujo de la instalación en el manual.

Manuales de funcionamiento

Siga las instrucciones del manual de funcionamiento para el mantenimiento y uso seguro (esquema de instalación).

Si la herramienta no se utiliza de acuerdo con los requisitos necesarios para un funcionamiento correcto y para la preparación del aire, la garantía no cubrirá las reclamaciones en caso de fallo.

Ejemplos de instalación:

Las unidades de mantenimiento sin lubricador pero con filtro combinado para usar, por ejemplo, con pistolas de pintura, pistolas de soplado y herramientas que funcionen sin aceite.

Las unidades de mantenimiento con lubricador (diseño delgado o ancho) para todas las herramientas que necesiten una lubricación permanente.



Potencia

Para ayudarle a seleccionar la herramienta correcta hemos clasificado todas las herramientas RODCRAFT según los niveles de potencia:

① normal

② pesado

③ muy pesado

④ ultra pesado

Mecanismo de impacto

Martillo simple "SH"

Construcción asequible de eficacia probada con uno o dos martillos y lubricado con grasa.

Para todos los trabajos de montaje estándar en:

- herramientas y mecánica agrícola
- sector industrial ligero
- servicios de reparación para automoción
- servicios de neumáticos



Embrague de pasador "PC"

Sistema de impacto de baja vibración con aumento rápido de par y construcción económica que consta de piezas torneadas y endurecidas en una caja de impacto cerrado. Lubricado con aceite para sistemas de impacto modelo 1000S (lubricación por baño de aceite, excepto el modelo 2530 que va lubricado con grasa)

Para todos los trabajos de montaje rápido en:

- servicios de neumáticos
- servicios de reparación para automoción
- herramientas
- sector industrial ligero



DUOPACT "DP"

Sistema fiable para un aumento de par continuado con dos martillos de anillo forjado extremadamente sólidos. Su construcción se realiza con muy pocas piezas y tiene un diseño extremadamente corto. Lubricado con grasa, la lubricación desde el exterior es parcialmente posible con nuestra Bomba de engrase mini, modelo 8150, sin apertura de la carcasa.

Para todas las aplicaciones de gran intensidad, como:

- sector de
- servicios de neumáticos
- servicios de reparación para automoción



Sistema de martillo cerrado "CH"

Este mecanismo de funcionamiento casi libre de mantenimiento está diseñado para aflojar tuercas y pernos sin excesivo esfuerzo gracias a su inercia cerrada masiva. La construcción muestra una relación peso/potencia muy buena y suele caracterizarse por un diseño corto. La construcción cerrada supone que una vez lubricado el relleno de grasa permanece en su lugar en el martillo durante mucho tiempo.

Típico para:

- sector de servicio y montaje de neumáticos para camiones y autobuses



Par limitado "TL"

Vea también nuestros mecanismos especiales "TL- Par limitado" para un preapriete rápido y seguro y para un par de apriete final preciso mediante llave dinamométrica, por ejemplo, servicios de reparación de neumáticos

- Se puede encontrar en el modelo: 2263TL

ÍNDICE

01 Apriete _____	8	10 Extracción de lunas de coches _____	80
Pistolas de impacto		Cúteres	
Carracas		Accesorios	
Guantes			
Accesorios			
02 Montaje _____	24	11 Pintura _____	84
Destornilladores		Pistolas de pintado	
		Accesorios	
03 Taladrado _____	28	12 Miscelánea _____	88
Taladros		Infladores	
Accesorios		Pistolas de soplado	
		Pistolas de recubrimiento bajo carrocería	
04 Cincelado _____	34	Pistolas engrasadoras	
Martillos		Pistolas de cartucho	
Grabadores			
Raspadores		13 Accesorios _____	97
Accesorios		Platos magnéticos	
05 Decapado _____	42	Unidades de mantenimiento	
Decapadores de agujas		Conectores de línea neumática	
Accesorios		Mangueras	
		Equilibradores	
06 Herramientas especializadas _____	46	14 Gatos de carretilla _____	104
Cizallas		15 Motor _____	118
Herramientas para láminas metálicas		16 Equipos _____	122
Despunteadoras manuales		17 Carrocería de coche _____	128
Sierras		18 Prensas de taller _____	134
Accesorios		19 Gato para una rueda _____	140
07 Remachado _____	52	20 Varios _____	144
Remachadoras			
08 Amolado y lijado _____	56		
Amoladoras rectas y angulares			
Muelas			
Lijadoras orbitales			
Accesorios			
Estaciones de extracción de polvo			
09 Pulido _____	76		
Pulidoras			
Accesorios			

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC2277

01| Apriete

| Pistolas de impacto

- 1/4" Pistolas de impacto
- 3/8" Pistolas de impacto
- 1/2" Pistolas de impacto
- 3/4" Pistolas de impacto
- 1" Pistolas de impacto
- 1 1/2" Pistolas de impacto

| Carracas

- 1/4" Carracas
- 3/8" Carracas
- 1/2" Carracas

| Accesorios

- Guantes de seguridad
- Vasos de impacto

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

PISTOLA DE IMPACTO 1/4" & 3/8"



Modelo N.º de pieza
RC2077 8951000117
RC2077K 8951000145

Modelo N.º de pieza
RC2003 8951000195
RC2101 8951000196

Modelo		RC2077
Salida		1/4"
Par		40 Nm
Par		60 Nm
Velocidad		14000 rpm
Peso		0.69 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		150x140x40 mm
Cons. de aire		200 l/min
Cons. de aire		390 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sistema de impacto		SINGLE HAMMER
Sonido LpA		87.6 dB(A)
Vibración		5.92 m/s²

60 Nm máx.



- Pistola de impacto de 1/4"
- 60 Nm para aflojar
- Mango ergonómico con empuñadura de TPR inyectado
- Cambio de sentido con una sola mano
- 0,69 kg - 150 mm de longitud

Juego de vasos 1/4" 16 ud.

Modelo N.º de pieza
RC2077K 8951000145

- RC2077
- 6 puntas de impacto 1/4"
8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- 1/4" 50 mm long Torx bits:
T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 1/4" 50 mm hexagonal bits: 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Adaptador cuadrado 1/4" a hex 1/4"
- 1/4" Portapuntas de cambio rápido




Modelo		RC2003	RC2101
Salida		1/4"	3/8"
Par		60 Nm	
Par		150 Nm	
Velocidad		15000 rpm	
Peso		0.53 kg	
Manguera		8 mm	
Dimensiones a x b x c		140x.x40 mm	
Cons. de aire		42 l/min	
Cons. de aire		174 l/min	
Entrada de aire		1/4" IG	
Sistema de impacto		DOUBLE ROCKING DOG	
Sonido LpA		92 dB(A)	
Vibración		4 m/s²	

110 Nm máx.



- 15% Más pequeña que cualquier otra llave de impacto de mariposa
- Compacta
- Ligera
- Potente
- Fácil de usar
- Duradera

PISTOLA DE IMPACTO 3/8" & 1/2"



Modelo	N.º de pieza
RC2177	8951000043
RC2267	8951000044

Modelo	N.º de pieza
RC2205	8951000085

Modelo	N.º de pieza
RC2202	8951000123

Modelo	RC2177	RC2267
Salida		
Par		
Par		
Velocidad		
Peso		1.25 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		164x175x60 mm
Cons. de aire		160 l/min
Cons. de aire		470 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sistema de impacto		DUOPACT
Sonido LpA		90 dB(A)
Vibración		7.9 m/s²

580 & 660 Nm máx. Composite solo 1,25 kg

Modelo	RC2205
Salida	
Par	
Par	
Velocidad	
Peso	
Manguera	
Dimensiones a x b x c	
Cons. de aire	
Cons. de aire	
Entrada de aire	
Sistema de impacto	
Sonido LpA	
Vibración	

580 Nm máx.

Modelo	RC2202
Salida	
Par	
Par	
Velocidad	
Peso	
Manguera	
Dimensiones a x b x c	
Cons. de aire	
Cons. de aire	
Entrada de aire	
Sistema de impacto	
Sonido LpA	
Vibración	

610 Nm máx. solo 1,3 kg



RODCRAFT
Premium

- Llave de impacto para trabajo exigente
- Mecanismo de impacto DUOPACT
- Carcasa ligera de composite
- Equilibrada y con mango de goma aislante
- Robusto cambio de sentido de 3 posiciones
- Máxima potencia para aflojar
- Es posible acoplar una manguera silenciadora

Accesorios para llaves de 3/8" de impacto

Modelo	N.º de pieza
RS3113	8951012354

- Salida 3/8"
- 13 piezas

Accesorios para llaves de 1/2" de impacto

Modelo	N.º de pieza
RS4114	8951012356

- Salida 1/2"
- 14 piezas



- Pistola de impacto de 1/2"
- Funcionamiento con una sola mano e interruptor de cambio avance-inversión pasante
- Regulador de 4 posiciones en posición de avance
- Toda la potencia en dirección de inversión, 580 Nm máx.
- Se puede conectar a una manguera de escape silenciadora
- Protector de goma en la parte delantera



- Pistola de impacto de 1/2" ultra compacta
- Par máximo de 610 Nm para aflojar
- Cuerpo de aluminio y cubierta delantera de acero
- Longitud = 112 mm
- Mecanismo de martillo Jumbo
- 3 posiciones en ambas direcciones

Anti arañazos protegido

Modelo	N.º de pieza
RS413WP	8951012362



- 85 mm de largo 1/2" vaso
- SW17/19/21 mm
- Pared ultra fina para llantas de aleación
- Fabricación en cromo-molibdeno a prueba de impactos
- Vasos individuales también disponibles

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

PISTOLA DE IMPACTO 1/2"



Modelo N.º de pieza
RC2235 8951000286

Modelo		RC2235
Salida		1/2"
Par		220 Nm
Par		300 Nm
Velocidad		7400 rpm
Peso		1.85 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		341x80x58 mm
Cons. de aire		81 l/min
Cons. de aire		408 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sistema de impacto		JUMBO HAMMER
Sonido LpA		97 dB(A)
Vibración		43.5 m/s²

300 Nm máx.



- Mango con agarre ergonómico
- Disparador completo
- Selección de par
- Selección inversa adelante fácil



Modelo N.º de pieza
RC2257 8951000037

Modelo		RC2257
Salida		1/2"
Par		680 Nm
Par		950 Nm
Velocidad		8950 rpm
Peso		2.5 kg
Manguera		10 mm
Dimensiones a x b x c		213x194x70 mm
Cons. de aire		200 l/min
Cons. de aire		610 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sistema de impacto		DUOPACT
Sonido LpA		94 dB(A)
Vibración		6.8 m/s²

950 Nm máx.



- Pistola de impacto de 1/2"
- Accionamiento con una sola mano
- Con regulación de 3+3 posiciones con cambio A/I
- Potencia máxima de 950 Nm en posición de inversión
- Se puede conectar a una manguera de escape silenciadora

Modelo N.º de pieza
RC2257K 8951000089

- Juego de impacto de 1/2" incluyendo:
- 1 RC2257 Llave de impacto cuadrada de 1/2"
- 1/2" cuadrado de impacto corto conjunto de impacto en caso de tamaños hexagonales: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/26/27 mm
- Bota de aceite
- Llave hexagonal para el mantenimiento



Anti arañazos protegido

Modelo N.º de pieza
RS414WP 8951012363


- 85 mm de largo 1/2" vaso
- SW17/19/21/22 mm
- Pared ultra fina para llantas de aleación
- Fabricación en cromo-molibdeno a prueba de impactos
- Vasos individuales también disponibles



Modelo N.º de pieza
RC2277 8951000025

Modelo		RC2277
Salida		1/2"
Par		900 Nm
Par		1250 Nm
Velocidad		8200 rpm
Peso		2 kg
Manguera		10 mm
Dimensiones a x b x c		194x188x70 mm
Cons. de aire		245 l/min
Cons. de aire		760 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sistema de impacto		DUOPACT
Sonido LpA		93 dB(A)
Vibración		9.7 m/s²

1250 Nm máx.



- Pistola de impacto de 1/2" de máxima potencia
- Carcasa de motor de composite ultraligero
- Cambio resistente de A/I con regulador de 3 posiciones para apretar
- Toda la potencia para aflojar, 1250 Nm máx.
- Zonas aislantes de goma bien equilibradas en el mango
- Se puede conectar a una manguera de escape silenciadora

Modelo N.º de pieza
RC2277K 8951000182

- RC2277
- Vasos largos de protección: 17 - 19 & 21 mm





**Sistema de impacto
DUOPACT**

PAR MÁX.1250 NM



**Engrasador
fácil acceso**

**Carcasa de composite de
alta calidad y bajo peso**

**Mango con recubrimiento
de goma termoplástica para
un agarre completo**

RC2277

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15


16

17

18

19

20



Modelo N.º de pieza
RC2315 8951077130

Modelo N.º de pieza
RC2377 8951000045 yunque corto
RC2387 8951000074 yunque largo

Modelo	RC2315
Salida	3/4"
Par	1100 Nm
Par	1500 Nm
Velocidad	5600 rpm
Peso	4.7 kg
Manguera	13 mm
Dimensiones a x b x c	242x230x78 mm
Cons. de aire	340 l/min
Cons. de aire	990 l/min
Entrada de aire	3/8" IG
Sistema de impacto	DUOPACT
Sonido LpA	91.1 dB(A)
Vibración	9.97 m/s²
1500 Nm máx.	

Modelo	RC2377 / RC2387
Salida	3/4"
Par	1300 Nm
Par	1950 Nm
Velocidad	5760 rpm
Peso	3.5 / 4.1 kg
Manguera	13 mm
Dimensiones a x b x c	RC2377 225x84x199 mm RC2387 300x84x199 mm
Cons. de aire	255 l/min
Cons. de aire	972 l/min
Entrada de aire	3/8" IG
Sistema de impacto	DUOPACT
Sonido LpA	96.8 dB(A)
Vibración	14.5 m/s²
1950 Nm máx.	



- Pistola de impacto de 3/4" de mandril cuadrado
- Mecanismo DUOPACT
- Regulador de 3 posiciones en posición de avance
- Toda la potencia para la inversión
- Camisa de goma aislante en el mango



- Llave de impacto cuadrada de 3/4"
- Empuñadura TPR inyectada
- 3 posiciones en adelante, máximo poder en marcha atrás
- Gran burla para un control óptimo 1950 Nm de par máximo
- Carcasa compuesta, sólo 3,5 kg incluso en este alto nivel de potencia
- Mecanismo DUOPACT forjado
- Carcasa de mecanismo de impacto de acero y aluminio
- Entrada de aire giratoria
- Mini enchufe de grasa en la carcasa frontal

Accesorios para llaves de 3/4" de impacto

Model Part#
RS618 8951012358




- Salida 3/4"
- 8 pzas (26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38)

RC2387 con yunque largo 75mm



PISTOLA DE IMPACTO 1"



Modelo N.º de pieza
RC2405 8951000075

Modelo N.º de pieza
RC2425 8951077190 yunque corto
RC2426 8951077032 yunque largo

Modelo N.º de pieza
RC2437-Xi 8951000068 yunque corto
RC2447-Xi 8951000069 yunque largo

Modelo	RC2405
Salida	1"
Par	1300 Nm
Par	1950 Nm
Velocidad	5760 rpm
Peso	3.6 kg
Manguera	13 mm
Dimensiones a x b x c	221x84x199 mm
Cons. de aire	255 l/min
Cons. de aire	972 l/min
Entrada de aire	3/8" IG
Sistema de impacto	DUOPACT
Sonido LpA	96.8 dB(A)
Vibración	14.5 m/s ²

1950 Nm máx.

Modelo	RC2425 / RC2426
Salida	1"
Par	1715 Nm
Par	2450 Nm
Velocidad	3200 rpm
Peso	9.4 kg / 10.6 kg
Manguera	13 mm
Dimensiones RC2425 a x b x c RC2426	312x270x119 mm 460x270x119 mm
Cons. de aire	370 l/min
Cons. de aire	1020 l/min
Entrada de aire	1/2" IG
Sistema de impacto	SINGLE HAMMER
Sonido LpA	97.9 dB(A)
Vibración	14.93 m/s ²

2450 Nm máx.

Modelo	RC2437Xi / RC2447Xi
Salida	1"
Par	1900 Nm
Par	2700 Nm
Velocidad	6000 rpm
Peso	7.2 kg / 8.3 kg
Manguera	13 mm
Dimensiones RC2437Xi a x b x c RC2447Xi	275x158x245 mm 490x165x190 mm
Cons. de aire	360 l/min
Cons. de aire	1100 l/min
Entrada de aire	1/2" IG
Sistema de impacto	DUOPACT
Sonido LpA	100.8 dB(A)
Vibración	10.7 m/s ²

2700 Nm máx.



- Empuñadura de TPR inyectado
- 3 posiciones de avance, toda la potencia en inversión
- Progresividad para conseguir un control óptimo
- carcasa de composite, solo 3,38 kg incluso en este nivel de alta potencia
- Mecanismo DUOPACT forjado
- Carcasa del mecanismo de impacto fabricada en acero y aluminio
- Entrada de aire giratoria
- Mini tapón de engrase en la carcasa delantera



- Pistola de impacto de 1"
- Con regulador de 3+3 posiciones que incorpora interruptor de cambio A/I
- Potencia máxima de 2450 Nm en posición de inversión
- Se puede conectar a una manguera de escape silenciadora
- Protector de goma en la parte delantera



- Empuñadura de TPR inyectado
- 3 posiciones de avance y 2 posiciones de inversión
- Carcasa de composite, solo 7,2 kg incluso en este nivel de alta potencia
- Rápido y con un gran par con mecanismos DUOPACT forjados
- Carcasa del mecanismo de impacto fabricada en acero y aluminio
- Mango lateral de giro completo 360°

Modelo N.º de pieza
RDP10 8951011021

- Indicador de presión de neumáticos digital
- perfecto para llevar en el bolsillo, pantalla LCD
- rango efectivo hasta 10 bares/150 psi
- pantalla en bares o psi




RC2426
con yunque largo
(152 mm)



RC2447Xi
con yunque largo
(152 mm)



PISTOLA DE IMPACTO 1"

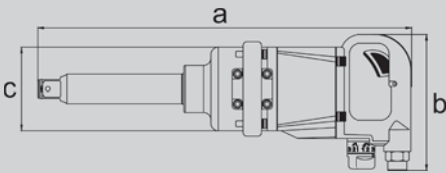

Modelo N.º de pieza
RC2466 8951000047 yunque corto
RC2476 8951000048 yunque largo

Modelo N.º de pieza
RC2457Xi 8951000135 yunque corto
RC2477Xi 8951000046 yunque largo

Modelo N.º de pieza
RC2444 8951077210

Modelo	RC2466 / RC2476	
Salida		1"
Par		2000 Nm
Par		2900 Nm
Velocidad		5150 rpm
Peso		10.1 kg / 11.6 kg
Manguera		13 mm
Dimensiones RC2466 a x b x c		370x186x130 mm
RC2476		520x186x130 mm
Cons. de aire		370 l/min
Cons. de aire		1150 l/min
Entrada de aire		1/2" IG
Sistema de impacto		CLOSED HAMMER
Sonido LpA		100 dB(A)
Vibración		6.5 m/s²

2900 Nm máx.

Modelo	RC2457Xi / RC2477Xi	
Salida		1"
Par		2000 Nm
Par		2900 Nm
Velocidad		5900 rpm
Peso		7.2 kg / 8.1 kg
Manguera		13 mm
Dimensiones RC2457Xi a x b x c		337x165x190 mm
RC2477Xi		490x165x89 mm
Cons. de aire		300 l/min
Cons. de aire		920 l/min
Entrada de aire		1/2" IG
Sistema de impacto		DUOPACT
Sonido LpA		106 dB(A)
Vibración		9.8 m/s²

2900 Nm máx.

Modelo	RC2444	
Salida		1"
Par		2450 Nm
Par		3500 Nm
Velocidad		2700 rpm
Peso		14.6 kg
Manguera		13 mm
Dimensiones a x b x c		325x300x121 mm
Cons. de aire		400 l/min
Cons. de aire		1120 l/min
Entrada de aire		3/8" IG
Sistema de impacto		CLOSED HAMMER
Sonido LpA		104 dB(A)
Vibración		9.17 m/s²

3500 Nm máx.



- Pistola de impacto de 1" pesada
- SISTEMA DE MARTILLO CERRADO de gran durabilidad
- Con regulador de 3+3 posiciones que incorpora interruptor de cambio A/I
- Potencia máxima de 2900 Nm en posición de inversión

RC2476
con yunque largo
(152 mm)



- Pistola de impacto de 1" de potencia superior
- Carcasa de motor ultraligera
- Mecanismo DUOPACT
- Parte delantera muy delgada, diámetro 89 mm
- Con regulación de 3+3 posiciones con cambio A/I
- Potencia máxima de 2900 Nm en posición de inversión
- Zonas aislantes y ergonómicas de goma en los mangos
- Carcasa el motor con cubierta de goma

RC2477Xi
con yunque largo
(152 mm)



- Pistola de impacto de 1" de potencia superior
- SISTEMA DE MARTILLO CERRADO de gran durabilidad
- Con regulación de 4+4 posiciones con cambio A/I
- Potencia máxima de 3500 Nm en posición de inversión


Accesorios para llaves de 1" de impacto

Modelo N.º de pieza
RS818 8951012360



- Salida 1"
- 8 pzas
(26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38)

PISTOLA DE IMPACTO 1 1/2"

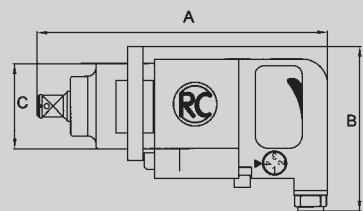

Modelo N.º de pieza
RC2530 8951077260

Modelo		RC2530
Salida		1 1/2"
Par		4200 Nm
Par		5500 Nm
Velocidad		3600 rpm
Peso		17.7 kg
Manguera		19 mm
Dimensiones a x b x c		520x190x123 mm
Cons. de aire		600 l/min
Cons. de aire		1800 l/min
Entrada de aire		1/2" IG
Sistema de impacto		PIN CLUTCH
Sonido LpA		97.1 dB(A)
Vibración		14.62 m/s²

5500 Nm máx.




- Pistola de impacto de 1 1/2" pesada
- Mecanismo DUOPACT
- Con regulación de 4+4 posiciones con cambio A/I
- Potencia máxima de 3500 Nm en posición de inversión
- Protector de goma en la parte delantera

Kit de mantenimiento para llave de impacto

Modelo	N.º de pieza
RC2277	8950280018
RC2177	8950280024
RC2177	8950280024
RC2267	8950280024
RC2466	8950280028
RC2235	8950280081
RC2257 DP	8950280034
RC2477XI	8950280038
RC2457XI	8950280038
RC2377	8950280043
RC2387	8950280043
RC2405	8950280043
RC2205	8950280050
RC2437XI	8950280055
RC2447XI	8950280055
RC2077	8950280058
RC2277	8950280059
RC2202	8940171649

CARRACAS DE 1/4"



Modelo N.º de pieza
RC3000 8951078012

Modelo		RC3000
Salida		1/4"
Par m		20 Nm
Par Mmáx		30 Nm
Velocidad		230 rpm
Peso		0.55 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		180x35x31 mm
Cons. de aire		100 l/min
Cons. de aire		300 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		81.2 dB(A)
Vibración		3.91 m/s²
Motor de 30 Nm máx.		



- 1/4" carraca
- Longitud solo de 180 mm
- Escape trasero

Modelo N.º de pieza
RC3001 8951078022

Modelo		RC3001
Salida		1/4"
Par m		25 Nm
Par Mmáx		30 Nm
Velocidad		270 rpm
Peso		0.44 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		140x35x30 mm
Cons. de aire		115 l/min
Cons. de aire		490 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		91.8 dB(A)
Vibración		3.49 m/s²
Solo 140 mm		



- 1/4" mini carraca para uso en espacios reducidos
- Mango con recubrimiento antideslizante
- Escape trasero

Modelo N.º de pieza
RC3060 8951078062

Modelo		RC3060
Salida		1/4"
Par m		20 Nm
Par Mmáx		45 Nm
Velocidad		250 rpm
Peso		0.65 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		205x42x32 mm
Cons. de aire		65 l/min
Cons. de aire		200 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		89.3 dB(A)
Vibración		2.89 m/s²
Cabeza cerrada Motor de 45 Nm max.		



- 1/4" mini carraca para uso en espacios reducidos
- Mango con recubrimiento antideslizante
- Escape trasero

Modelo	RC3005	
Salida		3/8"
Par m		20 Nm
Par Mmáx		30 Nm
Velocidad		230 rpm
Peso		0.55 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		180x35x33 mm
Cons. de aire		100 l/min
Cons. de aire		300 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		85.5 dB(A)
Vibración		4.29 m/s ²
Motor de 30 Nm máx.		



- 3/8" carraca
- Longitud solo de 180 mm
- Escape trasero

Modelo	RC3010	
Salida		3/8"
Par m		20 Nm
Par Mmáx		30 Nm
Velocidad		230 rpm
Peso		0.55 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		205x35x33 mm
Cons. de aire		100 l/min
Cons. de aire		300 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		84.2 dB(A)
Vibración		4.08 m/s ²
Motor de 30 Nm máx.		



- 3/8" carraca
- Longitud solo de 205 mm
- Escape trasero

Modelo	RC3260	
Salida		3/8"
Par m		20 Nm
Par Mmáx		45 Nm
Velocidad		250 rpm
Peso		0.65 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		205x42x34 mm
Cons. de aire		65 l/min
Cons. de aire		200 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		92.5 dB(A)
Vibración		3.23 m/s ²
Motor de 45 Nm máx.		



- Cabeza de carraca pequeña y plana (32 mm) para espacios reducidos
- Diseño de cabeza cerrada con 2 engrasadores para un mantenimiento más sencillo
- Salida de aire giratoria que mantiene el aire lejos de la zona de trabajo
- Mango con aislamiento

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

CARRACAS 3/8" & 1/2"



Modelo N.º de pieza
RC3200 8951078023

Modelo		RC3200
Salida		3/8"
Par m		40 Nm
Par Mmáx		60 Nm
Velocidad		160 rpm
Peso		1.2 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		255x47x42 mm
Cons. de aire		170 l/min
Cons. de aire		465 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		90.8 dB(A)
Vibración		3.39 m/s ²
Motor de 60 Nm máx.		



- 3/8" carraca estándar
- Escape delantero
- Excelente empuñadura del mango

Modelo N.º de pieza
RC3100 8951078004

Modelo		RC3100
Salida		1/2"
Par m		40 Nm
Par Mmáx		60 Nm
Velocidad		160 rpm
Peso		1.2 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		255x47x46 mm
Cons. de aire		170 l/min
Cons. de aire		465 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		93.2 dB(A)
Vibración		4.14 m/s ²
Motor de 60 Nm máx.		



- 1/2" carraca estándar
- Escape delantero
- Excelente empuñadura del mango

Modelo N.º de pieza
RC3600 8951078034

Modelo		RC3600
Salida		1/2"
Par m		60 Nm
Par Mmáx		90 Nm
Velocidad		170 rpm
Peso		1.25 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		275x43x49 mm
Cons. de aire		170 l/min
Cons. de aire		460 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		85.4 dB(A)
Vibración		4.95 m/s ²
Motor de 90 Nm máx.		



- Carraca neumática de 1/2" de eficacia probada
- Escape trasero
- Carcasa del motor con lados planos que permite un agarre perfecto para controlar totalmente la herramienta

Modelo N.º de pieza
RC3607 8951078114

Modelo N.º de pieza
RC3700 8951078074

Modelo		RC3607
Salida		1/2"
Par m		60 Nm
Par Mmáx		90 Nm
Velocidad		170 rpm
Peso		1.25 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		270x44x49 mm
Cons. de aire		170 l/min
Cons. de aire		460 l/min
Entrada de aire		

Vasos estándar en juegos

Vasos estándar con llave hexagonal, fabricados en cromo-molibdeno a prueba de impactos, marca grabada con láser de fácil lectura en cada vaso con el n.º de modelo y el tamaño de

3/8" cuadrada	contenido tamaño de hex. mm	N.º de pieza
RS3113	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	8951012354



1/4" cuadrada	N.º de pieza
6 puntas de impacto 1/4" 8, 9, 10, 11, 12 mm	
1/4" 50 mm long Torx bits T15 - T20 - T25 - T30 - T40	
1/4" 50 mm hexagonal bits: 5 - 6 - 8 - 10 mm	8951000146
Adaptador cuadradrillo 1/4" a hex 1/4".	
1/4" Portapuntas de cambio rápido	



1/2" cuadrada	N.º de pieza
RS4114	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27

3/4" cuadrada	N.º de pieza
RS618	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38

1" cuadrada	N.º de pieza
RS818	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41

Vasos profundos en juegos

Vasos profundos con llave hexagonal para zonas de difícil acceso

1/2" cuadrada	N.º de pieza
RS4114D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27
RS413DTW	17, 19, 21

3/4" cuadrada	N.º de pieza
RS618D	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38

1" cuadrada	N.º de pieza
RS814D	27, 32, 33, 36



Vasos profundos individuales

Piezas individuales de las vasos más comunes para el sector del servicio de reparación y mantenimiento de vehículos

1/2" cuadrada	contenido tamaño de hex. mm	N.º de pieza
R417MD	17	8951012364
R419MD	19	8951012365
R421MD	21	8951012366
1" cuadrada		
R833MD	33	8951012370



Anti arañazos

Vasos con llave hexagonal, con protección anti arañazos, grosor de pared extra para llantas de aleación, llantas pintadas y tuercas ciegas pulidas, fabricados de cromo-molibdeno a prueba de impactos, marca de fácil lectura del tamaño de la llave en cada vaso. Opciones con 80 mm (profundidad) y 130 mm (longitud) para coches deportivos

Modelo N.º de pieza
RS413WP 8951012362 (Longitud 80 mm)



Modelo	contenido tamaño de hex. mm
RS413WP	17, 19, 21

Modelo N.º de pieza
RS414WP 8951012363
Características similares al modelo RS413WP (longitud 80 mm)



Modelo	contenido tamaño de hex. mm
RS414WP	17, 19, 21, 22

Modelo N.º de pieza
RS413LWP 8955000054
Características similares al modelo RS413WP (longitud 130 mm)



Modelo	contenido tamaño de hex. mm
RS413LWP	17, 19, 21

Piezas individuales de las vasos más comunes para el sector de sustitución y reparación de neumáticos

Modelo	Longitud	N.º de pieza
R417MWP	L corta =85 mm	8951012372
R417LWP	L larga=130 mm	8955000051
R419MWP	L corta =85 mm	8951012373
R419LWP	L larga=130 mm	8955000052
R421MWP	L corta =85 mm	8951012374
R421LWP	L larga=130 mm	8955000053

Modelo		N.º de pieza
KSW21LK	Camisa de PVC para R421MWP (10 pzas)	8951011404
KSW22LK	Camisa de PVC para R422MWP (10 pzas)	8951011405



1/2" Torsión

Modelo N.º de pieza
RS435B 8951012378

Barra de torsión con extremos de accionamiento cuadrados de 1/2" (macho y hembra), longitud total 194 mm



Modelo	dados sobre barra (color)
RS435B	100 Nm (negro), 120 Nm (blanco), 150 Nm (naranja), 110 Nm (azul), 135 Nm (gris)

1/2" Inbus

Modelo N.º de pieza
RS438A 8951012376

Vasos especiales con extremo para llave macho hexagonal (Allen, Inbus), indispensables para muchas aplicaciones en vehículos como las puertas y capós de los camiones, etc., longitud de 79 mm



Modelo	forma y tamaño
RS438A	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

1/2" Torx

Modelo N.º de pieza
RS438T 8951012377

Vasos especiales con extremo para llave macho de punta de estrella (TORX), indispensables para muchas aplicaciones en vehículos como las puertas y capós de los camiones, etc., longitud 79 mm



Modelo	forma y tamaño
RS438T	T25, T27, T30, T40, T45, T55, T60

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20




RC4784

02| Montaje


- | Destornilladores
 - Destornillador recto
 - Destornilladores de pistola

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



Modelo N.º de pieza
RC4784 8951073023

Modelo		RC4784
Par Min.		1 Nm
Par Máx		6 Nm
Mandril de punta		1/4" Fem.Hex QC
Ajuste		External
Velocidad		1770 rpm
Peso		0,92 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		165x160x45 mm
Cons. de aire		440 l/min
Cons. de aire		595 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Inicio/Parada		Roller*
Sonido LpA		80.3 dB(A)
Vibración		< 2,5 m/s²
6 Nm ajuste externo		



- Ultraligero ya que está fabricado de composite
- Mango de goma ergonómico
- Velocidad ajustable de forma precisa hasta 1770 rpm
- Permite su uso con equilibrador
- La herramienta ofrece 3 conexiones posibles al suministro de aire comprimido
- Para utilizar con conexiones de entrada de aire superiores o laterales utilice el modelo AR1 o la unión giratoria regulable DG1R para regular la entrada de aire
- Acoplamiento rápido para puntas de destornillador
- Interruptor de avance/inversión

*R: corte mediante embrague deslizante
D: arranque de motor por pulsador y prueba

Modelo N.º de pieza
RC4760 8951073012

Modelo		RC4760
Par Min.		1 Nm
Par Máx		7 Nm
Mandril de punta		1/4" Fem.Hex QC
Ajuste		Internal
Velocidad		2000 rpm
Peso		1,10 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		242x42 mm
Cons. de aire		350 l/min
Cons. de aire		470 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Inicio/Parada		Roller
Sonido LpA		88.7 dB(A)
Vibración		< 2,5 m/s²
7 Nm ajuste interno		




- Herramienta recta larga para montaje rápido
- Interruptor de avance/inversión fácil de alcanzar que se puede bloquear en inversión para desmontajes largos
- Acoplamiento rápido para puntas de destornillador
- Interruptor de avance/inversión

Modelo N.º de pieza
RC4700 8951073002

Modelo		RC4700
Par Min.		1 Nm
Par Máx		7 Nm
Mandril de punta		1/4" Fem.Hex QC
Ajuste		Internal
Velocidad		2100 rpm
Peso		1,15 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		210x150x42 mm
Cons. de aire		430 l/min
Cons. de aire		585 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Inicio/Parada		Roller
Sonido LpA		88.6 dB(A)
Vibración		< 2,5 m/s²
7 Nm ajuste interno		



- Popular destornillador neumático corto
- Alta velocidad
- Acoplamiento rápido para puntas de destornillador
- Interruptor de avance/inversión



La herramienta perfecta para sus necesidades

Ajuste sencillo de par de corte desde el exterior en un anillo frontal

Colgador para equilibrador



Carcasa de composite con mango de goma aislante

Práctico interruptor de pulgar para seleccionar avance/inversión

Escape en el mango orientado hacia abajo/silencioso

RC4784

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC4607

03| Taladrado

| Taladros

- Taladros de 6,5 mm
- Taladros de 10 mm
- Taladros de 13 mm

| Accesorios

- Mandriles con llave
- Mandriles sin llave

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19


20

TALADROS DE 6,5 Y 10 MM



Modelo N.º de pieza
RC4105 8951073001

Modelo		RC4105
Diám. de broca		6.5 mm
Potencia		180 W
Velocidad		3000 rpm
Peso		0.58 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		165x160x38 mm
Cons. de aire		330 l/min
Cons. de aire		440 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		71.3 dB(A)
Vibración		3.24 m/s²
Reversible Composite		



- Taladro ergonómico y ligero
- Con mandril de llave de 6,5 mm (1/4")
- Mango de composite aislante con empuñadura de goma
- Preciso en la regulación de las revoluciones
- Apto para usar con equilibradores/ equilibradores de manguera gracias a sus 3 posibilidades de conexión para el suministro de aire comprimido

Modelo N.º de pieza
RC4100 8951073000


Modelo		RC4100
Diám. de broca		10 mm
Potencia		500 W
Velocidad		2200 rpm
Peso		0.95 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		193x132x42 mm
Cons. de aire		350 l/min
Cons. de aire		470 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		86.7 dB(A)
Vibración		3.19 m/s²
Solo sentido de avance		



- Taladro manejable con un diseño corto
- Incluye un mandril rápido RÖHM® de hasta 10 mm (3/8")

Modelo N.º de pieza
RC4107 8951073011

Modelo		RC4107
Diám. de broca		10 mm
Potencia		380 W
Velocidad		2200 rpm
Peso		0.93 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		220x100x50 mm
Cons. de aire		480 l/min
Cons. de aire		650 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		81.3 dB(A)
Vibración		3.06 m/s²
Reversible Composite		



- Herramienta ergonómica y ligera con refuerzos de goma antideslizantes
- Ajuste preciso de las revoluciones que permite arranques a baja velocidad
- Silenciosa
- Apta para usar con equilibradores/ equilibradores de manguera gracias a sus 3 posibilidades de conexión para el suministro de aire comprimido.
- Equipado con un mandril sin llave de alta calidad fabricado por "RÖHM®"


Equilibradores

Modelo N.º de pieza
RC9311 8951011260



- Aguante de 0,4 a 1 kg
- Carrera 1600 mm

TALADROS DE 10 MM



Modelo N.º de pieza
RC4500 8951073021

Modelo N.º de pieza
RC4607 8951073090

Modelo		RC4500
Diám. de broca		10 mm
Potencia		500 W
Velocidad		2000 rpm
Peso		1.15 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		192x152x42 mm
Cons. de aire		460 l/min
Cons. de aire		620 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		92.7 dB(A)
Vibración		3.16 m/s²
Reversible		

Modelo		RC4607
Diám. de broca		10 mm
Potencia		500 W
Velocidad		2000 rpm
Peso		1.00 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		225x40x42 mm
Cons. de aire		380 l/min
Cons. de aire		510 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		81.3 dB(A)
Vibración		3.37 m/s²
Composite		



- Herramienta compacta con interruptor avance/inversión en el mango
- Equipada con un mandril rápido RÖHM® de hasta 10 mm (3/8").



- Taladro de alta calidad con doble cojinete delantero
- 3 engranajes planetarios
- Escape bajo el mango con silenciador
- Equipado con mandril rápido de 10 mm (3/8") RÖHM® de alta calidad sin llave
- Mango de composite con aislamiento del frío




Equilibradores

Modelo N.º de pieza
RC9312 8951011261



- Aguante de 1 a 2 kg
- Carrera 1600 mm

TALADROS DE 10 Y 13 MM



Modelo N.º de pieza
RC4650 8951073050

Modelo N.º de pieza
RC4550 8951073031

Modelo		RC4650
Diám. de broca		10 mm
Potencia		500 W
Velocidad		1500 rpm
Peso		1.10 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		210x42x84 mm
Cons. de aire		330 l/min
Cons. de aire		450 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		89.9 dB(A)
Vibración		3.14 m/s ²
Reversible		



- Herramienta delgada con una altura de 84 mm
- Con mandril de llave RÖHM® de hasta 10 mm (3/8")

Modelo		RC4550
Diám. de broca		13 mm
Potencia		500 W
Velocidad		800 rpm
Peso		1.40 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		220x150x42 mm
Cons. de aire		430 l/min
Cons. de aire		585 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		91.9 dB(A)
Vibración		4.51 m/s ²
Interruptor de inversión		



- Taladro reversible de 13 mm (1/2")
- 3 engranajes planetarios dobles
- Cojinete delantero doble para aplicaciones difíciles
- Con mandril rápido sin llave de precisión RÖHM®
- Mango lateral desmontable

Potente y preciso



Mandril de precisión

Mandril de llave rápida o sin llave fabricado por "RÖHM®"

Mandril con (llave 6,5 - 13 mm)
 hasta 6,5 mm 8951011473
 hasta 10 mm 8951011451
 hasta 13 mm 8951011452
 clave 8951011453

Mandril sin llave
 hasta 10 mm 8951011458
 hasta 13 mm 8951011459



Equilibradores

Para diseñar un lugar de trabajo eficiente y ergonómico, a menudo es necesario equipar a los taladros rectos con equilibradores en combinación con mangueras espirales con extremos rectos o con equilibradores de manguera (véase página 101).



RC4607

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



RC5195

04| Cincelado

| Martillos cinceladores

- Martillos hexagonales de 11 mm
- Martillos hexagonales de 12 mm
- Martillos de 14,7 mm

| Accesorios

- Cinceles
- Dispositivo de retención
- Mandril rápido

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

MARTILLO CINCELADOR JUEGOS DE MARTILLOS CINCELADORES

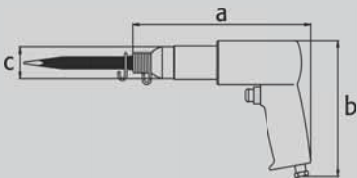


Modelo N.º de pieza
RC5100 8951071022

Modelo N.º de pieza
RC5120 8951171013

Modelo N.º de pieza
RC5160 8951171033

Modelo	RC5100
Inserto de cincel	11 mm/0.433 in.
Carrera del pistón/ø	60/19 mm
Impactos	3000 min ⁻¹
Peso	1.5 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	200x160x39 mm
Cons. de aire	270 l/min
Cons. de aire	400 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Energía de impacto	6 Joule
Sonido LpA	94.8 dB(A)
Vibración	13.2 m/s ²
6 Julios	



- Martillo cincelador compacto con mango hexagonal de 11 mm
- Potencia de impacto ajustable
- Incluye muelle de retención RC70

Apto para metal/carrocería de coche

Juego de cinceles hexagonales (11 mm):
1 martillo cincelador RC5100
con muelle de retención RC70
1 cincel extractor de remaches RC22S
1 cincel hendido para eliminar puntos de soldadura RC19S
1 cincel de corte de doble cuchilla RC60S
1 cincel plano de 20 mm RC20S
1 cincel hendido curvo RC18S
1 caja de herramientas



Modelo N.º de pieza
RC5150 8951171023

Apto para piedra/hormigón

Juego de cinceles hexagonales (11 mm):
1 martillo cincelador RC5100
con dispositivo de retención de acero RC76-1
1 cincel puntiagudo 240 mm SS10
1 cincel plano 240 x 20 mm SS20
1 cincel plano 240 x 30 mm SS30
1 cincel plano 240 x 40 mm SS40
1 cincel ranurado 240 mm SS50
1 caja de herramientas



Set for brake pads / riveting


Juego de cinceles hexagonales (11 mm):
Para remachado y extracción remaches en cobre y aluminio hueco. Para remaches de 8 mm
1 martillo cincelador RC5100
con muelle de retención RC70
1 cabeza de remache RC40S-8
1 cincel extractor de remaches RC41S-8
1 contrasoprote RC42S-8
1 caja de herramientas



Modelo N.º de pieza
RC5185 8951000152

Modelo	RC5185
Inserto de cincel	11 mm/0.433 in.
Carrera del pistón/ø	70/19 mm
Impactos	3000 min ⁻¹
Peso	1.7 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	179x163x57 mm
Cons. de aire	250 l/min
Cons. de aire	372 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Energía de impacto	9 Joule
Sonido LpA	102 dB(A)
Vibración	8.2 m/s ²

9 julios




- Retenedor de cambio rápido para cambios fáciles de cincel (proporcionado con la herramienta)
- Acelerador de alta resistencia
- Válvulas de bujes
- Gatillo progresivo
- Carcasa de aluminio
- Partes traseras diseñadas para un buen manejo
- Mango curvo con inyección de goma en la parte posterior
- Escape trasero

Modelo N.º de pieza
RC5195 8951000154

Modelo	RC5195
Inserto de cincel	95/19 mm
Impactos	2100 min ⁻¹
Peso	2 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones axbxc	223x163x57 mm
Energía de impacto	12 Joule
Vibración	11.9 m/s ²

12 julios



Modelo N.º de pieza
RC5185K-M 8951000153
RC5195K-M 8951000155



Kit para metal

Juego de cinceles hexagonales (11 mm):
1 martillo cincelador RC5185 o RC5195 con dispositivo de retención de acero
1 cincel universal - 135 x 19 mm
1 cincel para remaches - 140 x 20 mm
1 cincel para puntos de soldadura - 40 x 29 mm
1 cincel curvo de corte - 140 mm
1 caja de herramientas

RC73
RC20S
RC22S
RC19S
RC18S

Modelo N.º de pieza
RC5185K-C 8951000208
RC5195K-C 8951000209

Apto para piedra/hormigón

Juego de cinceles hexagonales (11 mm):
1 martillo cincelador RC5185 o RC5195 con dispositivo de retención de acero
1 Puntero - 135 mm
1 Cincel plano - 140 x 20 mm
1 Cincel plano - 140 x 30 mm
1 Cincel plano - 135 x 40 mm
1 caja de herramientas

RC73
SS10K
SS20K
SS30K
SS40K

Bajas vibraciones & Potente

Fácil de manejar:
Retenedor de cambio rápido para cambios fáciles de cincel
(Proporcionado con la herramienta)

Alta efectividad:
Partes traseras diseñadas
Para un buen manejo



Acelerador de alta resistencia & válvulas de buje.
Gatillo progresivo


confort & aislamiento:
Mango curvo con goma termo-plástica inyectada en la parte trasera



RC5185

Modelo N.º de pieza
RC5176 8951171043


Modelo	RC5176
Inserto de cincel	 11 mm/0.433 in.
Pistón	94/19 mm
Impactos	 2100 min ⁻¹
Peso	 2.05 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 245x162x39 mm
Cons. de aire	 260 l/min
Cons. de aire	 380 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Energía de impacto	 9 Joule
Sonido LpA	 97.3 dB(A)
Vibración	 4.5 m/s ²
Apto para piedra/hormigón	



- Martillo de carrera extra larga
- Potencia de impacto ajustable, fácil de controlar
- Para cinceles hexagonales 11,0 mm.
- Incluye muelle de martillo RC70.

Modelo N.º de pieza
RC5305 8951071065

Modelo	RC5305
Inserto de cincel	 12 mm/0.472 in.
Pistón	50/20 mm
Impactos	 3000 min ⁻¹
Peso	 2.55 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 294x150x44 mm
Cons. de aire	 260 l/min
Cons. de aire	 380 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Energía de impacto	 6 Joule
Sonido LpA	 98.8 dB(A)
Vibración	 5.5 m/s ²
hexagonal de 12 mm	



- Martillo recto pequeño para metal o piedra
- Para cinceles con vástago hexagonal de 12 mm
- Con dispositivo de retención de acero RC76-3

Modelo N.º de pieza
RC5310 8951171053

Modelo N.º de pieza
RC5400 8951071076

Modelo	RC5310
Inserto de cincel	 12 mm/0.472 in.
Pistón	50/20 mm
Impactos	 3000 min ⁻¹
Peso	 2.55 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 294x150x44 mm
Cons. de aire	 260 l/min
Cons. de aire	 380 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Energía de impacto	6 Joule
Sonido LpA	 98.8 dB(A)
Vibración	 7.9 m/s ²
6 julios	



- Set Martillo hexagonal 12 mm para piedra y otras aplicaciones. Caja de herramientas con:
- Martillo modelo RC5305
- Retenedor metálico modelo RC76-3
- Cincel punta 210 mm longitud modelo RC51S
- Cincel plano 210 x 20 mm modelo RC52S
- Cincel plano 210 x 30 mm modelo RC53S
- Cincel plano 210 x 40 mm modelo RC54S

Modelo	RC5400
Inserto de cincel	 14.7 mm/0.579 in.
Pistón	76/29 mm
Impactos	 1700 min ⁻¹
Peso	 7.5 kg
Manguera	 13 mm
Dimensiones a x b x c	 420x175x57 mm
Cons. de aire	 480 l/min
Cons. de aire	 720 l/min
Entrada de aire	 3/8" IG
Energía de impacto	22 Joule
Sonido LpA	 99 dB(A)
Vibración	 13.8 m/s ²
22 julios	



- Martillo grande para inserto de cincel hexagonal de 14,7 mm
- Para aplicaciones pesadas
- Equipado con dispositivo de retención de acero



Para el modelo 5100-5195


Para aplicaciones metálicas

Cinzel hendido




Modelo N.º de pieza
RC14S 8951011923

Auto guiado cinzel de corte




Modelo N.º de pieza
RC16S 8951011924

Cinzel de corte curvo para metal de 1 mm de grosor




Modelo N.º de pieza
RC18S 8951011925

Cinzel para puntos de soldadura




Modelo N.º de pieza
RC19S 8951011926

Cinzel universal




Modelo N.º de pieza
RC20S 8951011927

Cinzel extractor de remaches



Modelo N.º de pieza
RC22S 8951011928


Cinzel de doble corte para metal




Modelo N.º de pieza
RC60S 8951011930

Para aplicaciones en hormigón y piedra.

Cinzel plano de 20 mm




Modelo N.º de pieza
SS20 8951011934




Modelo N.º de pieza
SS20K 8951011935

Cinzel plano de 30 mm




Modelo N.º de pieza
SS30 8951011936




Modelo N.º de pieza
SS30K 8951011937

Cinzel plano de 40 mm



Modelo N.º de pieza
SS40 8951011938



Modelo N.º de pieza
SS40K 8951011939

Kit 8951011931

Includes: RC18S, RC19S, RC20S, RC60S, RC22S



Para el modelo
5100-5195

Cinzel romo

12x123 mm



Modelo N.º de pieza
RC30S 8951011929

Cinzel puntiagudo

210 mm



Modelo N.º de pieza
SS10 8951011932

135 mm



Modelo N.º de pieza
SS10K 8951011933

Cinzel remachador



Modelo N.º de pieza
RC40S-6 6 mm 8951011942
RC40S-8 8 mm 8951011943
RC40S-10 10mm 8951011941

Cinzel extractor de remaches



Modelo N.º de pieza
RC41S-8 6 mm 8951011945
RC41S-10 8 mm 8951011944

Bloque remachador para banco




Modelo N.º de pieza
RC42S-6 6 mm 895101194



Para el modelo
5305

Cinzel puntiagudo

160 mm



Modelo N.º de pieza
RC51S 8951011949

Cinzel plano de 20 mm

200 mm



Modelo N.º de pieza
RC52S 8951011950

Cinzel plano de 30 mm

200 mm



Modelo N.º de pieza
RC53S 8951011951

Cinzel plano de 40 mm

200 mm




Modelo N.º de pieza
RC54S 8951011952



Para el modelo
5400

Cinzel plano de 30 mm


30x190 mm



Modelo N.º de pieza
RC92 8951011953

Cinzel puntiagudo

185 mm



Modelo N.º de pieza
RC93S 8951011954

Muelle de retención



Modelo N.º de pieza para
RC70 8951011958 5100-5195

Dispositivo de retención de aluminio



Modelo N.º de pieza para
RC76 8951011961 5100-5195

Dispositivo de retención de acero



Modelo N.º de pieza para
RC76-1 8951011962 5100
RC76-3 8951011964 5305
RC94 8951011955 5400

Mandril rápido



Modelo N.º de pieza para
RC73 8951011960 5100-5195

Muelle para tapa de acero



Modelo N.º de pieza para
RC79 8951011963 5305
RC95 8951011956 5400

Adaptador para decapador de agujas



Modelo N.º de pieza para
RC5605 8951076000 5100-5195

Set de agujas



Modelo N.º de pieza
RC5605 Set de agujas de 3 mm 8940159860

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC5620

05| Decapado

- | Decapadores de agujas
 - Decapadores rectos
 - Decapadores de pistola
- | Accesorios
 - Agujas
 - Placas de agujas

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

DECAPADOR DE AGUJAS

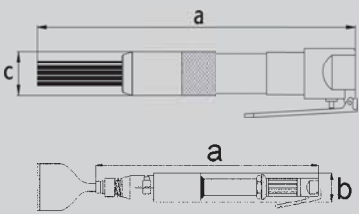

Modelo N.º de pieza
RC5610 8951076001

Modelo		RC5610
Capacidad aguja		19 x 3 mm
Impactos		4000 min ⁻¹
Peso		2.55 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		468x44 mm
Cons. de aire		190 l/min
Cons. de aire		280 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		89.5 dB(A)
Vibración		16.8 m/s ²
Juego de agujas 19 x 3 mm		



- Herramienta combinada para dos procesos de limpieza
- Raspado de revestimientos y superficies con el raspador
- Eliminación de óxido alrededor de detalles con agujas
- Incluye raspador y agujas de 19 x 3 mm

Accesorios para RC5610

Juego de agujas 19 pzas. a 3 mm (Longitud 180 mm)	N.º de pieza 8940159860	
Placa de agujas 19 holes a 3 mm	N.º de pieza 8951011510	
Decapador 20 mm	N.º de pieza 8951011497	

Modelo N.º de pieza
RC5615 8951076002

Modelo		RC5615
Capacidad aguja		12 x 3 mm
Impactos		4000 min ⁻¹
Peso		1.3 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		290x35 mm
Cons. de aire		120 l/min
Cons. de aire		180 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		88.1 dB(A)
Vibración		11.4 m/s ²
Juego de agujas 12 x 3 mm		



- Decapador de agujas recto y pequeño
- Para llantas de ruedas, bastidores y trabajos en espacios limitados
- Incl. agujas de 12 x 3 mm

Accesorios para RC5615

Juego de agujas 12 pzas. a 3 mm (Longitud 120 mm)	N.º de pieza 8951011498	
Placa de agujas 12 orificios a 3 mm	N.º de pieza 8951011511	

Modelo N.º de pieza
RC5620 8951076003

Modelo		RC5620
Capacidad aguja		28 x 3 mm / 14 x 4 mm
Impactos		4500 min ⁻¹
Peso		3.6 kg
Manguera		13 mm
Dimensiones a x b x c		345x180x61 mm
Cons. de aire		200 l/min
Cons. de aire		300 l/min
Entrada de aire		3/8" IG
Sonido LpA		97.6 dB(A)
Vibración		13.7 m/s ²
Juego de agujas 28 x 3 y 14 x 4 mm		




- Potente decapador de agujas
- Para decapados difíciles
- Incl. agujas de 14 x 4 mm y para grandes superficies agujas de 28 x 3 mm

Accesorios para RC5620

Juego de agujas 14 pzas. a 4 mm 28 pzas. a 3 mm (Longitud 180 mm)	N.º de pieza 8951011501 8951011500	
Placa de agujas 14 orificios a 4 mm 28 orificios a 3 mm	N.º de pieza 8951011503 8951011502	

DECAPADOR DE AGUJAS



Modelo N.º de pieza
RC5625 8951076004

Modelo	RC5625
Capacidad aguja	29 x 2 mm / 19 x 3 mm
Impactos	3000 min ⁻¹
Peso	2.7 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	320x175x47 mm
Cons. de aire	120 l/min
Cons. de aire	170 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Sonido LpA	94 dB(A)
Vibración	17.7 m/s ²
Juego de agujas 29 x 2 y 19 x 3 mm	



- Para trabajos de detalle fino utilice agujas de 29 x 2 mm
- Para trabajos bastos utilice agujas de 19 x 3mm
- Mango aislado y escape frontal

Accesorios para RC5625

Juego de agujas N.º de pieza
19 pzas. a 3 mm 8940159860
29 pzas. a 2 mm 8951011504
(Longitud 180 mm)



Placa de agujas N.º de pieza
14 orificios a 4 mm 8951011513
28 orificios a 3 mm 8951011512





RC6067

06| Herramientas especializadas

| Herramientas de corte

- Podadoras
- Cizalla
- Contorneadora
- Herramienta de punzonado y ribeteado
- Limas
- Despunteadoras neumáticas
- Sierras

| Accesorios

- Hojas de sierra
- Limas

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15


16

17

18

19

20



Modelo N.º de pieza
RC6220 8951076010

Modelo		RC6220
Peso		0.65 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones axbxc		258x116x120 mm
Cons. de aire		0.5 l/min
Cons. de aire		1/4" IG
Sonido LpA		65.2 dB(A)
Vibración		2.97 m/s ²

Para madera, ramas y plástico



- Cizalla podadora para diámetros máximos de 15 mm
- Corta madera, plástico y otras varillas, perfiles y materiales blandos
- Cierre de seguridad para evitar cortes accidentales
- Protector de nudillos

Modelo N.º de pieza
RC6210 8951076009

Modelo		RC6210
Velocidad de corte.		2 m/min
Capacidad de corte		1.5 mm
Anchura de corte		5 mm
Peso		1.2 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		265x64x55 mm
Cons. de aire		360 l/min
Cons. de aire		540 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		87.2 dB(A)
Vibración		4.81 m/s ²

Cizalla de 5 mm



- Cortes en el medio manteniendo el material de ambos lados casi sin tocar, corte en bruto y corte de piezas sin que pierdan su forma
- Corte de 5 mm de anchura a 2 m/min
- Para grosores de hasta 1.5 mm (grosor típico de chapa de de láminas metálicas y de aluminio de carrocerías)
- Es posible realizar cortes en curvas de más de 100 de radio




Modelo N.º de pieza
RC6212 8951076020

Modelo		RC6212
Velocidad de corte.		2 m/min
Capacidad de corte		1.5 mm
Anchura de corte		5 mm
Peso		1.2 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		265x40x60 mm
Cons. de aire		360 l/min
Cons. de aire		540 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		87.2 dB(A)
Vibración		4.81 m/s ²

Composite cizalla de 5 mm



- Cortes en el medio manteniendo el material de ambos lados casi sin tocar - corte en bruto y corte de piezas sin que pierdan su forma
- Corte de 5 mm de anchura a 2 m/min
- Para grosores de hasta 1.5 mm (grosor típico de chapa de de láminas metálicas y de aluminio de carrocerías)
- Es posible realizar cortes en curvas de más de 100 de radio
- Mango de composite con aislamiento del frío que cuenta con parches de goma integrados para mejorar el agarre

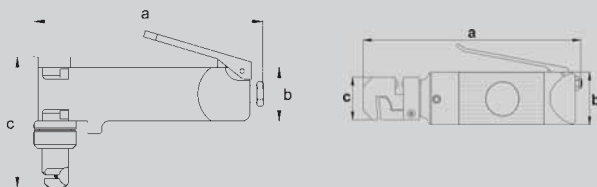

Modelo N.º de pieza
RC6100 8951076008

Modelo N.º de pieza
RC6301 8951076011

Modelo N.º de pieza
RC6453 8951076013

Modelo	RC6100
Velocidad de corte	2.6 m/min
Capacidad de corte	1 mm
Anchura de corte	4 mm
Peso	0.95 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	262x38 mm
Cons. de aire	360 l/min
Cons. de aire	540 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Sonido LpA	91.6 dB(A)
Vibración	8.55 m/s ²

Para lámina metálica



- Contorneadora de láminas de metal para dar forma a láminas de metal y de aluminio de carrocerías de coche de hasta 1 mm de grosor
- Para corte de curvas pequeñas o para agrandar orificios con una anchura de corte de 4 mm y una velocidad de corte de 2,6 m/min.
- Pistón de mantenimiento sencillo - engrasado a través de tapa en la parte superior
- Las placa de troquelado y punzonado son intercambiables



Modelo	RC6301
Herramienta	22x12x1,2 / Ø 5x1,2
Peso	1 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	245x54 mm
Cons. de aire	0.8 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Sonido LpA	70.6 dB(A)
Vibración	3.97 m/s ²

2 en 1: Punzonado y ribeteado



- Fatiga muy inferior al trabajo con herramientas manuales
- Para la preparación de piezas de láminas metálicas para carrocería de coche o aluminio de hasta 1,2 mm antes de soldar
- Diámetro de punzonado de 5 mm para puntos de soldadura
- Equipado con sistema multiplicador hidroneumático

Modelo	RC6453
Herramienta	Ø 8
Velocidad	2000 min ⁻¹
Peso	1,15 without counter arm
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	285x215x75 mm
Cons. de aire	110 l/min
Cons. de aire	240 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Sonido LpA	88.8 dB(A)
Vibración	< 2,5 m/s ²

Punta avellanada de 8 mm. Contrabrazo giratorio



- Despunteadora precisa para la eliminación de puntos de soldadura por ejemplo, en piezas de carrocería de coches
- La punta avellanada es presionada automáticamente en la lámina metálica mediante aire comprimido y la herramienta comienza a funcionar, eliminando la punta de una capa de unión. La capa inferior de la lámina metálica no es perforada
- Profundidad de avellanado ajustable en incrementos de 50 micras
- Incluye un contrabrazo de 75 mm de profundidad (giratorio y desmontable)

Accesorios para RC6453

Puntas avellanada

Para una eliminación precisa de puntos de soldadura sin perforación pasante del lado "correcto" de la lámina metálica. Fabricadas en acero de cobalto HSCo de gran dureza

Modelo N.º de pieza
78F 8951011524



Contrabrazo de 75 mm
Modelo N.º de pieza
6453GH75 8951011525

Contrabrazo de 140 mm
Modelo N.º de pieza
6453GH140 8951011526

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17


18

19

20

HERRAMIENTAS PARA LÁMINAS METÁLICAS

SIERRAS

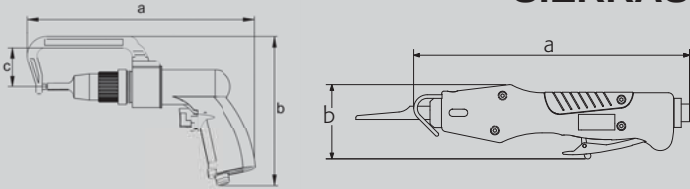

Modelo N.º de pieza
RC6900 8951075000

Modelo N.º de pieza
RC6050 8951079001

Modelo N.º de pieza
RC6067 8951079011

Modelo		RC6900
Diámetro Ø		6.5 mm
Revoluciones		3700 min ⁻¹
Peso		1.1 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		165x48x28 mm
Cons. de aire		120 l/min
Cons. de aire		170 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		84.5 dB(A)
Vibración		8.61 m/s ²
Lima pequeña		

Modelo		RC6050
Diámetro Ø		10 mm
Revoluciones		9500 min ⁻¹
Peso		0.65 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		262x38 mm
Cons. de aire		220 l/min
Cons. de aire		330 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		79.9 dB(A)
Vibración		12.57 m/s ²
Cambio sencillo de cuchillas. Escape trasero		

Modelo		RC6067
Diámetro Ø		10 mm
Revoluciones		10000 min ⁻¹
Peso		0.51 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		262x38 mm
Cons. de aire		150 l/min
Cons. de aire		225 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		79.9 dB(A)
Vibración		6.32 m/s ²
Vibración baja y composite. Escape trasero		



- Para desbarbar y dar forma a láminas metálicas, hierro, plásticos...
- Accionamiento de doble pistón
- Se incluye juego de limas con 4 limas diferentes (plana, media caña, redonda y triangular)



- Sierra neumática rápida y manejable para láminas metálicas
- Mango con aislamiento
- Escape guiado en el lado posterior
- Perfecta para cortes precisos de piezas de carrocería de coches, perfiles y techos solares
- 10 mm de carrera



- Potente sierra neumática con mango de composite
- Escape trasero
- Idóneo para cortar perfiles pasantes y láminas metálicas multicapa
- Utiliza cuchillas de sierra para tubos y perfiles de gran tamaño que incluso se pueden cortar de una vez
- 10.000 carreras/min.
- Utilizando un adaptador para lima la herramienta también se puede convertir en una lima neumática (accesorio adicional)

Accesorios para RC6900

Véase página 51



Modelo N.º de pieza
RC6051 8951179000

Conjunto de sierra en caja de herramientas incluyendo:
1 modelo de la sierra RC6050
5 hojas de sierra bien (32 dientes por pulgada)
5 hojas de sierra medianas (24 dientes por pulgada)
1 mini lubricador modelo G1K y 1 air unit universal modelo DG1 y teclas



Hojas de sierra, longitud estándar



Para el modelo	N.º de pieza 8951011514
RC6050	Dientes/pulgada: 32
RC6067	Distancia entre dientes: 0,8 mm
	Material: Bi-Metal
	A: 4,2 mm

Apto para:
acero, láminas de metal, carrocerías

Para el modelo	N.º de pieza 8951011515
RC6050	Dientes/pulgada: 24
RC6067	Distancia entre dientes: 1,0 mm
	Material: Bi-Metal
	A: 4,2 mm

Apto para:
hierro fundido, aluminio, cobre, zinc,
composite, parachoques

Para el modelo	N.º de pieza 8951011520
RC6050	Dientes/pulgada: 18
RC6067	Distancia entre dientes: 1,4 mm
	Material: Bi-Metal
	A: 4,2 mm

Apto para:
plástico, madera, parachoques

Para el modelo	N.º de pieza 8951011519
RC6050	Dientes/pulgada: 14
RC6067	Distancia entre dientes: 1,8 mm
	Material: Bi-Metal
	A: 4,2 mm

Apto para:
plástico y madera

Hojas de sierra, extra largas



Para el modelo	N.º de pieza 8951011521
RC6050	Dientes/pulgada: 32
RC6067	Distancia entre dientes: 0,8 mm
	Material: Bi-Metal
	A: 4,2 mm

Apto para: acero, láminas de metal, carrocerías


Para el modelo	N.º de pieza 8951011522
RC6050	Dientes/pulgada: 24
RC6067	Distancia entre dientes: 1,0 mm
	Material: Bi-Metal
	A: 4,2 mm

Apto para: hierro fundido, aluminio, cobre, zinc,
composite, parachoques

Para el modelo	N.º de pieza 8951011523
RC6050	Dientes/pulgada: 18
RC6067	Distancia entre dientes: 1,4 mm
	Material: Bi-Metal
	A: 4,2 mm

Apto para: hierro fundido, aluminio, cobre, zinc,
composite, parachoques

Hojas de sierra, tipo SIG



Para el modelo	N.º de pieza 8951011523
RC6067	Dientes/pulgada: 18
	Distancia entre dientes: 1,4 mm
	Material: Bi-Metal
	A: 4,2 mm

Apto para: plástico, madera, parachoques

Para el modelo	N.º de pieza 8951011517
RC6067	Dientes/pulgada: 32
	Distancia entre dientes: 0,8 mm
	Material: Bi-Metal
	A: 4,2 mm

Apto para: acero, láminas metálica

Para el modelo	N.º de pieza 8951011516
RC6067	Dientes/pulgada: 24
	Distancia entre dientes: 1,0 mm
	Material: Bi-Metal
	A: 4,2 mm

Apto para:
hierro fundido, aluminio, cobre, zinc, composite

Para el modelo	N.º de pieza 8951011518
RC6067	Dientes/pulgada: 14
	Distancia entre dientes: 1,8 mm
	Material: Bi-Metal
	A: 4,2 mm

Apto para:
aluminio, cobre, zinc, composite, madera

Accesorios para limas

Adaptador de lima



Para el modelo	N.º de pieza 8951011531
RC6067	necesario para uso de limas con sierra RC6067

Juego de limas



Para el modelo	N.º de pieza 8951011529
RC6900	limas incluidas:
RC6067*	plana, redonda de media caña, triangular

* solo utilizable con adaptador 891011531

Limas individuales



Para el modelo	N.º de pieza 8951011532
RC6900	Lima plana 10 x 3 mm
RC6067*	

* solo utilizable con adaptador 891011531



Para el modelo	N.º de pieza 8951011533
RC6900	Lima redonda
RC6067*	Longitud: 115 mm ø: 6 mm

* solo utilizable con adaptador 891011531



Para el modelo	N.º de pieza 8951011534
RC6900	Lima de media caña 10 x 3,8 mm
RC6067*	Longitud: 115 mm ø: 6 mm

* solo utilizable con adaptador 891011531



Para el modelo	N.º de pieza 8951011535
RC6900	Lima triangular 7 x 7 mm
RC6067*	Longitud: 115 mm ø: 6 mm

* solo utilizable con adaptador 891011531

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RC6718Xi

07| Remachado

| Remachadoras

- Para aluminio y cobre
- Para acero
- Para acero inoxidable

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

REMACHADORAS



Modelo N.º de pieza
RC6700 8951074001

Modelo		RC6700
Remache ciego		2.4 - 5.0 mm
Boquilla Pasador de remache		1.8 / 2.2 / 2.8 / 3.3 mm
Fuerza		12000 N
Peso		1.6 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		225x280x100 mm
Cons. de aire		1.2 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		86.5 dB(A)
Vibración		3.5 m/s²

Hasta 5 mm estándar (alu/cobre)



- Remachadora ciega muy manejable con depósito de recogida para arrancar pasadores de remache
- Sistema de multiplicación de fuerza hidroneumático de larga duración
- Gancho para usar con equilibradores
- Con 4 tamaños diferentes de boquillas
- Solo utilizable para cobre, aluminio o material blando

Modelo N.º de pieza
RC6710 8951074002

Modelo		RC6710
Remache ciego		2.4 - 6.4 mm
Boquilla Pasador de remache		1.9 / 2.4 / 2.9 / 3.4 / 4.0 / 4.4 mm
Fuerza		19000 N
Peso		2.1 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		255x325x110 mm
Cons. de aire		1.8 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		64.1 dB(A)
Vibración		4.3 m/s²

Hasta 6,4 mm estándar (alu/cobre)



- Remachadora ciega muy manejable con depósito de recogida para arrancar pasadores de remache
- Sistema de multiplicación de fuerza hidroneumático de larga duración
- Gancho para usar con equilibradores
- Con 6 tamaños diferentes de boquillas
- Solo utilizable para cobre, aluminio o material blando

Modelo N.º de pieza
RC6715 8951074003

Modelo		RC6715
Remache ciego		3.2 - 6.4 mm
Boquilla Pasador de remache		2.1 / 2.8 / 3.2 / 4.5 mm
Fuerza		15000 N
Peso		1.8 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		300x300x100 mm
Cons. de aire		1.1 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		77.3 dB(A)
Vibración		2.4 m/s²

Hasta 6,4 mm estándar (acero)



- Remachadora de alta resistencia con un gran depósito de recogida para arrancar pasadores de remache
- Mango ergonómico recubierto de goma
- Gancho para usar con equilibradores
- Sistema de multiplicación de fuerza hidroneumático de larga duración
- Con 4 tamaños diferentes de boquillas
- Utilizable para cobre, aluminio y acero no adecuado para acero inoxidable

Equilibrador

Modelo N.º de pieza
RC9313 8951011262



- Capacidad 2 > 3 kg
- Carrera 1600 mm

Modelo N.º de pieza
RC6718Xi 8951074008

Modelo		RC6718Xi
Remache ciego		4.0 - 6.4 mm
Boquilla Pasador de remache		2.5 / 3.2 / 4.1 / 4.2 mm „BOLT“
Fuerza		15200 N
Peso		1.9 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		310x316x136 mm
Cons. de aire		4.3 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		76.2 dB(A)
Vibración		2.2 m/s²

Aspiración hasta 6,4 mm (acero)



- Remachadora de alta calidad con extracción de pasador de remache por aspiración (se puede desconectar)
- Depósito transparente
- Gatillo de dos dedos para un funcionamiento más sencillo e interruptor de encendido/apagado
- Mango con aislamiento del frío
- Gancho para usar con equilibradores
- Utilizable para cobre, aluminio y acero *no adecuado para acero inoxidable*

Modelo N.º de pieza
RC6720 8951074004

Modelo		RC6720
Remache ciego		4.8 - 6.4 mm (Inox) 4.8 - 8.0 mm (Steel) 6.4 mm "BULB" (Steel) 6.4 mm "BOLT" (Steel)
Boquilla Pasador de remache		3.2 / 4.3 / 5.1 mm 4.2 mm for „BOLT“
Fuerza		12000 N
Peso		2.6 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		225x280x100 mm
Cons. de aire		2 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		66.2 dB(A)
Vibración		3.5 m/s²

Para remaches de BULBO y de PERNO



- Remachadora de alta calidad con extracción de pasador de remache por aspiración (se puede desconectar)
- Depósito transparente
- Gancho para usar con equilibradores
- Apto para cobre, aluminio, acero y acero inoxidable
- También utilizable con remaches de bulbo y de perno de alta tensión



RC7702V6

08| Amolado y lijado

| Amoladoras

- Amoladoras rectas
- Borradores
- Amoladoras angulares
- Sistema de eliminación MBX
- Pulidoras de neumáticos

| Lijadoras

- Lijadoras de cinta
- Lijadoras orbitales

| Accesorios

- Collarines
- Abrasivos
- Discos de borrador
- Cepillos MPX
- Almohadillas de apoyo
- Discos de corte

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

AMOLADORA < 400 W

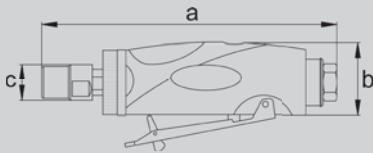

Modelo
RC7051

N.º de pieza
8951000165

Modelo	RC7051	
Pinza		3 mm
Potencia		40 W
Velocidad		60000 rpm
Peso		0.2 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		190x145x50 mm
Cons. de aire		96 l/min
Cons. de aire		192 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		71 dB(A)
Vibración		< 2,5 m/s²
40 Watt - 60000 rpm		



- Amoladora de precisión de alta velocidad - estilo lapicero
- Para trabajos de grabado o rectificado
- Incluye pinza de 3 mm
- El sistema de manguera de escape silenciadora suministrado dirige el flujo de aire lejos del usuario

Kit de mantenimiento para grabador

Modelo	N.º de pieza
RC7051	8950280060



Modelo
RC7009

N.º de pieza
8951000274

Modelo	RC7009	
Pinza		6 mm
Potencia		300 W
Velocidad		30000 rpm
Peso		0.37 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		190x145x50 mm
Cons. de aire		144 l/min
Cons. de aire		564 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		85.7 dB(A)
Vibración		3.33 m/s²
300 Watt - 30000 rpm		



- Motor de alta velocidad (30 000 RPM)
- Carcasa metálica con pintura compuesta para un gran agarre
- Exauhst trasero
- Gatillo de seguridad

Modelo
RC7058

N.º de pieza
8951000278

Modelo	RC7058	
Pinza		6 mm
Potencia		700 W
Velocidad		23500 rpm
Peso		0.82 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		190x145x50 mm
Cons. de aire		288 l/min
Cons. de aire		11461146 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		92.7 dB(A)
Vibración		1.82 m/s²
700 Watt - 23500 rpm		



- Motor de alta velocidad (30 000 RPM)
- Carcasa metálica con pintura compuesta para un gran agarre
- Exauhst trasero
- Gatillo de seguridad

Para profesionales carroceros




Bloqueo de usillo

**400 w. con baja
velocidad y vibración**



**Compatible con una gran
gama de accesorios**

RC7128

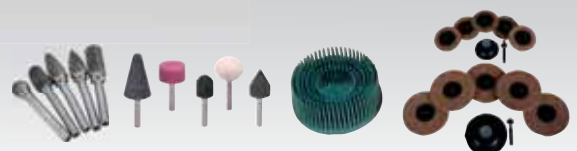

Modelo RC7028
N.º de pieza 8951000275

Modelo	RC7028
Pinza	 6 mm
Potencia	 400 W
Velocidad	 27000 rpm
Peso	 0.72 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 190x145x50 mm
Cons. de aire	 228 l/min
Cons. de aire	 900 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Sonido LpA	 85.2 dB(A)
Vibración	 2.38 m/s ²
400 Watt - 27000 rpm	



- Motor de alta calidad y precisión
- 27 000 RPM con 400W
- Mango de goma
- Bloqueo de husillo de una mano
- Gatillo de seguridad



Modelo RC7048
N.º de pieza 8951000276

Modelo	RC7048
Pinza	 6 mm
Potencia	 400 W
Velocidad	 27000 rpm
Peso	 0.8 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 190x145x50 mm
Cons. de aire	 228 l/min
Cons. de aire	 900 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Sonido LpA	 85.7 dB(A)
Vibración	 3.78 m/s ²
400 Watt - 27000 rpm	



- Motor de alta calidad y precisión
- 27 000 RPM con 400W
- Mango de goma
- Bloqueo de husillo de una mano
- Gatillo de seguridad

Modelo RC7128
N.º de pieza 8951000277

Modelo	RC7128
Pinza	 6 mm
Potencia	 400 W
Velocidad	 23000 rpm
Peso	 0.76 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 190x145x50 mm
Cons. de aire	 228 l/min
Cons. de aire	 900 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Sonido LpA	 84.8 dB(A)
Vibración	 4.05 m/s ²
400 Watt - 23000 rpm	



- Motor de alta calidad y precisión
- 23 000 RPM con 400W
- Mango de goma
- Bloqueo de husillo de una mano
- Gatillo de seguridad



Gran potencia y bloqueo de husillo

**400W
27000 RPM
Regulador de potencia**

**precision en el trabajo y
menor fatiga con vibraciones
por debajo de 2,5 m.s⁻²**



**Sistema de bloqueo de
husillo rápido y seguro
hecho de anillo de metal**


**Diseño seguro y
ergonómico**



**RC7028
RC7048**



AMOLADORA ANGULAR 250 - 280 - 300 W



Modelo RC7068 N.º de pieza 8951000328

Modelo	RC7068
Pinza	 6 mm
Potencia	 400 W
Velocidad	 2800 rpm
Peso	 0.95 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 217x72x43 mm
Cons. de aire	 228 l/min
Cons. de aire	 900 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Sonido LpA	 96.1 dB(A)
Vibración	 4.05 m/s ²
400 Watt - 2800 rpm	



- Potente amolador de 400 W
- Equipada con pinza de 6 mm
- Velocidad lenta de 3400 rpm
- Escape trasero
- Pinza de 3 mm como accesorio adicional disponible

Modelo RC7684 N.º de pieza 8951000115

Modelo	RC7684
Pinza	 6 mm
Potencia	 250 W
Velocidad	 20000 rpm
Peso	 0.52 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 120x125x42 mm
Cons. de aire	 350 l/min
Cons. de aire	 470 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Sonido LpA	 80.1 dB(A)
Vibración	 4.02 m/s ²
250 Watt - 20000 rpm	



- Amoladora de pistola con excelente transmisión de potencia(sin engranaje angular)
- Con sistema de manguera de escape silenciadora, para una reducción de ruido adicional sin molestos flujos de aire de escape
- Pinza de 3 mm como accesorio adicional disponible

Modelo RC7684RE N.º de pieza 8951000118

Amoladora de pistola con manguera de escape DUS 35

Modelo RC7686RE N.º de pieza 8951000119

Pistola Die Grinder Set con:

- Pinzas de 6 mm
- Amoladora de pistolas modelo RC7684RE con manguera de silenciamiento modelo de sistema DUS35
- Almohadillas de apoyo de 50 mm y 75 mm con sistema de montaje rápido Roll-On
- 5 fieltro abrasivo 50 mm
- 5 fieltro abrasivo 75 mm
- Disco de 3 "" Bristle "" (K50 / K80 / K120)
- 1 botella de aceite
- 1 caja de herramientas




Modelo RC7038 N.º de pieza 8951000328

Modelo	RC7038
Rosca de husillo	 3/8"-24 male 5/16" female
Potencia	 400 W
Velocidad	 2800 rpm
Peso	 0.92 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 210x72x43 mm
Cons. de aire	 500 l/min
Cons. de aire	 918 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Sonido LpA	 86 dB(A)
Vibración	 4.5 m/s ²
Borrado de adhesivos y vinilo	



- 5 puntos de rectificado (varias formas) con eje de 6 mm



Pinza



Eje	N.º de pieza 8951011483
3 mm	para modelo: RC7051

Eje	N.º de pieza 8951011460
3 mm	para modelo: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Eje	N.º de pieza 8951011477
1/8"	para modelo: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Eje	N.º de pieza C139289
6 mm	para modelo: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Eje	N.º de pieza C138727
1/4"	para modelo: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684


Eje	N.º de pieza 8940174848
8 mm	para modelo: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Puntas de amolado de carborundo



Eje	N.º de pieza 8951011574
6 mm	Contiene 5 pieza.

Roloc® discos de cerdas



Grano	N.º de pieza 8951011633
K50	Diámetro: 50 mm (2") Cantidad: 5 pieza. Color: verde

Grano	N.º de pieza 8951011635
K80	Diámetro: 50 mm (2") Cantidad: 5 pieza. Color: amarillo

Grano	N.º de pieza 8951011634
K120	Diámetro: 50 mm (2") Cantidad: 5 pieza. Color: blanco

Roloc® almohadilla de apoyo



Eje	N.º de pieza 8951011629
6 mm	Diámetro: 15 mm (1/2") 1-pieza

Eje	N.º de pieza 8951011631
6 mm	Diámetro: 50 mm (2") 2-pieza

Eje	N.º de pieza CA158102
1/4"-20 UNC IG	Diámetro: 75 mm (3") 1-pieza for 7681K

Roloc® fieltro abrasivo



Modelo	N.º de pieza 8951011557
Roloc, siafix	Diámetro: 50 mm (2") Cantidad: 5 pieza.

Modelo	N.º de pieza 8951011558
Roloc, siafix	Diámetro: 75 mm (3") Cantidad: 5 pieza.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

SISTEMA DE ELIMINACIÓN RODCRAFT MBX



Modelo N.º de pieza
RC7091 8951176010

Modelo	RC7091
Potencia	 420 W
Velocidad	 3500 rpm
Peso	 1.1 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 275x95x40 mm
Cons. de aire	 110 l/min
Cons. de aire	 670 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Sonido LpA	 83.2 dB(A)
Vibración	 < 2,5 m/s²
Juego para automoción MBX	



RODCRAFT MBX –
Un sistema patentado con herramienta y programa de accesorios. Con o sin efecto de chorro de arena (sin arena) para la eliminación de óxido, recubrimiento bajo la carrocería, pintura, sellantes y diferentes tipos de adhesivos, pegatinas, líneas de molduras o adhesivos de vinilo.

El juego RC7091 consta de:

- 1 máquina
- 1 disco adaptador de 11 mm 8951011648
- 1 disco adaptador de 23 mm 8951011647
- 1 cinta cepilladora negra de 11 mm 8951011664*
- 1 cinta cepilladora negra de 23 mm 8951011663*
- 1 cinta cepilladora ocre de 11 mm 8951011666*
- 1 cinta cepilladora verde de 11 mm 8951011668*
- 1 disco borrador de 23 mm 8951011652

* solo disponible en paquetes de 5 pzas para repuestos.



Modelo (Nº)
ZU002 (8951011650)
accesorios de soporte
en lugar de trabajo no incluidos
ZU003 (8951011651)
piedra para reafilado para todas las
correas cepilladoras anguladas MBX

BORRADO



Eliminación en frío:
vinilos, adhesivos, molduras, pegatinas sin
dañar la superficie pintada - sin calentamiento



Anchura 23 mm

Modelo (n.º de pieza)
ZU014 (8951011649) contiene 5 pzas.
ZU010 (8951011652) contiene 1 pzas.



Disco de borrador

Eliminación de vinilo, pegamento, pegatinas,
adhesivos, líneas de molduras, cinta adhesiva
de doble cara de chapa pintada, fibra de
vidrio, cristal, madera y aluminio.

No adecuado para utilizar sobre polietileno,
polipropileno, material acrílico, plexiglás. El
fabricante no se hace responsable de uso
sobre cualquiera de estos materiales. En
caso de duda utilizar primero en una zona de
prueba.

FINO ESPECIAL



Eliminación:
pintura y corrosión. Para trabajo sobre carrocerías
de coches de aluminio y piezas metálicas no
ferrosas. Con o sin efecto de chorro de arena



Anchura 23 mm

Modelo (n.º de pieza)
- BU018-5 (8951011671) contiene 5 pzas.
recta, Ø 0,5 mm acero inoxidable
- BU019-5 (8951011669) contiene 5 pzas.
angulada, efecto de chorro de arena
Ø 0,5 mm acero inoxidable

Anchura 11 mm

(Especialmente para puntos difíciles de
alcanzar, como ángulos de 90°)
Modelo (n.º de pieza)
- BU031-5 (8951011672) contiene 5 pzas.
recta, Ø 0,5 mm acero inoxidable
- BU030-5 (8951011670) contiene 5 pzas.
angulada, efecto de chorro de arena
Ø 0,5 mm acero inoxidable

Versión recta:
Eliminación de pintura y corrosión de piezas
de aluminio (carrocerías de coches, camiones
o autobuses). Muy versátil y selectiva, la
correa cepilladora no elimina estructuras
como cabezas de remaches, tornillos, etc. y
se puede utilizar fácilmente sobre contornos.
Con o sin efecto de chorro de arena.



Versión angulada:
Eliminación de pintura y corrosión de piezas
de aluminio (carrocerías de coches, camiones
o autobuses). Muy versátil y selectiva, la
correa cepilladora no elimina estructuras
como cabezas de remaches, tornillos, etc. y
se puede utilizar fácilmente sobre contornos.
Con o sin efecto de chorro de arena.



Made in
Germany

FINO



Eliminación:
pintura, recubrimientos (por ej. sellantes) y óxido sin efecto de chorro de arena.



Anchura 23 mm

Modelo (n.º de pieza)

- **BU017-5** (8951011667) contiene 5 pzas.
recto, punta endurecida
Ø 0,5 mm acero para muelles

Anchura 11 mm

(Especialmente para puntos difíciles de alcanzar, como ángulos de 90°)

Modelo (n.º de pieza)

- **BU028-5** (8951011668) contiene 5 pzas.
recto, punta endurecida
Ø 0,5 mm acero para muelles

Eliminación de óxido y limpieza, extracción de juntas de hierro fundido, no adecuado para lámina de aluminio o aluminio fundido. Sin efecto de chorro de arena. La versión de 11 mm elimina la pintura incluso en zonas contorneadas y esquinas, también elimina recubrimientos de protección de chapas antes de soldarlas, por ej. en carrocerías de coche.



Made in Germany

MEDIO



Eliminación:
herrumbre y óxido con efecto de chorro de arena fino. Funciona también en esquinas y zonas estrechas.



Anchura 23 mm

Modelo (n.º de pieza)

- **BU022-5** (8951011665) contiene 5 pzas.
punta endurecida, afilada y angulada
efecto de chorro de arena
Ø 0,5 mm acero para muelles
la vida útil se puede prolongar mediante reafileado

Anchura 11 mm

(Especialmente para puntos difíciles de alcanzar, como ángulos de 90°)

Modelo (n.º de pieza)

- **BU021-5** (8951011666) contiene 5 pzas.
punta endurecida, afilada y angulada
efecto de chorro de arena
Ø 0,5 mm acero para muelles
la vida útil se puede prolongar mediante reafileado

Cintas cepilladoras de alta eficiencia que eliminan el óxido y limpian incluso superficies porosas y puntos difíciles de alcanzar, como esquinas con ángulos de 90°.




Made in Germany

BASTO



Eliminación:
recubrimiento bajo la carrocería, sellantes y pintura gruesa. Con efecto de chorro de arena muy basto

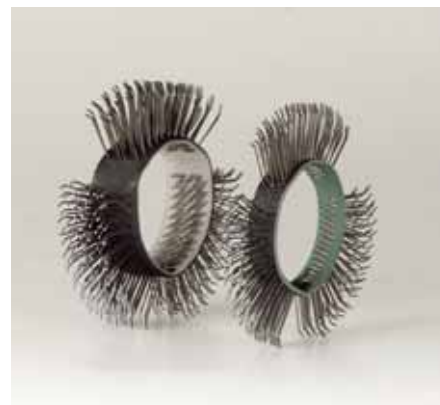

Anchura 23 mm

Modelo (n.º de pieza)

- **BU015-5** (8951011663) contiene 5 pzas.
punta endurecida, afilada y angulada, con efecto de chorro de arena
Ø 0,7 mm acero para muelles
la vida útil se puede prolongar mediante reafileado

Anchura 11 mm

(Especialmente para puntos difíciles de alcanzar, como ángulos de 90°)

Modelo (n.º de pieza)

- **BU020-5** (8951011664) contiene 5 pzas.
punta endurecida, afilada y angulada, con efecto de chorro de arena
Ø 0,7 mm acero para muelles
la vida útil se puede prolongar mediante reafileado

Eliminación de pintura, sellantes y revestimientos bajo la carrocería. Rendimiento óptimo para esquinas, contornos y zonas de soldadura con efecto de pulido de chorro de arena.



Made in Germany

REACONDICIONAMIENTO DE NEUMÁTICOS
ACCESORIO

Modelo	N.º de pieza	
RC7072RE	8951075270	19000 rpm
RC7077RE	8951075310	3400 rpm

Modelo	RC7072RE	RC7077RE
Mandril	 10 mm	10 mm
Potencia	 400 W	400 W
Velocidad	 19000 rpm	3400 rpm
Peso	 0.65 kg	0.8 kg
Manguera	 8 mm	8 mm
Dim. a x b x c	232x43x35 mm	232x40x44 mm
Cons. de aire	 medio 410 l/min	410 l/min
Cons. de aire	 cont. 520 l/min	520 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG	1/4" IG
Sonido LpA	 74.8 dB(A)	74 dB(A)
Vibración	 3.04 m/s²	5.32 m/s²
Pulidora de neumáticos con mandril rápido de 10 mm		



- Forma del mango de fácil control
- Potente engranaje planetario de funcionamiento lento
- "RE" los modelos están provistos de un sistema de manguera silenciadora que evacúa el aire frío; asimismo, evita que el polvo de goma sea distribuido y que el lubricante del aire comprimido pueda caer sobre la superficie pulida, que quedará lista para la vulcanización
- Equipado con mandril rápido de 10 mm

Accesorio para la pulidora de neumáticos

Mandril rápido Röhm ® de 10 mm
N.º de pieza 8951011458



Modelo	N.º de pieza
RC7075RE	8951075290


Modelo	RC7075RE
Mandril	 11 mm
Potencia	 400 W
Velocidad	 3400 rpm
Peso	 0.8 kg
Manguera	 8 mm
Dim. a x b x c	340x40x32 mm
Cons. de aire	 medio 410 l/min
Cons. de aire	 cont. 520 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Sonido LpA	 74.1 dB(A)
Vibración	 5.58 m/s²
Pulidora de neumáticos con mandril rápido hexagonal de 11 mm	



- Forma del mango de fácil control
- Potente engranaje planetario de funcionamiento lento
- "RE" los modelos están provistos de un sistema de manguera silenciadora que evacúa el aire frío; asimismo, evita que el polvo de goma sea distribuido y que el lubricante del aire comprimido pueda caer sobre la superficie pulida, que quedará lista para la vulcanización
- Versión 7078RE para fuerzas radiales altas (con cojinete delantero de alto rendimiento)
- Equipado con mandriles de cambio rápido con adaptador roscado de 3/8"-24.

N.º de pieza de mandril rápido hexagonal de 11 mm 8951011463
Adaptador/mandril de centrado automático para conseguir una potencia extremadamente alta sin patinaje. Los accesorios y muelas por ej. para pulido de neumáticos se pueden cambiar rápidamente. Incluye un adaptador para uso de mandriles de taladro de 3/8"-24.





Modelo N.º de pieza
RC7681K 8951000019

Modelo N.º de pieza
RC7150 8951072021

Modelo N.º de pieza
RC7120 8951072001

Modelo	RC7681K
Rosca de husillo	1/4" – 20UNC AG
Disco	50 - 75 mm
Potencia	150 W
Velocidad	15000 rpm
Peso	0.4 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	120x125x42 mm
Cons. de aire	365 l/min
Cons. de aire	490 l/min
Entrada de aire	1/4" BSP IG
Sonido LpA	74.6 dB(A)
Vibración	5.9 m/s²
Accionamiento directo Composite	



- Para reparar puntos - reparaciones de pintura limitadas a área reducida que ahorra tiempo y consumibles
- Herramienta ligera y práctica con carcasa de composite
- Regulador de velocidad con pulsador de pulgar para utilizar con una sola mano
- Carcasa del motor con escape de aire hacia abajo

El juego RC7681 consta de:

- 1 amoladora de pistola
- 1 almohadilla de apoyo de 50 mm (2") Roloc®
- 1 almohadilla de apoyo de 75 mm (3") Roloc®
- 1 abrasiva de 50 mm (2") fina
- 1 abrasiva de 75 mm (3") fina
- 1 abrasiva de 50 mm (2") media
- 1 abrasiva de 75 mm (3") media
- 1 abrasiva de 50 mm (2") basta
- 1 abrasiva de 75 mm (3") basta
- 1 caja de herramientas

Modelo	RC7150
Rosca de husillo	7/16"-20AG
Disco	75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm
Potencia	500 W
Velocidad	18000 rpm
Peso	1.15 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	152x157x38 mm
Cons. de aire	410 l/min
Cons. de aire	570 l/min
Entrada de aire	1/4" BSP IG
Sonido LpA	71 dB(A)
Vibración	3.2 m/s²
Para discos de fibra flexibles hasta 115 mm	



- Lijadora de pistola rápida con velocidad ajustable (y potencia) para discos de fibra
- Por razones de seguridad esta herramienta no se puede utilizar con discos de amolado o corte duros, consulte nuestros modelos 7160 - 7166 con regulador de velocidad

Accesorios para RC7150

	Modelo	N.º de pieza
Guarda de protección	7150-S	8951011538
Almohadilla de apoyo de 75 x 22 mm	316-2	8951011544
Almohadilla de apoyo de 105 x 22 mm	416-2	8951011545
Almohadilla de apoyo de 125 x 22 mm	516-2	8951011548



Modelo	RC7120
Rosca de husillo	5/8" AG
Disco	178 mm
Potencia	500 W
Velocidad	4500 rpm
Peso	2 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	320x38x100 mm
Cons. de aire	525 l/min
Cons. de aire	700 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Sonido LpA	91.4 dB(A)
Vibración	2.7 m/s²
Para discos de fibra flexibles hasta 178 mm	




- Con rosca de 5/8" y almohadilla de apoyo de 178 mm
- Amoladora angular optimizada ergonómicamente con mango con aislamiento del frío
- Silenciador y escape trasero
- Tapón de engrase de fácil mantenimiento para un engrasado rápido del engranaje angular
- El mango lateral adicional se puede montar en ambos lados, tanto para personas diestras como zurdas

Accesorios para RC7120

Almohadilla de apoyo de 170 mm x 5/8" IG KF129587



Almohadilla de velcro de 150 mm x 5/8" IG8951011554



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

AMOLADORA ANGULAR

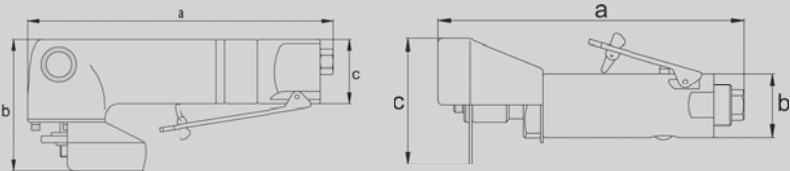

Modelo	N.º de pieza	
RC7160	8951075021	100x16 mm
RC7166	8951075051	115x22 - 125x22 mm

Modelo	N.º de pieza	
RC7171	8951000210	100x16mm
RC7172	8951000211	115x22mm
RC7173	8951000212	125x22mm

Modelo	N.º de pieza
RC7190	8951075101

Modelo	RC7160	RC7166
Rosca de husillo	M10x1,5 AG	M14x2,0 AG
Disco x orificio	100x16 mm	115x22 - 125x22 mm
Potencia	750 W	750 W
Velocidad	10000 rpm	10000 rpm
Peso	1.6 kg	1.6 kg
Manguera	8 mm	8 mm
Dim. a x b x c	232x93x47 mm	232x93x47 mm
Cons. de aire	490 l/min	490 l/min
Cons. de aire	650 l/min	650 l/min
Entrada de aire	1/4" IG	1/4" IG
Sonido LpA	85.2 dB(A)	85.6 dB(A)
Vibración	4.56 m/s²	5.69 m/s²

Para discos de 100 a 125 mm

Modelo	RC7171	RC7172	RC7173
Rosca de husillo	M10	M10	M14
Disco x orificio	100x16 mm	115x22 mm	125x22 mm
Potencia	700 W		
Velocidad	12000 rpm		
Peso	1.4 kg	1.5 kg	1.5 kg
Manguera	10 mm		
Dim. a x b x c	245x80x125 mm		
Cons. de aire	324 l/min		
Cons. de aire	540 l/min		
Entrada de aire	1/4" IG		
Sonido LpA	84 dB (A)		
Vibración	7,2 m/s²	9 m/s²	9,4 m/s²

Para discos de 100 a 125 mm

Modelo	RC7190
Rosca de husillo	3/8"
Disco x orificio	70x10 mm
Potencia	350 W
Velocidad	20000 rpm
Peso	0.8 kg
Manguera	8 mm
Dim. axbxc	195x80x40 mm
Cons. de aire	430 l/min
Cons. de aire	580 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Sonido LpA	89.5 dB(A)
Vibración	3.53 m/s²

Mini discos de corte hasta 75 mm



- Amoladoras angulares compactas
- Regulador de velocidad de seguridad, guarda de protección y bridas
- Muy versátil para muchas aplicaciones como lijado con discos de láminas, amolado y corte
- Disponible para accesorios de orificio central de 16 o 22 mm y cepillos o almohadillas con rosca M14x2
- Mango lateral para un control adicional que se puede desmontar para acceder a zonas estrechas

Accesorios para RC7160 - RC7166 - RC7172 - RC7173

DISCOS DE CORTE, CONTENIDO 1 PIEZA.

Modelo	Tamaño	N.º de pieza	Para
115TR	115 mm	8951011539	RC7166



- 700 W
- Intervalo de servicio de 1000 horas
- Engranajes cónicos de alta calidad y motor regulado
- Escape trasero (tubo de escape incluido)
- Manija compacta para uso en la mano derecha o mano izquierda
- El agarre compuesto aísla la mano del operador del frío
- Diseñado para una variedad de aplicaciones como el lijado con discos de solapa, rectificado y corte

Kit de mantenimiento para amoladoras	
Modelo	N.º de pieza
RC7171/72/73	8950280070



Máxima potencia y Velocidad óptima

Superior durabilidad y rendimiento gracias al engranaje cónico incorporado de alta calidad. Con dientes en espiral y el motor regulado.




- Mini amoladora de corte con guarda de acero y palanca de seguridad
- Escape trasero
- La entrega incluye 1 disco

Accesorios para RC7190

DISCOS DE CORTE, CONTENIDO 1 PIEZA.

Modelo	Tamaño	N.º de pieza	Para
70TR	75 mm	8951011536	RC7190

CORTE GRINDE
& CINTRA ABRASIVA



Modelo RC7170
N.º de pieza 8951000144

Table with 2 columns: Modelo (RC7170) and specifications including Rosca de husillo, Disco x orificio, Potencia, Velocidad, Peso, Manguera, Dim. a x b x c, Cons. de aire, Entrada de aire, Sonido LpA, and Vibración.



- 4 " = 100 mm para un mejor alcance y fácil el acceso a las áreas difíciles
- Mango de composite para evitar el aire frío transmitirlo a los operadores
- Sistema de bloqueo del eje para facilitar el cambio de rueda
- 11 posiciones de base giratoria ajustable - 126 ° ajustable para una mejor protección del operador y una mayor visibilidad en las operaciones de corte
- Palanca de seguridad para evitar el arranque accidental
- Se entrega con 5 discos de corte

Modelo RC7155
N.º de pieza 8951072041

Table with 2 columns: Modelo (RC7155) and specifications including Dim. Cinta, Potencia, Velocidad, Peso, Manguera, Dimensiones a x b x c, Cons. de aire, Entrada de aire, Sonido LpA, and Vibración.



- Cinta abrasiva pequeña para zonas estrechas
- El mecanismo de tensado rápido permite el intercambio de cintas con una mano
- Mango de trabajo ergonómico que se puede ajustar en ángulo
- La entrega incluye 3 cintas

Accesorios para RC7155

cinta abrasiva larga, 10 x 330 mm



Table listing accessories for RC7155: Cada paquete contiene 10 pzas. with dimensions and grain sizes (40, 80, 120, 180, 240) and corresponding part numbers.

Modelo RC7156
N.º de pieza 8951072051

Table with 2 columns: Modelo (RC7156) and specifications including Dim. Cinta, Potencia, Velocidad, Peso, Manguera, Dimensiones a x b x c, Cons. de aire, Entrada de aire, Sonido LpA, and Vibración.



- La herramienta se puede utilizar al 100 % en esquinas ya que el brazo no molesta sobre el lateral de la cinta
- El mecanismo de tensado rápido permite el intercambio de cintas con una mano
- Mango de trabajo ergonómico que se puede ajustar a diferentes ángulos
- El trabajo continuado se realiza de una manera más cómoda gracias a una placa de apoyo para la segunda mano

Accesorios para RC7156

cinta abrasiva larga, 20 x 520 mm



Table listing accessories for RC7156: Cada paquete contiene 10 pzas. with dimensions and grain sizes (80, 120, 180, Korn 240) and corresponding part numbers.

- 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



Modelo N.º de pieza
RC7682 8951000005
RC7682K 8951000018

Modelo	RC7682
Disco ø y rosca	50 mm (2") - 75 mm (3") AG
Órbita	5 mm
Velocidad	15000 rpm
Peso	0.5 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	260x165x37 mm
Cons. de aire	380 l/min
Cons. de aire	510 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Sonido LpA	79.6 dB(A)
Vibración	8.9 m/s ²
Órbita de 5 mm almohadilla de 75 mm	



- Se suministra con dos puertos de succión intercambiables con diámetros 29 y 27 mm

RC7682K 8951000018
Contiene:

- 1 lijadora de pistola
- 1 almohadilla de velcro de 50 mm (2")
- 1 almohadilla de velcro de 75 mm (3")
- 10 abrasivas de 50 mm; grano 600
- 10 abrasivas de 75 mm; grano 600
- 10 abrasivas de 50 mm; grano 320
- 10 abrasivas de 75 mm; grano 320
- 10 abrasivas de 50 mm; grano 180
- 10 abrasivas de 75 mm; grano 180
- 1 caja de herramientas



Modelo N.º de pieza
RC7661V 8951072231

Modelo	RC7661V
Disco ø y rosca	77 mm - 5/16" AG
Órbita	2.5 mm
Velocidad	10000 rpm
Peso	1 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	260x165x37 mm
Cons. de aire	350 l/min
Cons. de aire	430 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Sonido LpA	88 dB(A)
Vibración	3.5 m/s ²
Órbita de 2,5 mm Reparación de puntos	



- Lijadora orbital para reparación de puntos con 2,5 mm de órbita y almohadilla pequeña
- Perfecta para cerramientos polvorientos, irregularidades o para superficies muy redondeadas
- Cómoda forma redondeada
- Cubierta de goma aislante y regulador de velocidad
- Equipado con almohadilla de velcro 8951012259



Modelo N.º de pieza
RC7200V 8951072111

Modelo	RC7200V
Disco ø y rosca	150 mm - 5/16" AG
Órbita	5 mm
Velocidad	10000 rpm
Peso	1.95 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	260x165x37 mm
Cons. de aire	315 l/min
Cons. de aire	400 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Sonido LpA	86.2 dB(A)
Vibración	8.3 m/s ²
Lijadora combinada Órbita de 5 mm	



- Herramienta combinada para lijado basto y acabado al mismo tiempo
- Se puede cambiar fácilmente de lijadora rotativa hasta a una lijadora orbital aleatoria con 5 mm de órbita
- Equipada con almohadilla de velcro de 150 mm 8951011565

Ergonómica, potente y confortable ¡todo en una sola mano!

Motor de 285 W con 5 paletas para un lijado eficiente incluso con orbita largas y entramados bastos

Palanca de composite de diseño elegante

Botón de ajuste de velocidad de aplicación, fácil de alcanzar, permite su uso con una sola mano

Las lijadoras se entregan con dos tomas de aspiración intercambiables con diámetros de 27 y 29 mm para las unidades de extracción de polvo centrales


Cojinetes de alta calidad y excelente protección antipolvo para un lijado continuo



almohadilla RODCRAFT de 150 mm de diámetro y 15 orificios excelente para las láminas abrasivas más utilizadas (6 orificios, 6+1 orificio y 8+1 orificio).

RC7702V6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



Modelo	N.º de pieza	Órbita
RC7702V6	8951000021	2.5 mm
RC7705V6	8951000020	5 mm
RC7710V6	8951000070	10 mm

Modelo	N.º de pieza	Órbita
RC7705V6-2H	8951000081	5 mm
RC7710V6-2H	8951000082	10 mm

Modelo	N.º de pieza
RC7691V	8951072212

Modelo	RC7702V6	RC7705V6	RC7710V6
Disco ø y rosca		150 mm - 5/16" AG	
Órbita		2.5 mm	5 mm 10 mm
Velocidad		10000 rpm	
Peso		0.825 kg	0.85 kg 0.945 kg
Manguera		8 mm	
Dim. a x b x c		206x107 mm	
Cons. de aire		450 l/min	
Cons. de aire		550 l/min	
Entrada de aire		1/4" IG	
Sonido LpA		79.5 dB(A)	86.1 dB(A) 79.1 dB(A)
Vibración		3.8 m/s²	5.4 m/s² 9 m/s²

Diseño ergonómico Almohadilla de velcro de 150 mm



- 1 lijadora orbital manual con diseño ergonómico
- Innovador sistema giratorio de escape que permite trabajar con la mano derecha o izquierda
- Solo 107 mm de altura
- Goma térmica aislante contra el frío y para mejorar el agarre
- Regulador de cambio de velocidad con una mano mientras se realiza el trabajo
- Entregada con dos tomas de aspiración intercambiables de 27 y 29 mm de diámetro
- Equipada con almohadilla de velcro de 150 mm con 15 orificios 8955000012

Accesorios para RC77..

RC7702V6	Órbita de 2,5 mm
RC7705V6	Órbita de 5,0 mm
RC7710V6	Órbita de 10 mm



8955000012

Modelo	RC7705V6-2H	RC7710V6-2H
Disco ø y rosca		150 mm - 5/16" AG
Órbita		5 mm 10 mm
Velocidad		10000 rpm
Peso		1 kg 1.1 kg
Manguera		8 mm
Dim. a x b x c		315x107 mm
Cons. de aire		450 l/min
Cons. de aire		550 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		83.5 dB(A)
Vibración		5.1 m/s² 7.9 m/s²

Escape trasero Órbita de 5 y 10 mm



- Giro innovador para el escape para permitir el trabajo a la izquierda ya la derecha

Accesorios para RC77...2H

RC7705V6-2H	Órbita de 5,0 mm
RC7710V6-2H	Órbita de 10 mm



8955000012


Modelo	RC7691V	
Disco Ø y rosca		200 mm - 6xM4
Órbita		5 mm
Velocidad		10000 (900) rpm
Peso		2.1 kg
Manguera		8 mm
Dim. a x b x c		300x120 mm
Cons. de aire		340 l/min
Cons. de aire		420 l/min
Entrada de aire		

Composite almohadilla de 200 mm




- Lijadoras de 2 manos y 200 mm con un potente motor de 8 paletas
- Velocidad ajustable
- Mango de composite
- Carcasa del motor aislada contra la transferencia de frío - para operaciones de lijado prolongadas
- Equipada con una toma de aspiración de 29 mm para usar con extracción de polvo central
- Lijadora orbital + rotación: lijadora que gira simultáneamente la almohadilla a la vez que la mueve en órbita (lijadoras de engranajes)
- común en aplicaciones de lijado agresivas equipada con almohadilla de lijado de 200 mm de 8 orificios 8951012348 - la almohadilla se fija con 6 pernos

Accesorios para RC7691



8951012348

LIJADORA LINEAL ACCESORIOS



Modelo N.º de pieza
RC7500 8951072101

Modelo		RC7500
Almohadilla		65 x 390 C
Carrera		linear 25 mm
Velocidad		3500 rpm
Peso		2.7 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		400x170 mm
Cons. de aire		200 l/min
Cons. de aire		250 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		80.1 dB(A)
Vibración		21.3 m/s ²

Almohadillas no perforadas




Ø Almohadilla (mm)	Rosca	Superficie		Modelo	N.º de pieza
50	5/16" AG	Velcro	blando	JS2K	8951011561
50	5/16" AG	Velcro	medio		8955000007
75	5/16" AG	Velcro	blando	JS3WK	8951011560
75	5/16" AG	Velcro	medio		8955000006
150	5/16" AG	Velcro	blando	JS6WK	8951011566
150	5/8" IG	Velcro	blando	KT-150	8951011554

Combi sander 5 mm stroke



- La herramienta realiza movimientos de avance-inversión para perfilar y lijar superficies con mucho material de relleno (por ej. reparaciones de puertas de coches)
- Equipada con una almohadilla de lijado larga no perforada y abrazaderas para piezas abrasivas normales

Almohadillas perforadas



Ø Almohadilla (mm) Orificios	Rosca	Diám. círculo de orificios (mm)	Superficie		Modelo	N.º de pieza
125 / 8	5/16" AG	65	Velcro	medio	EPA125M8V	8951011642
125 / 8	5/16" AG	65	Velcro	muy blando	EPA125S8V	8951011643
150 / 6	5/16" AG	80	Velcro	blando	JS6GWK	8951011567
150 / 6	5/16" AG	80	Velcro	duro	JS6GHKF	8951011599
150 / 6+1	5/16" AG	80	Velcro	duro	EPA150H6V	8951011636
150 / 6+1	5/16" AG	80	Velcro	medio	EPA150M6V	8951011638
150 / 14+1	5/16" AG	80 / 120	Velcro	duro		89550000012
200 / 8	-	120	Velcro	muy duro		8951012348*

* solo se utiliza con RC7691V

Kit de mantenimiento para lijadoras

Modelo	N.º de pieza
RC7682 SMART REP	8950280015
RC7682K	8950280015
RC7705V6	8950280041
RC7702V6	8950280041
RC7710V6	8950280041
RC7805V6	8950280041

Modelo N.º de pieza
7905 8951000016

Modelo N.º de pieza
7910 8951089014

Modelo	7905
Potencia máxima/ Potencia	1400/1200 W
Depósito	21 L
Flujo de aspiración	215 m³/h - 3583 l/min
Altura de aspiración (agua)	2400 mm H ₂ O
Enchufes electr.	1x2000 W
Superficie de filtro	2700 cm²
Dimensiones	415x415x550 mm
Peso	10 kg
Presión de suministro de aire	4 - 16 bar
Sonido LpA	65 dB(A)

Modelo	7910
Potencia máxima/ Potencia	2600/2300 W
Depósito	77 L
Flujo de aspiración	430 m³/h - 7150 l/min
Altura de aspiración (agua)	2400 mm H ₂ O
Enchufes electr.	2x600 W
Superficie de filtro	5700 cm²
Dimensiones	608x608x1060 mm
Peso	25,1 kg
Presión de suministro de aire	4 - 15 bar
Sonido LpA	67 dB(A)

- Las unidades de extracción cumplen la normativa de la clase "L" exigencias para filtros (de acuerdo a la normativa EN 60335-2-69:1999-08)
- Las herramientas neumáticas y eléctricas se pueden fijar directamente al suministro de energía de la estación de vacío
- Parada automática para vacío (retardo de 10 s) después de desconectar todas las herramientas conectadas. La manguera de vacío se vacía, evitando obstrucciones. Arranque sencillo por control remoto del sistema de vacío desde cualquier herramienta conectada en el momento de arrancar
- equipado para aplicaciones húmedas y en seco con un sensor integrado

- Versión compacta con depósito de 21 L
- 1 motor de by-pass refrigerado
- 1 enchufe eléctrico
- 1 manguera de aspiración modelo 7900/10SC
- Con bolsa de nylon y filtro Vleeece clase L

¹ incluido en la entrega



- Depósito de 77 L
- 2 motores de 2 fases (posibilidad de funcionamiento con un solo motor para ahorrar energía), bypass refrigerado
- 2 tomas eléctricas y desviador para 2 mangueras de aspiración
- Con bolsa de nylon y filtro Vleeece clase L
- Bolsa para accesorios o lijadora
- Junta práctica para inclinar el depósito para un vaciado más rápido y fácil
- Vacío suficiente para trabajar con 2 lijadoras simultáneamente. Es posible accionar 2 herramientas neumáticas con aire comprimido cuando se utiliza un desviador de aire adicional modelo 7910VD.

N.º de pieza: 8951011130

² incluido en la entrega



Accesorios 7905 & 7910

Modelo N.º de pieza
7910VD 8951011130



Distribuidor de aire comprimido con 2 acoplamientos neumáticos multi perfil

Modelo N.º de pieza
7900/10SC 8951011102



Manguera de aspiración de 29 mm, 5 m

Modelo N.º de pieza
205SE 8951011111



Manguera de aspiración de 29 mm, 5 m con manguera de suministro de aire integrada



Accesorios para 7905

Modelo	N.º de pieza
7900SF	8951011100

Included in delivery



Filtro estándar
(poliéster Vleece clase L – 5700 cm²)

Accesorios para 7910

Modelo	N.º de pieza
7910SF	8951011101

Included in delivery



filtro estándar
(poliéster Vleece clase L – 5700 cm²)

Modelo	N.º de pieza
7900PB	8951011098



Bolsas de polvo hechas de papel de filtro
(10 pzas.)

Modelo	N.º de pieza
7910PB	8951011099



Bolsas de polvo hechas de papel de filtro
(5 pzas.)

Modelo	N.º de pieza
7900/10K	8951011131



Conector de clic
(unidad de extracción de polvo, manguera)

Modelo	N.º de pieza
7900SBP	8951011103



Bolsas de polvo hechas de poliéster
(5 pzas.)

Modelo	N.º de pieza
7910SBP	8951011104



Bolsas de polvo hechas de poliéster
(5 pzas.)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



RC7683

09| Pulido

| Pulidoras

- Pulidora de pistola
- Pulidora angulada

| Accesorios

- Discos
- Esponjas
- Almohadillas de lana

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

PULIDORAS
ACCESORIOS



Modelo N.º de pieza
RC7683K 8951000017
RC7683 8951000004

Modelo N.º de pieza
RC7130 8951072004

Sistema de pulido

Modelo	RC7683K / RC7683	
Rosca de husillo		5/16"-24UNF IG
Disco		75 mm
Potencia		150 W
Velocidad		5500 rpm
Peso		0.6 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		120x125x42 mm
Cons. de aire		360 l/min
Cons. de aire		480 l/min
Entrada de aire		1/4" BSP IG
Sonido LpA		78.5 dB(A)
Vibración		3.8 m/s ²

Con regulador



- Para reparar puntos - reparaciones de pintura limitadas a área reducida que ahorra tiempo y consumibles
- Herramienta ligera y práctica con carcasa de composite
- Regulador de velocidad con pulsador de pulgar para utilizar con una sola mano
- Carcasa del motor con escape de aire hacia abajo

El juego RC7683K consta de:

- 1 pulidora de pistola
- 1 almohadilla de velcro de 75 mm (3")
- 1 esponja blanca de 75 mm (3")
- 1 esponja amarilla de 75 mm (3")
- 1 almohadilla de lana de 75 mm (3")



Kit de mantenimiento para pulidoras

Modelo	N.º de pieza
RC7683 SMART REP	8950280016
RC7683K	8950280016

Modelo	RC7130	
Rosca de husillo		5/8" AG
Disco		178 mm
Potencia		500 W
Velocidad		2500 rpm
Peso		2 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		320x38x100 mm
Cons. de aire		525 l/min
Cons. de aire		700 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		87.9 dB(A)
Vibración		6.9 m/s ²

Almohadilla para cabezal plano de 178 mm



- Pulidor de ángulos de servicio pesado de 170 mm (7" ") con husillo de 5/8" y altura de cabeza baja incluyendo
- Un diámetro de pulido completamente redondeado de 170 mm (7" ")
- Un sombrero de pulir de lana de cordero (para atar con la correa)
- Manija principal aislada y empuñadura suave
- Escape trasero
- Carcasa de aleación de aluminio, herramienta robusta pero ligera
- Engranaje cónico de espiral de calidad y tornillo de grasa para el

75 mm de velcro 5/16"



Disco
N.º de pieza 8951011560



Filtro
N.º de pieza 8951011556

150 mm de velcro 5/8"



Disco
N.º de pieza 8951011554




lana (velcro)
N.º de pieza: 8951011586

150-170 mm para atar 5/8"



160 mm

Disco de esponja
N.º de pieza 8951011551



170 mm

Disco (redondeado)
N.º de pieza 8951011549



Wool (to tie)
N.º de pieza 8951011550

Completo pack pulidor de faros RC7210 Kit Part#8951000296



Lijadora
1 RC7682 con 60 papeles
De lija



Caja de alta calidad
Con espuma extraíble
Para la herramienta



Pulidora
1 RC7683 con
esponjas
Blanda y dura
y Pulimento



Pack recargable (8940174744)
20 usos de reparado de faros.
1 pack recargable de accesorios



Perfecto acabado en 10 min



RC7210



RC6605

10| Extracción de lunas de coches

| Herramientas para extracción de lunas

- Cúter oscilante
- Herramienta manual de extracción de lunas
- Ventosa simple
- Juego de ventosa

| Accesorios

- Hojas

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

HERRAMIENTAS DE RETIRADA DE LUNAS DE VEHÍCULOS VENTOSAS



Modelo N.º de pieza
RC6605RE 8951074005

Modelo	RC6605RE
Interfaz del cabezal	 2 x hex s = 19 e = 21.9 mm
Interfaz de hoja	 e=22 mm
Oscilaciones	 20000 min ⁻¹
Peso	 0.8 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 180x40x67 mm
Cons. de aire	 370 l/min
Cons. de aire	 530 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Sonido LpA	 79.8 dB(A)
Vibración	 5.37 m/s ²
Movimiento oscilante 20.000/min. - 0,8 kg	



- Sierra, raspador y cúter denominado "UNICUTTER"
- Idóneo para extracción de parabrisas y otras piezas con adhesivo
- Se incluye un sistema de manguera de escape en la entrega

Modelo N.º de pieza
RC6606RE 8951174000



- El juego RC6606RE consta de:
- 1 Unicutter RC6605RE
 - 1 sistema de manguera DUS29
 - 1 hoja U24 8951010177
 - 1 hoja G35-25 8951010207
 - 1 caja de herramientas

* solo disponible en paquetes de 2 pzas para repuestos

Modelo N.º de pieza
RC6610 8951074000

Modelo	RC6610
Interfaz del cabezal	 2 x hex s = 19 e = 21.9 mm
Interfaz de hoja	 e=22 mm
Oscilaciones	 20000 min ⁻¹
Peso	 1.3 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 180x40x67 mm
Cons. de aire	 500 l/min
Cons. de aire	 800 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG
Sonido LpA	 86.9 dB(A)
Vibración	 5.38 m/s ²
Movimiento oscilante 20.000/min. - 1,3 kg	



- Versión grande de modelo 6605, por ej. para parabrisas de camiones, furgonetas y otras lunas de automoción con adhesivo (sin sistema de manguera de escape silenciadora)




Modelo N.º de pieza
AGS185 8951089055

Modelo N.º de pieza
STS70k 8951089056


Modelo N.º de pieza
STS71K 8951011087

Extracción de vidrio manual


- kit para cristal de automoción con alambre cuadrado para extracción de parabrisas, lunetas, etc.
- Dimensión del material del alambre 0,6 x 0,6 mm
- incluye una hoja manual angulada con mango de tracción adicional sobre cable corto
- se entrega con mangos de alambre, punzón, palanca extractora de grapas y garra de elevación de embellecedores
- **50 m de alambre AGD186** 8951011085



Modelo **U27**
N.º de pieza 8956001320
Largo filo 24 mm




Modelo **G58**
N.º de pieza 8956001322
Largo filo 53,5 mm




Modelo **G95**
N.º de pieza 8956001321
Largo filo 90 mm

Ventosa, máx. 40 kg


- ventosa simple especialmente adecuada para trabajos en zonas estrechas
- se puede utilizar sobre cristal, paneles, láminas metálicas

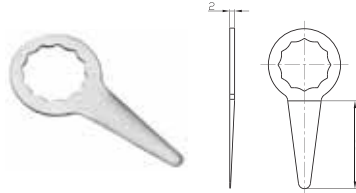

Modelo **G36**
N.º de pieza 8956001323
Largo filo 35 mm

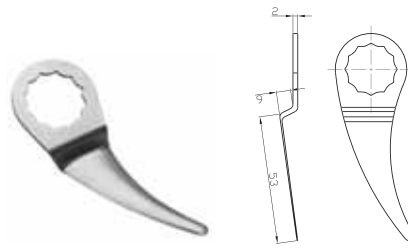

Modelo **K28**
N.º de pieza 8956001326
Largo filo 53 mm

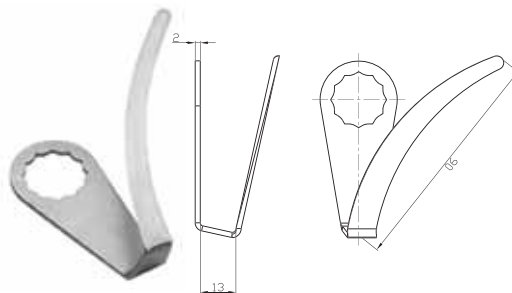


Modelo **U95**
N.º de pieza 8956001325
Largo filo 90 mm


Ventosa, máx 80 kg

- dos ventosas dobles para transporte, montaje y desmontaje de parabrisas de vehículos, lunetas
- autoadaptable a la forma tridimensional del cristal
- cinta de caraca para una mayor seguridad en la fijación del parabrisas.

- Cinta de 5 m 8951011088
- Goma de repuesto 8951011090

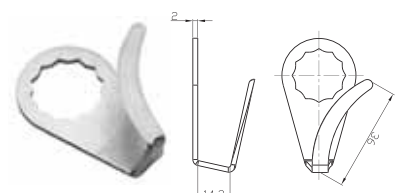

Modelo **U37**
N.º de pieza 8956001328
Largo filo 36 mm

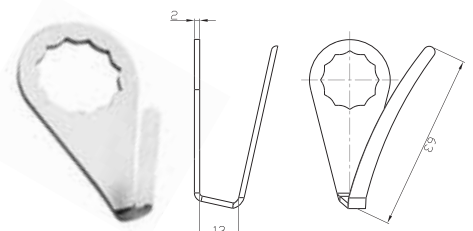

Modelo **U64**
N.º de pieza 8956001324
Largo filo 63 mm



Modelo **UG-SET**
N.º de pieza 8956001327
Set de 7 cuchillas para todas las aplicaciones.
Contiene: U95, U64, U37, U27, G36, G58, G95



RC8106

11| Pintura

| Pistolas de pintura

- Pistolas de pintura con depósito de 0,125 l
- Pistolas de pintura con depósito de 0,6 l
- Pistolas de pintura HVLP

| Accesorios

- Juegos de boquillas

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

PISTOLAS DE PINTURA



Modelo N.º de pieza
RC8103-08 8951070012

Modelo		RC8103-08
Depósito		0.125 Litre
boquilla		0.8 mm
Presión máx.		2 bar
Peso		0.45 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		128x240 mm
Cons. de aire		100 l/min
Cons. de aire		140 l/min
Entrada de aire		1/4" AG
Sonido LpA		<70 dB(A)
Vibración		< 2.5 m/s²
Pico-Speed. Mini pistola de pintura		



- Depósito de plástico de 0,125 l
- Equipado con boquilla de 0,8 mm
- Patrón de pulverización ajustable (redondo, ancho, cabezal de boquilla giratoria)
- Tornillo para limitar el volumen de pintura
- Gatillo de dosificación preciso
- Válvula de flujo de aire

Accesorios para RC8103

	N.º de pieza
Juego de boquillas de 0,5 mm	8951011708
Juego de boquillas de 0,8 mm	8951011709
Juego de boquillas de 1,0 mm	8951011710
Depósito de 0,125 l con tapa incl.	8951011711

Modelo N.º de pieza
RC8102-14 8951070002

Modelo		RC8102-14
Depósito		0.6 Litre
boquilla		1,4 HVLP mm
Presión máx.		2 - 4 bar
Peso		0.75 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		180x340 mm
Cons. de aire		260 l/min
Cons. de aire		370 l/min
Entrada de aire		1/4" AG
Sonido LpA		<70 dB(A)
Vibración		< 2.5 m/s²
Rod-Speed 1,4 mm		



- Depósito de plástico de 0,6 l
- Equipado con boquilla de 1,4 mm
- Patrón de pulverización ajustable (redondo, ancho, cabezal de boquilla giratoria)
- Tornillo para limitar el volumen de pintura
- Gatillo de dosificación preciso
- Válvula de flujo de aire

También disponible como:
RC8102/17 con boquilla de 1,7 mm 8951070032
RC8102/20 con boquilla de 2,0 mm 8951070042
RC8102/25 con boquilla de 2,5 mm 8951070052

Accesorios para RC8102

	N.º de pieza
Juego de boquillas de 1,4 mm	8951011703
Juego de boquillas de 1,7 mm	8951011704
Juego de boquillas de 2,0 mm	8951011705
Juego de boquillas de 2,5 mm	8951011706
Depósito de 0,6 l con tapa incl.	8951011695
Kit de juntas	8951011707

Modelo N.º de pieza
RC8106-13 8951070011

Modelo		RC8106-13
Depósito		0.6 Litre
boquilla		1,3 HVLP mm
Presión máx.		2 bar
Peso		0.75 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		180x369 mm
Cons. de aire		210 l/min
Cons. de aire		300 l/min
Entrada de aire		1/4" AG
Sonido LpA		<70 dB(A)
Vibración		< 2.5 m/s²
Rod-Speed HVLP - sin neblina		



- RC8102 con sistema de optimización de pintura "HVLP"
- Depósito de plástico de 0,6 l
- Equipado con boquilla de 1,3 mm
- Patrón de pulverización ajustable (redondo, ancho, cabezal de boquilla giratoria)
- Tornillo para limitar el volumen de pintura
- Gatillo de dosificación preciso
- Incluye un mini regulador de presión con manómetro

También disponible como:
RC8106/20 con boquilla de 2,0 mm 8951070041

Accesorios para RC8106

	N.º de pieza
Juego de boquillas de 1,3 mm	8951011713
Juego de boquillas de 1,7 mm	8951011714
Juego de boquillas de 2,0 mm	8951011715
Depósito de 0,6 l con tapa incl.	8951011695
Filtro de pintura de 1 pieza	8951011707
Regulador con manómetro	8951011716

Modelo N.º de pieza
RC8107-14 8951070021

Modelo	RC8107-14
Depósito	0.6 Litre
boquilla	1.4 mm HVLP
Presión máx.	3 bar
Peso	1 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	187x415 mm
Cons. de aire	150 l/min
Cons. de aire	380 l/min
Entrada de aire	1/4" AG
Sonido LpA	<70 dB(A)
Vibración	< 2.5 m/s²

HVLP Depósito inclinado



- RC8102 con sistema de optimización de pintura "HVLP"
- Depósito de plástico de 0,6 l
- Equipado con boquilla de 1,4 mm
- Patrón de pulverización ajustable (redondo, ancho, cabezal de boquilla giratoria)
- Tornillo para limitar el volumen de pintura
- Gatillo de dosificación preciso
- Válvula de flujo de aire
- Incluye un mini regulador de presión con manómetro
- Adecuada para trabajos elevados con junta giratoria para inclinación del depósito

Accesorios para RC8107



	N.º de pieza
Juego de boquillas de 1,4 mm	8951011717
Juego de boquillas de 1,7 mm	8951011718
Juego de boquillas de 2,0 mm	8951011719
Depósito de 0,6 l con tapa incl.	8951011720
Regulador con manómetro	8951011716

Pintar resulta más fácil con la variedad de ajustes



RC8106



RC8241



RFP04G

12| Miscelánea

- | Infladores de neumáticos
- | Arenadoras
- | Pistola de vacío
- | Pistolas de soplado
- | Pistolas de recubrimiento bajo carrocería
- | Pistola de limpieza
- | Pistola de cartucho
- | Pistolas engrasadoras

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

INFLADORES DE NEUMÁTICOS



Modelo RF02G N.º de pieza 8951011019

Modelo		RF02G
Presión máx.		10 bar
Peso		0.41 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		250 mm
Cons. de aire		100 l/min
Cons. de aire		300 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Boquilla		Tyre valve clip

Modelo RFP04G N.º de pieza 8951012306

Modelo		RFP04G
Presión máx.		15 bar
Peso		0.65 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		250x165x70 mm
Cons. de aire		160 l/min
Cons. de aire		800 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Boquilla		Tyre valve clip

Modelo RFP03DG N.º de pieza 8951011020

Modelo		RFP03DG
Presión máx.		15 bar
Peso		0.69 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		245 mm
Cons. de aire		100 l/min
Cons. de aire		375 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Boquilla		Tyre valve clip

Inflador de neumáticos certificado



- Inflador de neumáticos profesional con manguera de 500 mm y pinza para válvula
- Rango de presión de 0 a 10 bares
- Versión certificada con manómetro analógico de 60 mm y borde antichoque
- Pulsador para liberación de presión de neumáticos y palanca para inflado de neumáticos

Inflador de neumáticos certificado



- Rango de presión de 1 a 11 bares
- Versión resistente a los impactos certificada
- Fácil lectura, manómetro de gran tamaño (diámetro 80 mm - 10 graduaciones por bar)
- Alto índice de inflado y manguera larga de 1,5 m para un inflado seguro y cómodo incluso para neumáticos grandes
- Equipado con un colgador
- Palanca metálica de inflado ancha para llenado y botón de liberación de presión – medición continua

Manguera de inflado de 1,5 m 8951012296


Digital



- Rango de presión de 0 a 12 bares
- Cuerpo de metal resistente
- Palanca de 3 funciones (medición, inflado, liberación)
- Cubierta de goma antichoque integral como en RFG01G
- Con sensor de presión electrónico y pantalla digital de fácil lectura, supera las exigencias de precisión de las directivas de la Unión Europea (0,01 bares)
- Funcionamiento de 3500 horas (funcionamiento mixto) con 2 x pilas AAA, con indicación de estado de la batería e inicio automático
- No certificable



ARENADORAS PISTOLA DE VACÍO



Modelo N.º de pieza
RC8113 8951070023

Modelo N.º de pieza
RC8112 8951070003

Modelo N.º de pieza
RC8116 8951070004

Modelo	RC8113
Tamaño del material de chorreo	0,4 - 0,8 mm
Volumen aprox.	1 L
Presión máx.	6 - 8 min ⁻¹
Peso	0.9 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	255X223 mm
Cons. de aire	190 l/min
Cons. de aire	330 l/min
Boquilla	6 mm
Entrada de aire	1/4" AG

Para zonas pequeñas con sistema de vacío y bolsa



- Arenadora pequeña con recuperación de material de chorreo a través de la aspiración autoinducida y bolsa de recogida
- Con 5 tipos diferentes de boquillas para esquinas cóncavas y convexas, boquilla de cepillo, boquilla de chorreo por puntos y boquillas para chorreo de arena de grandes superficies en franjas
- Incluye una botella de 0,8 kg para granallado con escoria de cobre

Modelo	RC8112
Tamaño del material de chorreo	0,4 - 0,8 mm
Volumen aprox.	10 L
Presión máx.	6.7 min ⁻¹
Peso	2.35 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	157x150x250x500 mm
Cons. de aire	170 l/min
Cons. de aire	240 l/min
Boquilla	5 mm
Entrada de aire	1/4" AG

Depósito portátil de 10 L



- Arenadora para uso móvil
- solo con aire comprimido
- Con depósito de material de chorreo (10 l) y manguera larga (5 m) para la conexión de depósito y pistola
- El material de granallado tiene que encontrarse en partículas de tamaño 0,4 a 0,8 mm y debe estar seco y sin obstrucciones
- Nota: el orificio pequeño de la conexión del depósito siempre se mantiene abierto para obtener un flujo de aspiración de aire óptimo

Accesorios para RC8112

	N.º de pieza
Boquilla cerámica (5 pzas.)	8951011689
Pistola:	8951011690
Máscara antipolvo	8951011681

Modelo	RC8116
Presión máx.	6 bar
Peso	0.6 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	250 mm
Cons. de aire	330 l/min
Cons. de aire	480 l/min
Entrada de aire	1/4" IG

Sistema de vacío y pistola de soplado todo en 1



- Elimina piezas afiladas (trozos de vidrio)
- Realiza el vacío por conducción eléctrica de polvo (polvo metálico) o bombeando agua sobre pequeñas diferencia de altura (vaciado de coches)
- Pistola de soplado para presión de aire suave pero de alto flujo, por ej. para refrigeración o secado
- Cuerpo metálico con 4 boquillas diferentes, manguera de succión y bolsa de polvo hechas de tejido

Accesorios para RC8116

	N.º de pieza
Juego de boquillas, (plana y redonda):	8951011684
Boquilla con cepillo:	8951011688
Manguera de succión:	8951011683
Bolsa de polvo:	8951011686

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

PISTOLAS DE AIRE



Modelo N.º de pieza
RC8120 8951070014

Modelo N.º de pieza
RC8240 8955000026

Modelo		RC8120
Presión máx.		2-15 bar
Peso		0.2 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		140x145 mm
Cons. de aire		130 l/min
Cons. de aire		190 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Boquilla		2 mm
En aluminio		

Modelo		RC8240
Presión máx.		0.1 kg
Peso		8 mm
Manguera		191x134 mm
Dimensiones a x b x c		290 l/min
Cons. de aire		432 l/min
Cons. de aire		1/4" IG
Entrada de aire		78.2 dB(A)
Boquilla		2 mm
Válvula de inicio blanda		




- Versión de aluminio corta y manejable
- Boquilla de 2 mm



- Fabricado con materiales duraderos de máxima calidad, fabricado con precisión
- Flujo de aire alto incluso a baja presión
- Carcasa resistente de composite que aísla contra el aire frío
- Con zona de goma TPR blanda en la palanca
- Palanca-mando ergonómica para reducir la tensión del usuario
- Entrada de aire muy resistente con inserto de latón roscado

PISTOLAS DE AIRE



Modelo N.º de pieza
RC8240S 8955000009

Modelo		RC8240S
Peso		0.12 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		191x134 mm
Cons. de aire		220 l/min
Cons. de aire		329 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		75.1 dB(A)
Boquilla		Safety nozzle
Boquilla de seguridad		



- Fabricado con materiales duraderos de máxima calidad, fabricado con precisión
- Flujo de aire alto incluso a baja presión
- Carcasa resistente de composite que aísla contra el aire frío
- Con zona de goma TPR blanda en la palanca
- Palanca-mando ergonómica para reducir la tensión del usuario
- Entrada de aire muy resistente con inserto de latón roscado
- Boquilla de seguridad blanda que evita el rayado de superficies pintadas y lesiones
- Más potente y silenciosa que la boquilla estándar

Modelo N.º de pieza
RC8241 8955000010

Modelo		RC8241
Peso		0.13 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		191x134 mm
Cons. de aire		310 l/min
Cons. de aire		463 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		79.5 dB(A)
Boquilla		4 mm
Tubo largo		



- Fabricado con materiales duraderos de máxima calidad, fabricado con precisión
- Flujo de aire alto incluso a baja presión
- Carcasa resistente de composite que aísla contra el aire frío
- Con zona de goma TPR blanda en la palanca
- Palanca-mando ergonómica para reducir la tensión del usuario
- Entrada de aire muy resistente con inserto de latón roscado

Modelo N.º de pieza
RC8241S 8955000011

Modelo		RC8241S
Peso		0.14 kg
Manguera		8 mm
Dimensiones a x b x c		294x151 mm
Cons. de aire		235 l/min
Cons. de aire		352 l/min
Entrada de aire		1/4" IG
Sonido LpA		73.4 dB(A)
Boquilla		Safety nozzle
Boquilla de seguridad		



- Fabricado con materiales duraderos de máxima calidad, fabricado con precisión
- Flujo de aire alto incluso a baja presión
- Carcasa resistente de composite que aísla contra el aire frío
- Con zona de goma TPR blanda en la palanca
- Palanca-mando ergonómica para reducir la tensión del usuario
- Entrada de aire muy resistente con inserto de latón roscado
- Boquilla de seguridad blanda que evita el rayado de superficies pintadas y lesiones
- Más potente y silenciosa que la boquilla estándar

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

LÁPICES DE SOPLADO
PISTOLAS DE RECUBRIMIENTO BAJO CARROCERÍA

Modelo	N.º de pieza	Boquillas
RC8500	8951011022	ISO 6150 B
RC8502	8951011024	DIN 7.2
RC8502N	8951012217	DIN 7.2

Modelo	N.º de pieza
RC8010	8951070030

Modelo	N.º de pieza
RC8011	8951070040

Modelo	RC8500
Presión máx.	12 bar
Peso	0.02 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	109x10 mm
Cons. de aire	220 l/min
Cons. de aire	300 l/min
Entrada de aire	EURO 7.2-7.4 IG
Boquilla	3 mm

Pistola de soplado tamaño bolsillo



- El equipamiento personal idóneo para cada mecánico
- Lo puede dejar en su bolsillo para un acceso fácil y rápido
- Fabricado en aluminio anodizado de alta resistencia
- Con flujo de aire ajustable (anillo de boquilla) y pinza

Diferentes perfiles de empalme disponibles:

RC8500	ISO 6150 B (MIL-C-4109)
RC8501	ISO 6150 C (Stäubli)
RC8502	DIN 7.2-7.4 (perfil europeo)
RC8503	Británico (PCL)
RC8504	ARO 210 (Orión)

Modelo	RC8010
Recipiente	1 L
Peso	0.6 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	250x160 mm
Cons. de aire	210 l/min
Cons. de aire	300 l/min
Entrada de aire	1/4" IG

Para botellas de 1 litro



- Pistola de recubrimiento bajo la carrocería para recipientes de 1 l estándar para atornillar bajo la pistola

Accesorios para RC8010

Boquilla	N.º de pieza 8951011694
----------	----------------------------

Modelo	RC8011
Recipiente	1 L
Peso	0.8 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	250x160 mm
Cons. de aire	210 l/min
Cons. de aire	300 l/min
Entrada de aire	1/4" IG

Para botellas de 1 litro



- Pistola de recubrimiento bajo la carrocería para recipientes de 1 l estándar para atornillar bajo la pistola
- Se incluyen 2 boquillas y tubos de succión

Accesorios para RC8011

Boquilla + tubo (3 piezas):	N.º de pieza 8951011679
-----------------------------	----------------------------

Modelo N.º de pieza
RC8035 8951070050

Modelo N.º de pieza
RC8115 8951070034

Modelo N.º de pieza
RC8000 8951070000

Modelo	RC8035
Recipiente	1 L
Peso	0.4 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	250x180 mm
Cons. de aire	230 l/min
Cons. de aire	330 l/min
Boquilla	5 mm
Entrada de aire	1/4" IG

Pistola 4 en 1



- Una pistola para múltiples aplicaciones:
- 1. pistola de recubrimiento bajo carrocería : para botellas/recipientes estándar de 1 l con rosca
- 2. pistola de recubrimiento de cavidades : con tubo de boquilla larga para recipientes de 1 l
- 3. pistola de limpieza : uso de depósito de 1 l y tubo de boquilla larga con anillo de boquilla ajustable
- 4. pistola de desinfección : para sistemas de aire acondicionado y canales de aire del coche al utilizar el depósito y la manguera de boquilla larga

Modelo	RC8115
Volumen aprox.	1 L
Presión máx.	2-15 bar
Peso	0.5 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	374x200 mm
Cons. de aire	230 l/min
Cons. de aire	330 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Boquilla	5 mm

Pistola de limpieza



- Pistola pulverizadora de limpieza
- Con tubo de boquilla larga
- Boquilla de pulverización ajustable
- Se incluye depósito de 1 l

Modelo	RC8000
Cartucho	50 x 220 (310 ml)
Peso	1.1 kg
Manguera	8 mm
Dimensiones a x b x c	305x167 mm
Cons. de aire	0.8 l/min
Entrada de aire	1/4" IG
Vibración	< 2.5 m/s²

Versión de acero



- Pistola de cartuchos resistente con cilindro de acero para cartuchos de hasta 310 ml y hasta un tamaño de 220 x 50 mm
- Flujo de aire ajustable y válvula de liberación de presión para una detención precisa del flujo del material sin goteo
- Para sellantes, siliconas, pegamentos de un componente, cementos, rellenos y grasa en cartuchos de cartón aluminizado y plástico

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

PISTOLAS ENGRASADORAS



Modelo N.º de pieza
RC8118 8951011018

Modelo	RC8118
Volumen aprox.	 0.6 Liter
Presión máx.	 9 bar
Peso	 0.15 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 263x35 mm
Boquilla	 mini

Bote de pulverizador recargable de 0,6 L



- Botella de pulverización que se puede rellenar y recargar con aire comprimido
- Con válvula de seguridad y conexión para llenado
- Se puede rellenar de disolventes, protectores de corrosión, lubricantes y limpiadores o simplemente con aire comprimido limpio para utilizarlo como pistola de soplado para limpieza
- Presión máx. de 9 bares
- Incluye 4 cabezales de boquilla diferentes

Modelo N.º de pieza
RC8132 8951000059

Modelo	RC8132
Presión de salida (Relación de compresión)	170 bar
Caudal	 0.4 g/stroke
Presión máx.	 8 bar
Peso	 1.53 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 264x328 mm
Cons. de aire	 3 l / hub
Cons. de aire	 3 l / hub
Entrada de aire	 1/4" IG

Cartuchos de carrera simple y grasa a granel



- Pistola de engrase para cartuchos de 215 x 50 mm y para grasa a granel (máx. 400 ml)
- Salida de carrera simple
- Solo una pequeña parte de grasa es presionada hacia fuera con cada pulsación (aprox. 4 g)
- La entrega incluye un tubo de boquilla rígida (c = 116 mm) y una manguera flexible de alta presión (c = 270 mm)

Modelo N.º de pieza
RC8141 8951070090

Modelo	RC8141
Presión de salida (Relación de compresión)	260 bar
Caudal	 64 cm³/min continuously
Presión máx.	 8 bar
Peso	 1.6 kg
Manguera	 8 mm
Dimensiones a x b x c	 260x328 mm
Cons. de aire	 90 l/min
Cons. de aire	 110 l/min
Entrada de aire	 1/4" IG

Cartuchos y grasa a granel de uso continuo



- Pistola de engrase con mango aislante del frío
- Para cartuchos de 215 x 50 mm (400 ml) pero también para grasa a granel
- Aplica grasa de manera continua mientras se pulse el gatillo
- Incluye un tubo de boquilla rígida y una manguera de alta presión (c = 225 mm)

Accesorios para RC8118

Juego de boquillas de 4 pzas: N.º de pieza 8951011697
Cabezal pulverizador N.º de pieza 8951011698

13| Accesorios

Platos magnéticos

Almacenamiento ideal para piezas pequeñas, por ejemplo, tornillos, tuercas, etc. Aplicable en todas las posiciones, incluidas posiciones elevadas. Todos los platos magnéticos están fabricados en acero inoxidable. Imanes con cubierta de goma para evitar arañazos.

Redonda



Modelo N.º de pieza
MAGT1 8951011488

Dimensión	Ø 150 mm
Diám. del imán	63 mm
Peso	0,3 kg

Corta, cuadrada



Modelo N.º de pieza
MAGT2 8951011489

Dimensión	240 x 140 mm
Diám. del imán	2 x 83 mm
Peso	0,67 kg

Corta, cuadrada



Modelo N.º de pieza
MAGT3 8951011490

Dimensión	360 x 160 mm
Diám. del imán	3 x 83 mm
Peso	0,99 kg

Sistemas de manguera de escape silenciadora (DUS)



La manguera DUS es un sistema que consta de dos mangueras, una manguera de suministro de aire para la herramienta y una manguera superpuesta que desvía el aire saliente del operario, evitando el frío y el aceite.

Sistema de manguera	N.º de pieza
DUS 20	8951011866
DUS 21	8951011867
DUS 23	8951011869
DUS 24	8951011870
DUS 25	8951011871
DUS 26	8951011872
DUS 28	8951011874
DUS 35	8955000015

Las herramientas con "RE" en el nombre del modelo ya están provistas con un sistema de escape DUS.

Unidades de mantenimiento (5 micras)

Con estructura de aluminio y copas de compuesto, la nueva gama de RC FRL es el producto adecuado para aumentar la vida de la herramienta. El filtro estándar de 5 micras garantizará que ninguna impureza polvo o agua llegarán a su herramienta. El semi filtro automático hace que sea muy fácil de limpiar su sistema siempre que lo desee. El medidor de atornillado está bien protegido contra impacto y está siempre en la posición correcta.

Tamaño	1/4"
N.º de pieza BSP	8951000162
Estructura Material	Aluminium
Copas Material	Polycarbonate
Filtración	5 microns
Presión	15 bar
Cons. de aire (l/min)	2080
Copas filtro capacidad	105 ml
Copas Lubricador capacidad	125 ml
Cañería	Semi automatico
Peso	2 kg



Tamaño	1/2"
N.º de pieza BSP	8951000164
Estructura Material	Aluminium
Copas Material	Polycarbonate
Filtración	5 microns
Presión	15 bar
Cons. de aire (l/min)	2600
Copas filtro capacidad	105 ml
Copas Lubricador capacidad	125 ml
Cañería	Semi automatico
Peso	2 kg

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Aire limpio, trabajo limpio



FRL

Carretes de manguera



SAR22
SAR32
ø manguera 8 mm



Modelo	SAR21 (BSP)
N.º de pieza	8951000148
ø Manguera	8 mm (5/16")
Material	Composite
Tipo	Cerrado
Rosca	1/4"
Longitud de manguera	10 m

Modelo	SAR31 (BSP)
N.º de pieza	89510000150
ø Manguera	8 mm (5/16")
Material	Aluminium
Tipo	Cerrado
Rosca	1/4"
Longitud de manguera	10 m

Modelo	SAR22 (BSP)
N.º de pieza	8951000149
ø Manguera	10 mm (3/8")
Material	Composite
Tipo	Cerrado
Rosca	3/8"
Longitud de manguera	16 m

Modelo	SAR32 (BSP)
N.º de pieza	8951000151
ø Manguera	10 mm (3/8")
Material	Aluminium
Tipo	Cerrado
Rosca	3/8"
Longitud de manguera	16 m

Regulador del flujo de aire ¹²



Modelo	AR1	N.º de pieza	8951011858
Entrada	1/4" IG		
Salida	1/4" AG		

Unión neumática giratoria ¹



Modelo	DG1	N.º de pieza	8951011859
Entrada	1/4" IG		
Salida	1/4" AG		

Lubricador en línea ¹



Modelo	G1K	N.º de pieza	8951011851
Entrada	1/4" IG	capacidad = 4 ml	
Salida	1/4" AG		

Modelo	G1G ³	N.º de pieza	8951011852
Entrada	1/4" IG	capacidad = 28 ml	
Salida	1/4" AG		

Modelo	G2 ³	N.º de pieza	8951011853
Entrada	3/8" IG	capacidad = 28 ml	
Salida	3/8" IG		

Modelo	G3 ³	N.º de pieza	8951011854
Entrada	1/2" AG	capacidad = 28 ml	
Salida	1/2" AG		

Modelo	G1M	N.º de pieza	8951011856
Entrada	1/4" IG	capacidad = 12 ml	
Salida	1/4" AG		

Filtro en línea¹



Modelo	FIG	N.º de pieza	8951011855
Entrada	1/4" IG		
Salida	1/4" AG		

¹ para conexión en entrada de aire para herramientas

² reduce la potencia y la velocidad

³ ajustable

Lubricantes para herramientas neumáticas



Lubricación de aire 0,6 L. "Protección Lube"

N.º de pieza 8951000290

0,6 litros de aceite en el Sistema de impacto tipo SAE30

N.º de pieza 8951000331

Pistola de engrase, llenado

Modelo **RC8150F** N.º de pieza 8951012205

pistola de engrase, llenado

Dimensiones 168x34mm

Pistola de engrase + cartuchos

Modelo **RC8150** N.º de pieza 8951012204

pistola de engrase, incl. 2 cartuchos

Dimensiones 168x34mm

Cartuchos

Modelo **RC8150K** N.º de pieza: 8951012206

5 cartucho de llenado

para modelo 8150F

Mangueras espirales PE



360°

N.º de pieza: 8951011831 8951011833 8951011835

Longitud de trabajo 5 m 8 m 10 m


Material: Polietileno PE

Diámetro: 8x10mm (interior x exterior)

Acoplamientos: Acoplamiento europeo/tapón

Máx. presión de trabajo. 15 bar

Mangueras neumáticas PUR



360°

N.º de pieza: 8951011845 8951011847

Longitud de trabajo 6 m 4 m

Material: Poliuretano PUR

Diámetro: 6,5 x 10 mm 8 x 12 mm

Conexiones: 1/4" AG 3/8" AG

N.º de pieza: 8951011846 8951011848

Longitud de trabajo 6 m 8 m

Material: Poliuretano PUR

Diámetro: 8 x 10 mm 8 x 12 mm

Conexiones: 3/8" AG 3/8" AG

Mangueras neumáticas PUR



360°

N.º de pieza: 8951011842 8951011843 8951011844

Longitud de trabajo 4 m 6 m 8 m

Material: Poliuretano PUR

Diámetro: 8 x 12 mm (interior x exterior)

Conexiones: Acoplamiento europeo/tapón

Manguera neumática PVC 50 m



N.º de pieza: 8951011836 8951011837

Longitud de trabajo 50 m

Material: Cloruro de polivinilo PVC

Diámetro: 9 x 15 mm 13 x 21 mm

Conexiones: ./.

à Máxima presión 12 bar

Equilibradores y equilibradores de manguera

- cable de acero inoxidable
- la carrera se puede limitar durante la retracción para conseguir una posición óptima para sujetar la carga - abrazadera ajustable simple
- el cable funciona sobre material de baja fricción
- paquete de resortes de cambio fácil y rápido gracias a su diseño modular
- sólido cuerpo de aluminio fundido (construcción cerrada de dos piezas (véase A))
- fuerza de equilibrado ajustable de manera precisa (tensión del muelle) para una resistencia de tracción mínima (agarre) y un ajuste sencillo del punto de equilibrio
- con suspensión adicional de seguridad

Información:

- A cuerpo de aluminio fundido (construcción cerrada de dos piezas), suspensión superior con gancho de seguridad sobre un cojinete de bolas, tambor cónico con cojinete de bolas para compensar la fuerza de tracción por efecto del equilibrado sobre la carrera completa después de sujetar la carga
- B provisto de un sistema de bloqueo de seguridad contra caídas en caso de rotura de un muelle (para capacidades de más de 3 kg de carga)
- C cable visible permanentemente para realizar rápidas comprobaciones de seguridad en cualquier momento, el gancho sobre la suspensión superior se puede alinear en el sistema de detención para colocar la carga a cualquier altura ("STOP")



Equilibradores

Modelo	N.º de pieza:	Capacidad kg	Carrera mm	Información
9311	8951011260	0,4-1,0	1600	
9312	8951011261	1,0-2,0	1600	
9313	8951011262	2,0-3,0	1600	
9320	8951011263	1,0-2,5	2000	B
9321	8951011264	2,0-4,0	2000	B
9322	8951011265	4,0-6,0	2000	B
9323	8951011266	6,0-8,0	2000	B
9336	8951011267	2,0-4,0	2500	B
9337	8951011268	4,0-6,0	2500	B
9338	8951011269	6,0-8,0	2500	B
9339	8951011270	8,0-10,0	2500	B
9340	8951011271	10,0-14,0	2500	B



Equilibradores

Modelo	N.º de pieza:	Capacidad kg	Carrera mm	Información
9354	8951011276	4,0-7,0	2000	A,B
9355	8951011277	7,0-10	2000	A,B
9356	8951011278	10-14	2000	A,B
9357	8951011279	14-18	2000	A,B
9358	8951011280	18-22	2000	A,B
9364	8951011285	25-30	2000	A,B
9366	8951011287	35-45	2000	A,B
9367	8951011288	45-55	2000	A,B
9369	8951011290	65-75	2000	A,B



Equilibradores con función de parada

Modelo	N.º de pieza:	Capacidad kg	Carrera mm	Información
9346	8951011272	2,0-4,0	2500	B,C
9347	8951011273	4,0-6,0	2500	B,C
9348	8951011274	6,0-8,0	2500	B,C
9349	8951011275	8,0-10	2500	B,C



Equilibradores de manguera

Modelo	N.º de pieza:	Capacidad kg	Carrera mm	Rosca
9200	8951011256	0,7-0,8	1350	1/4"
9201	8951011257	0,75-1,5	1350	1/4"
9202	8951011258	1,2-2,5	1350	1/4"



mangueras de poliuretano (manguera en lugar de cable)/presión operativa máx. 8 bares/diámetro exterior de manguera 7,8 mm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Acoplamiento de seguridad en serie de 7,2 mm (perfil europeo)

Composite patentado - Acoplamientos de seguridad

(normas Euronorm e ISO de seguridad estándar)

- diseño de alta resistencia con peso reducido
- sistema de seguridad (2 movimientos con liberación de presión)
- flujo de aire muy alto (incluso a 6,3 bares utilizando series de 7,2 mm de diámetro aproximadamente a 1700 l/min)
- nueva tecnología: totalmente a prueba de fugas, baja fuerza de acoplamiento, riesgo de rayado de pintura reducido por su fabricación de composite, sistema de junta industrial con juntas tóricas de nitrilo
- un material de calidad excepcional: resistente a los impactos, desgaste reducido, diseño a prueba de compresiones
- vida útil 10 veces superior a los acoplamientos estándar
- conexiones roscadas de acero galvanizado, roscas macho preparadas para sellar con recubrimiento de teflón
- tapón hecho de acero con recubrimiento anti impurezas, roscas macho listas para sellar con recubrimiento de teflón
- diferentes perfiles de acoplamiento-tapón disponible EURO/DIN 7,2 mm - 7,4 mm SO 6150 B, MIL 409 C (6 mm) y 8 mm en formato de alto flujo
- con válvula de retención

Acoplamiento con rosca



Modelo	Dimensión	N.º de pieza:
SK703	1/2" AG	8951011742
SK704	1/4" IG	8951011743
SK705	3/8" IG	8951011744
SK706	1/2" IG	8951011745

AG = rosca exterior

IG = rosca interior

Desviador con acoplamientos




Modelo	Dimensión	N.º de pieza:
SK760	1/4" IG	8951011762
SK761	3/8" IG	8951011763
SK762	1/2" IG	8951011764

Acoplamiento para mangueras




Modelo	Dimensión	N.º de pieza:
SK707	ø 6 - 7 mm	8951011746
SK708	ø 8 mm	8951011747
SK709	ø 9 - 10 mm	8951011748
SK713	ø 13 mm	8951011750

Tapón con rosca



Modelo	Dimensión	N.º de pieza:
SK728	1/4" AG	8951011756
SK729	3/8" AG	8951011757
SK730	1/2" AG	8951011758
SK731	1/4" IG	8951011759
SK732	3/8" IG	8951011760
SK734	1/2" IG	8951011761

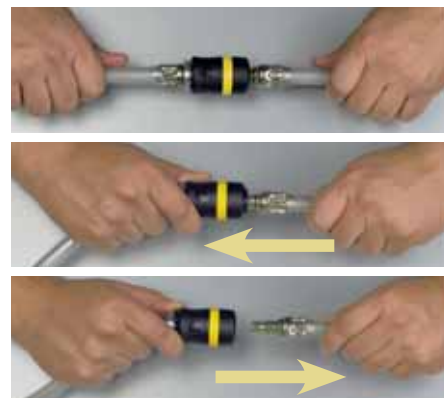**Sistema de seguridad**

Primer paso:

la válvula detiene el flujo de aire, la presión es liberada desde el lado del tapón de la tubería de aire, es decir, no hay riesgo de latigazos de manguera (tracción)

Segundo paso:

separación completa de la conexión sin presión (presionar) es decir, sin riesgo


Tapón para mangueras



Modelo	Dimensión	N.º de pieza:
SK716	ø 6 - 7 mm	8951011751
SK718	ø 8 mm	8951011752
SK719	ø 9 mm	8951011753
SK720	ø 10 mm	8951011754

Acoplamientos de garras de latón

Para flujos muy altos (utilice válvula de flujo ascendente para seguridad, no contiene válvula de retención) típica para conexiones neumáticas para construcción compresores in situ



Acoplamiento con rosca

Modelo	Dimensión	N.º de pieza:
KKG1/2	1/2" AG	8951011816
KKG3/4	3/4" AG	8951011817



Estándar de latón 7,2 mm

Versión resistente con caudal alto para uso diario Con válvula de retención

Acoplamiento con rosca



Dimensión	N.º de pieza:
BSP 1/4" AG	8951011784
BSP 3/8" AG	8951011785
BSP 1/2" AG	8951011786
BSP 1/4" IG	8951011787
BSP 3/8" IG	8951011788
BSP 1/2" IG	8951011789

Acoplamiento para mangueras



Dimensión	N.º de pieza:
Ø 6 - 7 mm	8951011790
Ø 9 - 10 mm	8951011791
Ø 13 mm	8951011792

Desviador con acoplamiento



Dimensión	N.º de pieza:
3/8" IG 2-Weg	8951011819
3/8" IG 3-Weg	8951011820


Tapón para mangueras



Ø interior de manguera	N.º de pieza:
Ø 6 - 7 mm	8951011795
Ø 9 mm	8951011796
Ø 13 mm	8951011797

AG = rosca exterior
IG = rosca interior

Tapón con rosca



Dimensión	N.º de pieza:
BSP 1/4" AG (Acero)	8951011808
BSP 1/4" AG	8951011809
BSP 3/8" AG	8951011810
BSP 1/2" AG	8951011811
BSP 1/4" IG	8951011812
BSP 3/8" IG	8951011813
BSP 1/2" IG	8951011814

Vástagos de manguera



Dimensión	Ø Interior de manguera	N.º de pieza:
BSP 1/4" AG	6 mm	8951011801
BSP 1/4" AG	9 mm	8951011802
BSP 3/8" AG	9 mm	8951011803
BSP 3/8" AG	13 mm	8951011804
BSP 1/2" AG	13 mm	8951011805
BSP 1/2" AG	9 mm	8951011806

Conectores roscados



Dimensión 1	Dimensión 2	N.º de pieza:
1/4" AG	1/4" AG	8951011822
3/8" AG	1/4" AG	8951011824
3/8" AG	3/8" AG	8951011821
1/2" AG	3/8" AG	8951011825
1/2" AG	1/2" AG	8951011827
3/8" AG	1/4" IG	8951011823
1/2" AG	3/8" IG	8951011828
1/2" AG	1/4" IG	8951011839

Conector de manguera



Dimensión	interior de manguera Ø	N.º de pieza:
Ø 6 mm	6 mm	8951011798
Ø 9 mm	9 mm	8951011799
Ø 13 mm	13 mm	8951011800

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RH215

14| Gatos de carretilla

- | Gatos de carretilla hidráulicos de aluminio para coches
- | Gatos de carretilla compactos
- | Gatos de carretilla hidráulicos
- | Gatos hidroneumáticos para camiones y furgonetas
- | Gatos de botella
- | Caballetes

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

GATOS DE CARRETILLA HIDRÁULICOS

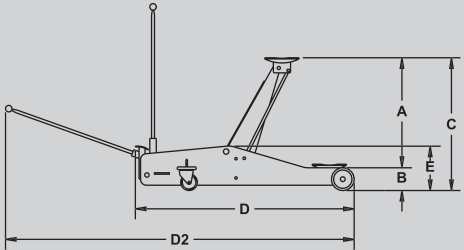

Modelo N.º de pieza
RH135 8951082025

Modelo	RH135
Capacidad	1.3 t
Peso	10.5 kg
Dimensiones:	
A	295 mm
B	80 mm
C	375 mm
D	505 mm
D ²	1440 mm
E	130 mm
F	235 mm
G	235 mm

Carrera: 80-375 mm

 1.5 t  10.5 kg



- Gato de aluminio muy ligero
- Ideal para servicios de reparación de averías
- Barra del mango corto de 2 piezas
- Equipado con asa de transporte
- Carrera rápida: con 11 golpes de bombeo hasta el máx. sin carga
- Protección de la placa de asiento con cubierta de goma
- Palanca con esponja protectora para evitar rayaduras en las carrocerías de los coches

Modelo N.º de pieza
RH201 8951000003



Modelo	RH201
Capacidad	2 t
Peso	20.5 kg
Dimensiones:	
A	375 mm
B	85 mm
C	460 mm
D	695 mm
D ²	1820 mm
E	155 mm
F	285 mm
G	320 mm

Carrera: 85-460 mm

 2 t  20.5 kg



- Gato de aluminio muy ligero
- Ideal para servicios de reparación de averías
- Barra del mango corto de 2 piezas
- Para facilitar su transporte el gato está provisto de 3 asas de transporte
- Carrera rápida con bomba doble
- Protección de la placa de asiento con cubierta de goma
- Palanca con esponja protectora para evitar rayaduras en las carrocerías de los coches

Modelo N.º de pieza
RH290 8951082031

Modelo	RH290
Capacidad	3 t
Peso	41.5 kg
Dimensiones:	
A	365 mm
B	145 mm
C	490 mm
D	650 mm
D ²	1650 mm
E	160 mm
F	275 mm
G	350 mm

Carrera: 145-490 mm

 3 t  41.5 kg



- Gato de carretilla pequeño y compacto
- La palanca de bombeo se puede desmontar (2 piezas) para facilitar el transporte y almacenamiento
- Con pedal para una aproximación rápida






Modelo N.º de pieza
RH151 8951000051

Modelo	RH151
Capacidad	1.5 t
Peso	50.5 kg
Dimensiones:	
A	460 mm
B	80 mm
C	540 mm
D	920 mm
D²	2140 mm
E	153 mm
F	282 mm
G	382 mm

Carrera: 80-540 mm




- Gato hidráulico de carretilla de acero de construcción de alta resistencia
- Válvula manual de precisión para el descenso
- Ruedas de plástico lisas resistentes al ácido y al aceite
- Con pedal para una aproximación rápida
- Palanca de bombeo con esponja protectora para evitar rayaduras
- Gato de perfil bajo con cuerpo extra largo para conseguir una profundidad de entrada bajo el vehículo de hasta 515 mm a una altura de tan solo 80 mm
- Tamaño compacto al desmontar, con palanca de bombeo de 2 piezas para facilitar el transporte y el almacenamiento



Modelo N.º de pieza
RH251 8951082024

Modelo	RH251
Capacidad	2 t
Peso	58 kg
Dimensiones:	
A	665 mm
B	135 mm
C	800 mm
D	1340 mm
D²	2100 mm
E	190 mm
F	295 mm
G	430 mm

Carrera: 135-800 mm



- Gato hidráulico de carretilla de acero de construcción de alta resistencia
- Válvula manual de precisión para el descenso
- Ruedas de plástico lisas resistentes al ácido y al aceite
- Con pedal para una aproximación rápida
- Elevador hasta una altura máxima de 800 mm.



Modelo N.º de pieza
RH215 8951082026

Modelo	RH215
Capacidad	2 t
Peso	39.4 kg
Dimensiones:	
A	430 mm
B	75 mm
C	505 mm
D	750 mm
D²	1960 mm
E	150 mm
F	270 mm
G	375 mm


Ca 75



- Gato hidráulico de carretilla de acero de construcción de alta resistencia
- Válvula manual de precisión para el descenso
- Ruedas de plástico lisas resistentes al ácido y al aceite
- Con pedal para una aproximación rápida
- Palanca de bombeo con esponja protectora para evitar rayaduras en la pintura
- Perfil bajo y gran altura final (75-505 mm)
- Carrera de elevación rápida gracias a los dos pistones de la bomba
- Pedal largo para una aproximación rápida
- Compacto en el desmontaje con palanca de bombeo de 2 piezas para un transporte y almacenamiento sencillos



GATOS DE CARRETILLA HIDRÁULICOS

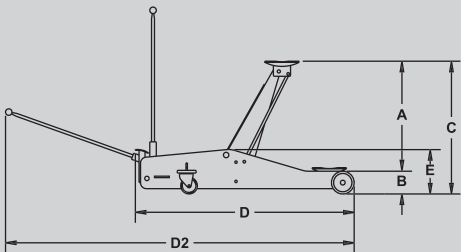

Modelo N.º de pieza
RH315 8951000063

Modelo	RH315
Capacidad	3 t
Peso	45 kg
Dimensiones:	
A	455 mm
B	95 mm
C	550 mm
D	779 mm
D ²	1979 mm
E	160 mm
F	160 mm
G	364 mm

Carrera: 95-550 mm

3 t 45 kg



- Gato hidráulico de carretilla de acero de construcción de alta resistencia
- Válvula manual de precisión para el descenso
- Ruedas de plástico lisas resistentes al ácido y al aceite
- Pedal largo para una aproximación rápida
- Palanca de bombeo con esponja protectora para evitar rayaduras en la pintura
- Carrera de elevación rápida gracias a los dos pistones de la bomba
- Compacto en el desmontaje con palanca de bombeo de dos piezas para un transporte y almacenamiento sencillos



Modelo N.º de pieza
RH301 8951082032

Modelo	RH301
Capacidad	3 t
Peso	70 kg
Dimensiones:	
A	490 mm
B	115 mm
C	605 mm
D	1320 mm
D ²	2440 mm
E	190 mm
F	245 mm
G	315 mm

Carrera: 115-605 mm

3 t 70 kg



- Gatos de carretilla contruidos en acero resistente para el uso diario del taller.
- Con Válvula manual precisa, para bajar
- Equipado con ruedas plásticas suave y resistente a los ácidos
- Pedal largo para enfoque rápido y elevación rápida cargas de menor tamaño
- Bomba palanca con la esponja protectora para evitar arañazos en la pintura
- Bomba palanca con T-end para las dos manos
- Funcionamiento con la válvula en la parte superior de palanca
- Alta elevación hasta 800 mm máx.

Modelo N.º de pieza
RH501 8951082050

Modelo	RH501
Capacidad	5 t
Peso	95 kg
Dimensiones:	
A	530 mm
B	150 mm
C	680 mm
D	1420 mm
D ²	2560 mm
E	205 mm
F	290 mm
G	360 mm

Carrera: 150-680 mm

5 t 95 kg



- Gato hidráulico de carretilla para camiones
- Con pedal para una aproximación rápida
- Sistema hidráulico con palanca de bombeo que permite un funcionamiento autónomo sin aire comprimido
- Fácil de colocar gracias al reposapiés de la parte posterior (girando en posición)
- La palanca se puede bloquear en 3 ángulos para almacenamiento y se puede colocar profundamente bajo un vehículo bajo
- Engrasadores en todas las juntas importantes






Modelo N.º de pieza
RH310 8951082100

Modelo	RH310
Capacidad	10 t
Peso	123 kg
Dimensiones:	
A	430 mm
B	175 mm
C	605 mm
D	1600 mm
D²	2550 mm
E	270 mm
F	380 mm
G	410 mm

Carrera:
175-605 mm



- Gato hidráulico de carretilla para camiones
- Con pedal para una aproximación rápida
- Sistema hidráulico con palanca de bombeo que permite un funcionamiento autónomo sin aire comprimido
- Con sistema de control de descenso LCS para conseguir un descenso lento incluso con cargas pesadas
- "Dispositivo de hombre muerto" de parada automática

Polivalencia total

Palanca de bombeo con esponja protectora para evitar rayaduras en la pintura

Pedal para una aproximación rápida

Engrasador - fácil acceso

Placa con protección de goma que evita daños y deslizamiento


Ruedas de plástico lisas resistentes al ácido y al aceite

Construcción de acero para uso diario en el taller

Modelo C225
Cubierta de goma
Ø 137 mm (C 225) para RH290 N.º de pieza: 8951011092

RH215
RH315

GATOS HINCHABLES



Modelo N.º de pieza
BC2-2S 8951000177

Modelo	BC2-2S
Capacidad	2 t
Peso	15 kg
Dimensiones:	
A - A max	115 - 350 mm
B	265 mm
C	185 mm
D	82 mm
E	98 mm
F	80 mm
G	- mm
Carrera: 235 mm	



- De 115 a 430 mm incluida la extensión
- Diafragma de alta resistencia y guía telescópica interna
- Válvula de seguridad por sobrecarga
- Palanca ergonómica On/Off
- 115 mm en la posición de desinflado
- Extensión Incluida: 80 mm de altura



Modelo N.º de pieza
BC2-2L 8951000178



Modelo	BC2-2L
Capacidad	2 t
Peso	18 kg
Dimensiones:	
A - A max	115 - 350 mm
B	265 mm
C	185 mm
D	82 mm
E	98 mm
F	80 mm
G	1000 mm
Carrera: 235 mm	



- De 115 a 430 mm incluida la extensión
- Diafragma de alta resistencia y guía telescópica interna
- Válvula de seguridad por sobrecarga
- Palanca ergonómica On/Off
- 115 mm en la posición de desinflado
- Extensión Incluida: 80 mm de altura

Modelo N.º de pieza
BC2-3L 8951000179

Modelo	BC2-3L
Capacidad	2 t
Peso	19 kg
Dimensiones:	
A - A max	200 - 500 mm
B	250 mm
C	185 mm
D	82 mm
E	98 mm
F	60 mm
G	1000 mm
Carrera: 300 mm	



- De 200 a 560 mm incluida la extensión
- Diafragma de alta resistencia y guía telescópica interna
- Válvula de seguridad por sobrecarga
- Palanca ergonómica On/Off
- Mango ajustable de composite
- 200 mm en la posición de desinflado
- Extensión Incluida: 60 mm de altura


Accesorios para BC2 serie

Modelo BC2-2S/2L
Extensión 80 mm N.º de pieza 8950312038

Modelo BC2-3L
Extensión 60 mm N.º de pieza 8950312081



GATOS HIDRONEUMÁTICOS PARA FURGONETAS Y CAMIONES

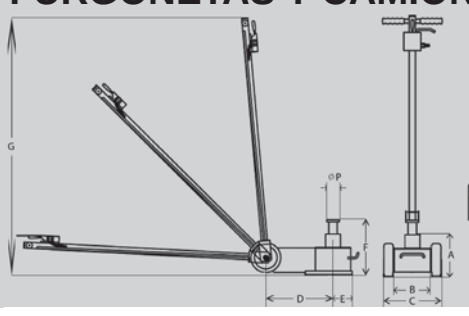

Modelo	N.º de pieza
LHH22	8951084201
LHH35	8951084350

Modelo	LHH22	LHH35
Capacidad	20 t	32 t
Peso	49 kg	54.4 kg
Dimensiones:		
A	210 mm	255 mm
B	205 mm	250 mm
C	320 mm	330 mm
D	330 mm	510 mm
D+E	430 mm	610 mm
F	325 mm	368 mm
G	1200 mm	1200 mm
P	50 mm	50 mm

Carrera:
LHH22: 210-435 mm
LHH35: 255-488 mm

20 t


32 t

49 kg


54.4 kg



- Corto y compacto, para facilitar su maniobrabilidad
- Control de sobrecarga y válvula de seguridad contra descensos no deseados
- Pistón retraído por 4 muelles
- El pistón incluye una extensión roscada
- Asa delantera para facilitar el transporte
- Incluyendo adaptadores: placa de asiento ancha con 68 mm de diámetro, 20 mm de altura 48 mm de diámetro, alturas de 20/60/100 mm
- La presión neumática de suministro debe oscilar entre 7 y 10 bares
- Consumo de aire 300 l/min.
- Conforme a la normativa EN 292

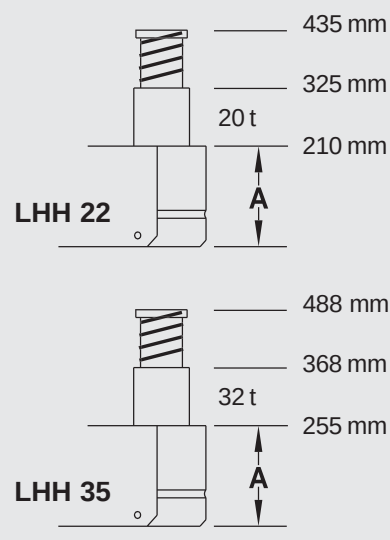

GATOS HIDRONEUMÁTICOS

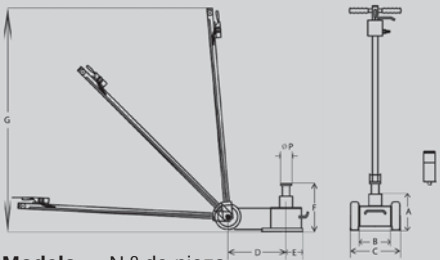

Modelo N.º de pieza
ATJ30-2 8951000269


Modelo	ATJ30-2
Capacidad	30 / 15 t
Máx. altura Con extensiones	409 mm
Peso	38 kg
A	150 mm
B	164 mm
C	260 mm
D	240 mm
E	86 mm
D+E	326 mm
F	223/289 mm
G	1365 mm
P	71 mm

Capacidad 30



- Max : 409 mm
- Potente pistón de air
- Incluye 2 extensiones para mayor elevación
 - Se guardan en el mango de transporte.
- Pistón y bomba
- Sellado anti polvo
- Ideal para acceder fácilmente a los puntos de elevación del chasis de camiones y autobuses
- Ideal control por joystick
- Asa en cilindro del cuerpo para facil transporte.
- 1.3 m / larga barra de manejo (1 pieza de asa) permite fácil acceso al control cuando se está posicionado bajo del vehículo.
- Barra de manejo bloqueable en 3 posiciones: 45°, 90° & 180°
- Grandes y suaves ruedas de goma


ALTURA MÁXIMA 409 mm

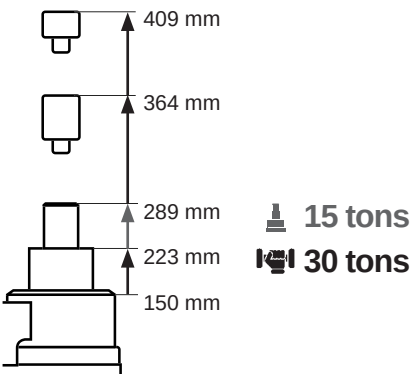

Modelo N.º de pieza
ATJ50-3 8951000270


Modelo	ATJ50-3
Capacidad	50/25/15 t
Máx. altura Con extensiones	472 mm
Peso	73 kg
A	160 mm
B	200 mm
C	282 mm
D	470 mm
E	85 mm
D+E	555 mm
F	222/283/352 mm
G	1430 mm
P	71 mm

Capacidad

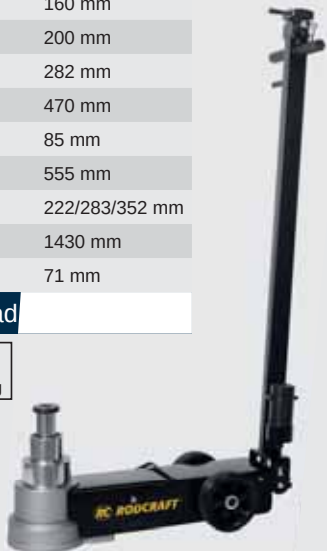

- Max: 472 mm
- Potente pistón de air
- Incluye 2 extensiones para mayor elevación
 - Se guardan en el mango de transporte.
- Pistón y bomba
- Sellado anti polvo
- Ideal para acceder fácilmente a los puntos de elevación del chasis de camiones y autobuses
- Ideal control por joystick
- Asa en cilindro del cuerpo para facil transporte.
- 1.3 m / larga barra de manejo (1 pieza de asa) permite fácil acceso al control cuando se está posicionado bajo del vehículo.
- Barra de manejo bloqueable en 3 posiciones: 45°, 90° & 180°
- Grandes y suaves ruedas de goma


ALTURA MÁXIMA 472 mm

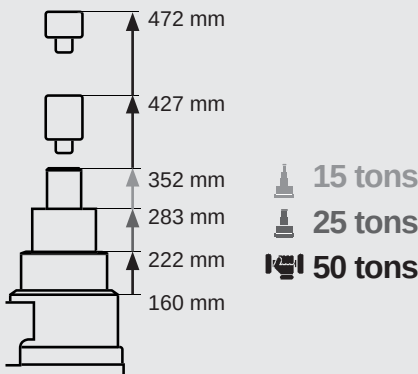

Modelo N.º de pieza
ATJ80-2 8951000272


Modelo	ATJ80-2
Capacidad	80/50 t
Máx. altura Con extensiones	563 mm
Peso	106 kg
A	230 mm
B	254 mm
C	340 mm
D	415 mm
E	105 mm
D+E	520 mm
F	341/443 mm
G	1610 mm
P	82 mm

Capacida



- Max: 563 mm
- Potente pistón de air
- Incluye 2 extensiones para mayor elevación
 - Se guardan en el mango de transporte.
- Pistón y bomba
- Sellado anti polvo
- Ideal para acceder fácilmente a los puntos de elevación del chasis de camiones y autobuses
- Ideal control por joystick
- Asa en cilindro del cuerpo para facil transporte.
- 1.3 m / larga barra de manejo (1 pieza de asa) permite fácil acceso al control cuando se está posicionado bajo del vehículo.
- Barra de manejo bloqueable en 3 posiciones: 45°, 90° & 180°
- Grandes y suaves ruedas de goma

ALTURA MÁXIMA 563 mm

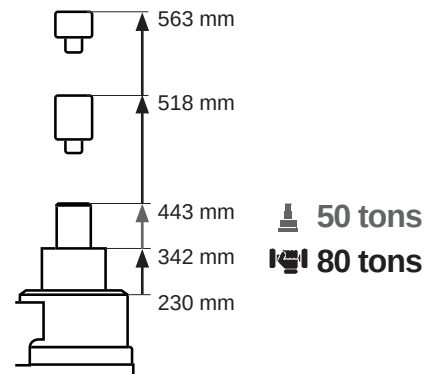

Gatos hidro-neumáticos. Capacidad 30, 50, & 80 T



Fácil de usar

- Controlado por un joy-stick
- Entrada giratoria

Fácil de transportar

Asa de transporte en el cilindro
Y gran rueda en el medio

Súbida rápida
Bomba neumática
De alta presión

Gran estabilidad
Gran base




Marco sólido:
Marco de metal grande
Para proteger los
Componentes internos
de choques

ATJ30-2
ATJ50-3
ATJ80-2

Maniobrabilidad fácil:

- Larga barra de manejo y panel de control al final
- El agarre permite que el gato se empujado por debajo del vehículo
- Bloqueo de la barra del mango 3 posiciones: 45 °, 90 ° y 180 °
- Ruedas de goma grandes y blandas





Gatos de botella 2 t - 50 t Capacidad homologado de acuerdo a la norma DIN 76024

Pistón de acero de una pieza para mejorar la durabilidad

Altura adaptable por extensión roscada dentro del pistón

Capacidad y durabilidad máximas, gracias a su doble guía

La empuñadura de la bomba consta de dos piezas para montar/desmontar

100 % hermética y sólida por su construcción soldada

Aplicaciones verticales y horizontales siempre que los puntos de bombeo estén orientados hacia arriba

Válvula de seguridad contra sobrecarga

- El sistema hidráulico con bomba manual es potente, compacto y versátil
 - Capacidad y durabilidad máximas, gracias a su doble guía
 - 100 % hermética gracias su sólida construcción soldada
 - Alta estabilidad, gracias a una placa de base de gran tamaño
 - Aplicaciones verticales y horizontales siempre que los puntos de bombeo estén orientados hacia arriba
- Altura adaptable de forma fácil y rápida con su extensión roscada dentro del pistón
 - Con válvula de seguridad contra sobrecarga
 - Pistón de acero de una pieza para mejorar la durabilidad
 - El mango de la bomba consta de dos piezas para montar/desmontar

Modelo	MGN2	MGN3	MGN5	MGN8	MGN12	MGN12F	MGN12L	MGN20	MGN20F	MGN30	MGN50L
N.º de pieza	8951000009	8951000010	8951000011	8951000012	8951000013	8951000127	8951000128	8951000014	8951000129	8951000015	8951000130
Capacidad	2 t	3 t	5 t	8 t	12 t	12 t	12 t	20 t	20 t	30 t	50 t
Peso	2.4 kg	2.9 kg	3.8 kg	5.8 kg	6.7 kg	9.5 kg	5.9 kg	9.1 kg	13 kg	18.3 kg	35.3
Dimensiones:											
A (min.)	178 mm	190 mm	198 mm	200 mm	176 mm	238 mm	155 mm	182 mm	275 mm	280 mm	300 mm
A+B (max.)	305 mm	325 mm	340 mm	320 mm	275 mm	390 mm	225 mm	280 mm	445 mm	455 mm	480 mm
C (+extensión)	52 mm	62 mm	70 mm	72 mm	76 mm	90 mm	45 mm	40 mm	70 mm	-	-
D	347 mm	366 mm	390 mm	394 mm	347 mm	478 mm	270 mm	308 mm	514 mm	445 mm	482 mm
E	120 mm	125 mm	140 mm	160 mm	175 mm	195 mm	140 mm	195 mm	205 mm	200 mm	220 mm
F	80 mm	85 mm	90 mm	100 mm	120 mm	145 mm	105 mm	145 mm	140 mm	150 mm	175 mm
G	20 mm	23 mm	29 mm	35 mm	43 mm	43 mm	43 mm	53 mm	53 mm	62 mm	65 mm

Modelo	N.º de pieza	
MGN12F	8951000127	
MGN12L	8951000128	

Modelo	N.º de pieza	
MGN20F	8951000129	

Modelo	N.º de pieza	
MGN50L	8951000130	

Modelo	MGN12F	MGN12L
Capacidad	12 t	12 t
Peso	9.5 kg	5.9 kg
Dimensiones:		
A (min.)	238 mm	155 mm
A+B (max.)	390 mm	225 mm
C (extensión)	90 mm	45 mm
D	478 mm	270 mm
E	195 mm	140 mm
F	145 mm	105 mm
G	43 mm	43 mm

Altura 480 mm & 270 mm

		
12 t	9.5 kg	5.9 kg

Modelo	MGN20F
Capacidad	20 t
Peso	13 kg
Dimensiones:	
A (min.)	275 mm
A+B (max.)	445 mm
C (extensión)	70 mm
D	514 mm
E	205 mm
F	140 mm
G	53 mm

Altura 515 mm

	
20 t	13 kg

Modelo	MGN50L
Capacidad	50 t
Peso	35.3 kg
Dimensiones:	
A (min.)	300 mm
A+B (max.)	480 mm
D	482 mm
E	220 mm
F	175 mm
G	65 mm

Altura 480 mm

	
50 t	35.3 kg



RÁPIDO Y BAJO
GATO DE BOTELLA



12 t



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20

Caballetes

1,5 t - 16 t Capacidad

RODCRAFT
Premium


- Construcción de tubo de acero soldado, apuntalado y fácil de transportar
- Excelente estabilidad de soporte, cada pata está equipada con una placa ancha
- Vástago de acero macizo con modelos con eje roscado, vástago de tubo de acero ergonómico para un transporte más sencillo y otros modelos con perno largo sobre cadena y abrazadera de seguridad.
- El modelo USBN5.0 permite un ajuste preciso y cuenta con protector de goma en la parte superior, se utiliza especialmente en furgonetas y autobuses
- Todos los modelos cuentan con la homologación TUV y CE, excepto el USB16H

Se entregan por parejas



Modelo	USB1.5	USB1.5H	USB3	USB5	USBN5	USB8	USB8H	USB12G	USB12HG	USB16H
N.º de pieza	8951000096	8951000097	8951000098	8951000099	8951000100	8951000101	8951000102	8951000103	8951000104	8951000106
Capacidad	1 1/2 ton(s)	1 1/2 ton(s)	3 t	5 t	5 t	8 t	8 t	12 t	12 t	16 t
Peso	2.2 kg	3.6 kg	3.8 kg	5 kg	4.3 kg	7.9 kg	11.4 kg	10.6 kg	14.4 kg	19.5 kg
altura mín.	260 mm	430 mm	320 mm	370 mm	245 mm	385 mm	580 mm	345 mm	475 mm	430 mm
altura máx.	405 mm	700 mm	530 mm	580 mm	350 mm	600 mm	950 mm	515 mm	730 mm	725 mm
Carrera	145 mm	270 mm	210 mm	210 mm	105 mm	215 mm	370 mm	170 mm	255 mm	295 mm
Posiciones en altura	5 steps	5 steps	5 steps	5 steps	Direct	5 steps	6 steps	Direct	Direct	5 steps

Caballetes

3 t - 6 t Capacidad



Mango autoblocante con punta de composite

Construcción del bastidor de acero soldado de alta resistencia

Columna de soporte de hierro dúctil

Pasador de bloqueo de seguridad

- Alta estabilidad gracias a patas con una placa extra grande
- Mango autoblocante y pasador de bloqueo para mejorar la seguridad
- Columna de soporte duradera y resistente fabricada en hierro dúctil y robusta construcción en armazón de acero
- Fácil de utilizar: acción de carraca para el ajuste de altura

Se entregan por parejas



Pies con placa extra grande para evitar que se hunda en el suelo

Modelo	UBZ-2	UBZ-3	UBZ-6
N.º de pieza	8951000027	8951000028	8951000029
Capacidad	2 t	3 t	6 t
Peso	2.5 kg	3 kg	5 kg
altura mín.	280 mm	300 mm	400 mm
altura máx.	425 mm	455 mm	620 mm
Carrera	145 mm	155 mm	220 mm
Posiciones en altura	10 steps	11 steps	12 steps







WK102K

15| Motor

- | Grúas de taller
- | Soportes de motor
- | Puente de reparación de motor

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GRÚAS PLEGABLES



Modelo N.º de pieza
WK102K 8951080101

Modelo N.º de pieza
WK1000 8951000166

Modelo	WK102K
Capacidad P1	1000 kg
Capacidad P2	750 kg
Capacidad P3	500 kg
Capacidad P4	250 kg
Peso	77.5 kg
A	1560 mm
E	1920 mm
G	2120 mm
J	1480 mm
K	825 mm
L	935 mm
M	160 mm
P	430 mm
S	440 mm
R min.	960 mm
R med.	1060 mm
R max.	1160 / 1230 mm

Plegable

Modelo	WK1000
Capacidad P1	1000 kg
Capacidad P2	750 kg
Capacidad P3	500 kg
Capacidad P4	NA
Peso	98.5 kg
A	1560 mm
E	2120 mm
G	2240 mm
J	1525 mm
K	780 mm
L	981 mm
M	90 mm
P	480 mm
S	460 mm
R min.	1100 mm
R med.	1225 mm
R max.	1350 mm

Fuerte y fácil de usar



- Diseño compacto gracias a las patas con ruedas delanteras plegables
- Brazo de elevación ajustable en 4 posiciones
Se puede accionar una bomba hidráulica de doble efecto desde la parte lateral de la grúa
- Válvula de "hombre muerto" de parada automática
- Ruedas pequeñas adicionales para facilitar el movimiento plegado hacia arriba
- Ruedas resistentes al aceite y al ácido, ruedas posteriores pivotantes, ruedas delanteras fijas



- Sistema de bomba de doble acción
- Bomba giratoria 200°
- Válvula de liberación de seguridad
- Perfil de pata Ultralow (90mm)
- Pata plegable con pasador de seguridad y ruedas extra de almacenamiento
- Manija grande y ruedas giratorias de nylon
- 3 posiciones del brazo

Grua de 1 tonelada de rápida elevación

Gran rango de trabajo:
Desde 0 hasta 2240 mm



Bomba de doble acción
Manija giratoria

Perfil bajo solo 90 mm

Pies plegables con ruedas
extras de almacenamiento

WK1000

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



GHN600



16| Equipos

| Gatos de transmisión

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GATOS DE TRANSMISIÓN



Modelo


N.º de pieza

GHN300

8951000131

Modelo	GHN300
Capacidad	300 kg
altura mín.	1180 mm
altura máx.	2010 mm
Peso	30.6 kg
A / B	560 / 590 mm
C	75 mm
D	1180 mm
E	2010 mm
F	830 mm
G	460 mm
H	20 mm
Volumen de aceite	760 ml

Capacidad 300 kg

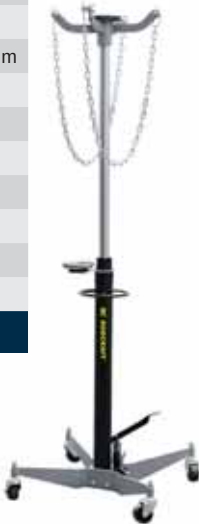

- Cilindro cromado en un baño de aceite
- Fácil de colocar con mango horizontal redondo
- Pedal grande para una elevación sin posición de bloqueo
- Pedal pequeño para descenso
- Pedal de interrupción de descenso automático
- Válvula de seguridad contra sobrecarga
- Corona reversible para colocar bandejas de drenaje
- Incl. cadena de 1,2 m para fijar cargas

Modelo

N.º de pieza

GHN600

8951000132

Modelo	GHN600
Capacidad	600 kg
altura mín.	1180 mm
altura máx.	2000 mm
Peso	38 kg
A / B	560 / 590 mm
C	75 mm
D	1180 mm
E	2000 mm
F	820 mm
G	460 mm
H	20 mm
Volumen de aceite	910 ml

Capacidad 600 kg



- Cilindro cromado en un baño de aceite
- Fácil de colocar con mango horizontal redondo
- Pedal grande para una elevación sin posición de bloqueo
- Pedal pequeño para descenso
- Pedal de interrupción de descenso automático
- Válvula de seguridad contra sobrecarga
- Corona reversible para colocar bandejas de drenaje
- Incl. cadena de 1,2 m para fijar cargas

Modelo

N.º de pieza

GHN1000

8951000133

Modelo	GHN1000
Capacidad	1000 kg
altura mín.	1180 mm
altura máx.	2010 mm
Peso	50 kg
A / B	560 / 590 mm
C	75 mm
D	1180 mm
E	2010 mm
F	830 mm
G	455.5 mm
H	20 mm
Volumen de aceite	1320 ml

Capacidad 1000 kg



- Cilindro cromado en un baño de aceite
- Fácil de colocar con mango horizontal redondo
- Pedal grande para una elevación sin posición de bloqueo
- Pedal pequeño para descenso
- Pedal de interrupción de descenso automático
- Válvula de seguridad contra sobrecarga
- Corona reversible para colocar bandejas de drenaje
- Incl. cadena de 1,2 m para fijar cargas



Gatos de transmisión capacidad 300-1000 Kg

Antioxidante : cilindro
Cromado en baño de aceite

Conveniente & completo:
Provisto con una cadena de
longitud de 1,2 m, una garra
reversible con almohadilla de
goma y una bandeja magnética

Mango horizontal alrededor

Alta estabilidad:
Base grande y despejada

Funcionamiento
del manos libres:
Pedal largo de pie para
levantar sin posición
de bloqueo y un pequeño
pedal de pie para bajar

**GHN300
600-1000**

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

20

BANDEJAS DE DRENAJE

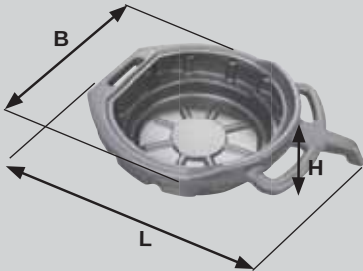

Modelo P2 N.º de pieza 8951000057

Modelo	P2
Capacidad	8 l
Peso	0,7 kg
Dimensiones:	
L	515 mm
B	390 mm
H	145 mm

Capacidad max. 8 L



- 3 asas de transporte
- borde antisalpicadura
- fabricado en polietileno resistente a gasolina y aceite (HDPE)



Modelo P46 N.º de pieza 8951000058

Modelo	P46
Capacidad	16 l
Peso	0,95 kg
Dimensiones:	
L	570 mm
B	450 mm
H	175 mm

Capacidad max. 16 L



- 3 asas de transporte
- borde antisalpicadura
- fabricado en polietileno resistente a gasolina y aceite (HDPE)
- Compatible con el modelo GHN



Modelo P4 N.º de pieza 8951081032

Modelo	P4
Capacidad	17 l
Peso	2 kg
Dimensiones:	
L	675 mm
B	380 mm
H	150 mm

Capacidad max. 17 L



- 3 asas de transporte
- versión cerrada
- fabricado en polietileno resistente a gasolina y aceite (HDPE)

Modelo P50 N.º de pieza 8951000090



Modelo	P50
Capacidad	43 l
Peso	4.1
Dimensiones:	
L	912 mm
B	495 mm
H	179 mm

Capacidad max: 43 L



- 3 asas de transporte
- Versión cerrada
- Hecho de polietileno resistente al aceite y gasolina
- 2 ruedas para fácil transporte

Herramientas de calidad Para profesionales



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20



HRS04



01

- 02

| Juegos de émbolos hidráulicos

| Bomba hidroneumática

Cilindros hidráulicos

| Rectificador hidráulico móvil

| Bidas de tracción

| Accesorios

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

10

17

10

10

21

Modelo N.º de pieza
HRS04 8951000124

Modelo N.º de pieza
HRS10 8951000125

Modelo	HRS04
Cilindro de carrera	120 mm
Ø Cilindro	40 mm
Ø Cilindro	44 mm
Ø Pistón	25 mm
Longitud mín.	268 mm
Longitud máx.	388 mm
Volumen de aceite, bomba	0.4 l
Volumen de aceite, cilindro	0,4 l
Presión máx.	700 bar

Capacidad 4 t

Modelo	HRS10
Cilindro de carrera	130 mm
Ø Cilindro	56,5 mm
Ø Cilindro	63 mm
Ø Pistón	40 mm
Longitud mín.	320 mm
Longitud máx.	450 mm
Volumen de aceite, bomba	0.5 l
Volumen de aceite, cilindro	0,5 l
Presión máx.	700 bar

Capacidad 10 t

- Juegos de émbolos hidráulico
- Aplicación: empuje - ensanchado - sujeción HRS04 con 4 t
- Montaje sencillo gracias a sus conexiones sin rosca
- Juego de 17 piezas en una caja de plástico para un almacenamiento sencillo
- Cada pieza con su propio compartimento moldeado para mantener el juego completo
- NO PERDER MOLDURAS DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO
- Se incluye un juego completo de accesorio

- Juegos de émbolos hidráulicos
- Aplicación: empuje - ensanchado - sujeción HRS10 con 10 t
- Montaje sencillo gracias a sus conexiones sin rosca
- Juego de 17 piezas en una caja de plástico para un almacenamiento sencillo
- Cada pieza con su propio compartimento moldeado para mantener el juego completo
- NO PERDER MOLDURAS DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO
- Se incluye un juego completo de accesorio

juego HRS04 y HRS10



Accesorios para HRS04/HRS10

Bomba
para N.º de pieza
HRS04 8950321713
HRS10 8950321748

Manguera 1.500 mm
para N.º de pieza
HRS04 8951011979
HRS10

Émbolo de empuje de 10 t
para N.º de pieza
HRS04 8950321714
HRS10 8950321749

Separador 0,5 t
para N.º de pieza
HRS04 8950321715
HRS10

Modelo N.º de pieza
Extensión kit HRS04 8950390020
Extensión kit HRS10 8950390035

	400 mm
	350 mm
	250 mm
	100 mm

Caja de herramientas
para N.º de pieza
HRS04 8950390006
HRS10 8950390022

Modelo N.º de pieza
Kit de conectores HRS04 8950390021
Kit de conectores HRS10 8950390036

	Pieza de protección para pistón
	Placa
	Prisma
	Pieza de cuña, afilada
	Empuje para pistón
	Empuje para cilindro
	Goma

Modelo N.º de pieza
HRS20 8951000126

Modelo	HRS20
Cilindro de carrera	130 mm
Ø Cilindro	90 mm
Ø Pistón	60 mm
Longitud mín.	280 mm
Longitud máx.	410 mm
Volumen de aceite, bomba	0,9 l
Volumen de aceite, cilindro	0,9 l
Presión máx.	700 bar

Capacidad 20 t

- Juego de émbolo hidráulico de 20 t, 20 pzas.
- Aplicación: empuje - sujeción
- Todos los accesorios son de acero con conexiones roscadas
- Bomba manual de 2 etapas para presión de trabajo de 700 bares
- Se guarda en 2 cajas metálicas resistentes
- Se incluye un juego completo de accesorios
- Carrera de 130 mm del cilindro hidráulico
- Longitud de manguera de 1500 mm (bomba/cilindro)




Accesorios para HRS20



Bomba, hidráulica de 2 etapas

N.º de pieza
8950321755



Manguera

N.º de pieza
8951011979

Modelo N.º de pieza
Kit de conectores HRS20 8950390050



Pasador de bloqueo



Conector macho roscado



Conector hembra roscado



Base de émbolo



Extensión



Elevador de pie



Cabezal en cuña



Montura

Modelo N.º de pieza
Extensión kit HRS20 8950390049



700 mm



500 mm



250 mm



125 mm


Accesorios para HRS04/HRS10/HRS20

Modelo N.º de pieza
PHP10 8951000136



Bomba hidroneumática
Adaptable a cilindros de modelos HRS04/
HRS10/HRS20
Descripción, véase página 132



BOMBA HIDRONEUMÁTICA CILINDRO HIDRÁULICO/BRIDAS DE TRACCIÓN

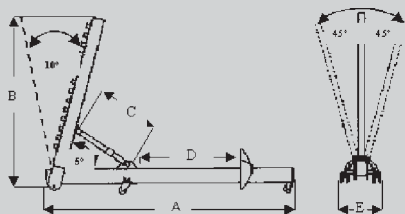

Modelo N.º de pieza
RGS100 8951089054

Modelo N.º de pieza
PHP10 8951000136

Modelo	RGS100
Dimensiones:	
A	2900 mm
B	1600 mm
C	600 - 700 mm
D	0 - 1900 mm
E	720 mm
Gradiente	2 x 45°
Peso	230 kg
Capacidad 10 t	

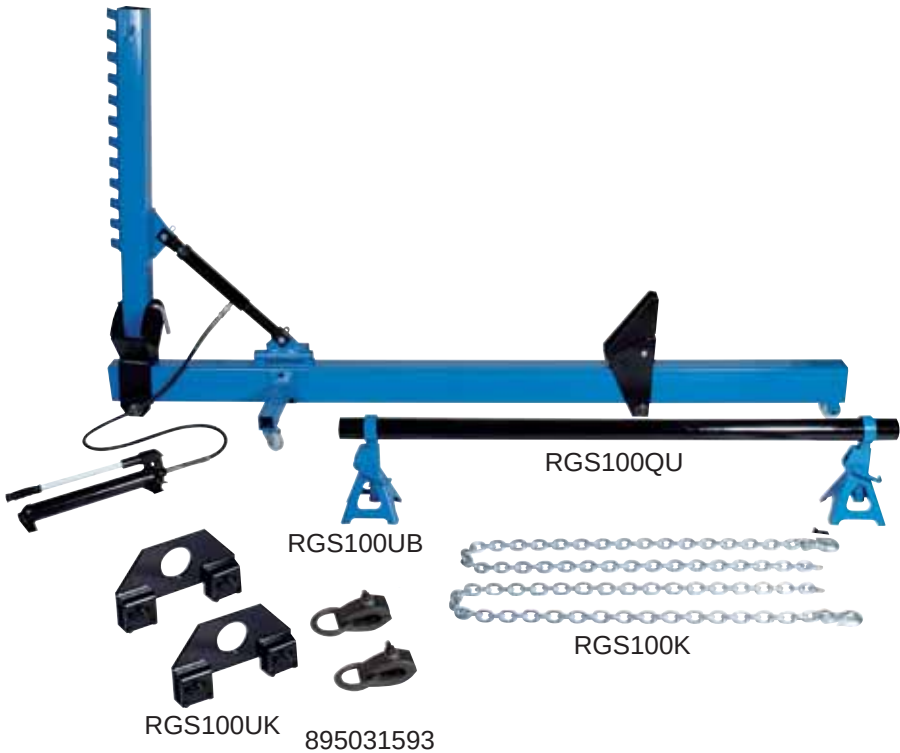

- Fácil de mover con ruedas de plástico resistentes a aceites y ácidos
- Fuerte pistón hidráulico de 8 "" 10 t
- El brazo extraíble puede inclinarse lateralmente 45 °
- El control preciso de la bomba sirve para aplicaciones de enderezamiento más pequeñas o incluso delicadas
- PHP10 es un suplemento ideal para esta herramienta que ahorrará tiempo y reducirá el esfuerzo manual

La entrega incluye:

- 1 x bomba manual con manguera de alta presión (longitud 1,50 m)
- 2 x cadenas, 1,50 m de longitud (modelo RGS100K-8951011083) con gancho (modelo RGS100H-8951011082)
- 2 x caballetes, ajustables en altura (modelo RGS100UB - 8951011080)
- 2 x bridas de cuerpo* de tipo largo, diámetro del orificio 75 mm (modelo RGS100UK - 8951011084)
- 1 x longitud del tubo de soporte 1,80 m, diámetro 74 mm (modelo RGS100QU - 8951011081)
- 2 x bridas de tracción universales con argolla (895031593)
- 1 x soporte de contador, complete (aleta de tiburón)



Bomba hidroneumática Cómoda y fácil de manipular, se puede utilizar con el pie o con la mano. Bomba de 1 etapa, silenciosa y de alto rendimiento. Perfecta en combinación con émbolos modelo HRS04/HRS 10/HPP10 y dozer RGS 100. Presión hidráulica máxima de 700 bares. Capacidad de aceite 0,7 l, longitud de la manguera de presión alta, 1,5 m

Modelo N.º de pieza
HRZ 8951000137



Modelo N.º de pieza
HRD10F 8951000138



Émbolo de empuje Fuerza de empuje 4 t / 10 t. Carrera 10 mm. Altur a mínima 42 mm. Longitud mínima 83 mm. Anchura 58 mm. Roscado del cilindro ¼". Adaptable a bombas PHP10

Modelo N.º de pieza
HRD10K 8951000139



Émbolo de empuje Fuerza de empuje de 10 t. Carrera hidráulica de 50 mm. Longitud mínima, 130 mm. Roscado del cilindro 1/4". Adaptable a bombas PHP10

Modelo N.º de pieza
101 8951011064

Modelo	101
Longitud total	225 mm
Anchura total	85 mm
Altura total	70 mm
Altura de agarre	22 mm
Anchura de agarre	40 mm
Perno/tuerca	M16x70
Peso	1,8 kg

Una dirección de tracción

**Modelo** N.º de pieza
102NN 8951011068

Modelo	102NN
Longitud total	240 mm
Anchura total	155 mm
Altura total	40 mm
Altura de agarre	15 mm
Anchura de agarre	35 mm
Perno/tuerca	M14x110
Peso	2,1 kg

Dos direcciones de tracción

**Modelo** N.º de pieza
601N 8951011073

Modelo	601N
Longitud total	180 mm
Anchura total	120 mm
Altura total	150 mm
Altura de agarre	15 mm
Anchura de agarre	120 mm
Perno/tuerca	M14x68
Peso	2,7 kg

Dos direcciones de tracción

**Modelo** N.º de pieza
101N 8951011066

Modelo	101N
Longitud total	220 mm
Anchura total	120 mm
Altura total	45 mm
Altura de agarre	25 mm
Anchura de agarre	43 mm
Perno/tuerca	M16x70
Peso	1,8 kg

Dos direcciones de tracción

**Modelo** N.º de pieza
301 8951011069

Modelo	301
Longitud total	260 mm
Anchura total	65 mm
Altura total	80 mm
Altura de agarre	25 mm
Anchura de agarre	30 mm
Perno/tuerca	M14x68
Peso	1,6 kg

Gancho rápido para cadena

**Modelo** N.º de pieza
901 8951011071

Modelo	901
Longitud total	200 mm
Anchura total	65 mm
Altura total	65 mm
Altura de agarre	-
Anchura de agarre	-
Perno/tuerca	-
Peso	1,3 kg

Reductor de cadena

**Modelo** N.º de pieza
102 8951011065

Modelo	102
Longitud total	240 mm
Anchura total	125 mm
Altura total	45 mm
Altura de agarre	15 mm
Anchura de agarre	35 mm
Perno/tuerca	M14x120
Peso	2,0 kg

Una dirección de tracción

**Modelo** N.º de pieza
402 8951011070

Modelo	402
Longitud total	180 mm
Anchura total	180 mm
Altura total	45 mm
Altura de agarre	15 mm
Anchura de agarre	45 mm
Perno/tuerca	-
Peso	2,4 kg

Una dirección de tracción

**Modelo** N.º de pieza
101/101N 8951011076
601/601N 8951011074
102 8951011077
102N/102NN 8951011078

Kit de tornillos

**Modelo** N.º de pieza
102N 8951011067

Modelo	102N
Longitud total	230 mm
Anchura total	90 mm
Altura total	35 mm
Altura de agarre	15 mm
Anchura de agarre	35 mm
Perno/tuerca	M14x110
Peso	2,0 kg

Una dirección de tracción

**Modelo** N.º de pieza
601 8951011072

Modelo	601
Longitud total	180 mm
Anchura total	120 mm
Altura total	70 mm
Altura de agarre	15 mm
Anchura de agarre	120 mm
Perno/tuerca	M14x68
Peso	2,3 kg

Una dirección de tracción



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15


16

17

18

19

20

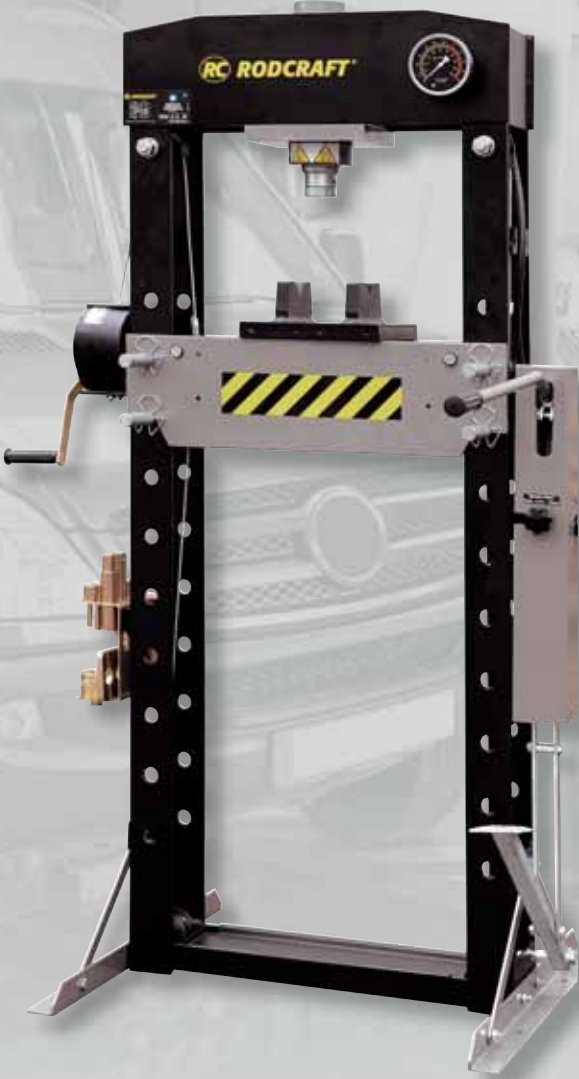


WP30P

18| Prensas de taller

- | Prensas de taller
- | Accesorios

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRENSAS DE TALLER



Modelo N.º de pieza
WP15 8951000064

RODCRAFT
Premium

Modelo N.º de pieza
WP20S 8951000065


RODCRAFT
Premium

Modelo N.º de pieza
WP30P 8951000071

RODCRAFT
Premium

Modelo	WP15
Capacidad	15 t
Anchura máx. A	700 mm
Longitud máx. B	540 mm
Altura máx. C	882 mm
Anchura dentro del bastidor E	500 mm
Distancia dentro de bastidor F	120 mm
Distancia sobre la mesa F 1 mín.	157 mm
Distancia sobre la mesa F 2 máx.	457 mm
Carrera hidráulica R	160 mm
Volumen de aceite	0.6 l
Peso	75.5 kg


Hidráulica de 2 etapas



- Prensa de taller profesional con bastidor soldado
- Bomba hidráulica manual con mango ergonómico
- Bomba de 2 velocidades que se pueden seleccionar manualmente
- Manómetro de fácil lectura
- Para prensado sobre diámetros pequeños (como casquillos y cojinetes). Le ofrecemos un juego de pernos de presión de nuestra gama de accesorios que se adaptan a esta prensa y cuentan con diferentes pernos de presión, un mandril rápido y una placa de punzón

Modelo	WP20S
Capacidad	20 t
Anchura máx. A	740 mm
Longitud máx. B	700 mm
Altura máx. C	1772 mm
Anchura dentro del bastidor E	510 mm
Distancia dentro de bastidor F	132 mm
Distancia sobre la mesa F 1 mín.	185 mm
Distancia sobre la mesa F 2 máx.	1175 mm
Carrera hidráulica R	186 mm
Volumen de aceite	0.95 l
Peso	105 kg

Hidráulica de 2 etapas



- Prensa de taller para aplicaciones que se pueden efectuar mientras se está de pie
- Especialmente útiles para piezas de trabajo grandes
- Bastidor soldado de gran resistencia
- Bomba hidráulica automática de 2 velocidades con palanca resistente en posición ergonómica para realizar una potente presión
- Para prensado sobre diámetros pequeños (como casquillos y cojinetes) ofrecemos un juego de pernos de presión de nuestra gama de accesorios adaptable a esta prensa y que contiene diferentes pernos de presión, un mandril rápido y una placa de punzón

Modelo	WP30P
Capacidad	30 t
Anchura máx. A	795 mm
Longitud máx. B	700 mm
Altura máx. C	1772 mm
Anchura dentro del bastidor E	535 mm
Distancia dentro de bastidor F	140 mm
Distancia sobre la mesa F 1 mín.	151 mm
Distancia sobre la mesa F 2 máx.	1031 mm
Carrera hidráulica R	160 mm
Volumen de aceite	1.1 l
Peso	167 kg

Bomba de pie



- Prensa de taller con bastidor soldado de anchura extra
- Utilizable por una sola persona
- El cilindro se puede mover lateralmente para una aplicación más versátil
- Bomba de 2 velocidades que se pueden seleccionar para una aproximación rápida y un prensado potente
- Incluye un juego de pernos de presión con mandril de cambio rápido (véase DS8)
- Ajuste la mesa de prensa fácilmente con la ayuda de los cables suspendidos y bastidor del cabrestante central


Modelo
WP50P

N.º de pieza
8951000072

RODCRAFT
Premium


Modelo	WP50P
Capacidad	50 t
Anchura máx. A	1030 mm
Longitud máx. B	800 mm
Altura máx. C	1830 mm
Anchura dentro del bastidor E	730 mm
Distancia dentro de bastidor F	207 mm
Distancia sobre la mesa F 1 mín.	68 mm
Distancia sobre la mesa F 2 máx.	1048 mm
Carrera hidráulica R	200 mm
Volumen de aceite	2.5 l
Peso	298 kg

Bomba de pie



- Prensa de taller con bastidor soldado de anchura extra
- Utilizable por una sola persona
- El cilindro se puede mover lateralmente para una aplicación más versátil
- Bomba de 2 velocidades que se pueden seleccionar para una aproximación rápida y un prensado potente
- Incluye un juego de pernos de presión con mandril de cambio rápido (véase DS8)
- Ajuste la mesa de prensa fácilmente con la ayuda de los cables suspendidos y bastidor del cabrestante central

Cómodas prensas de 30 o 50 t

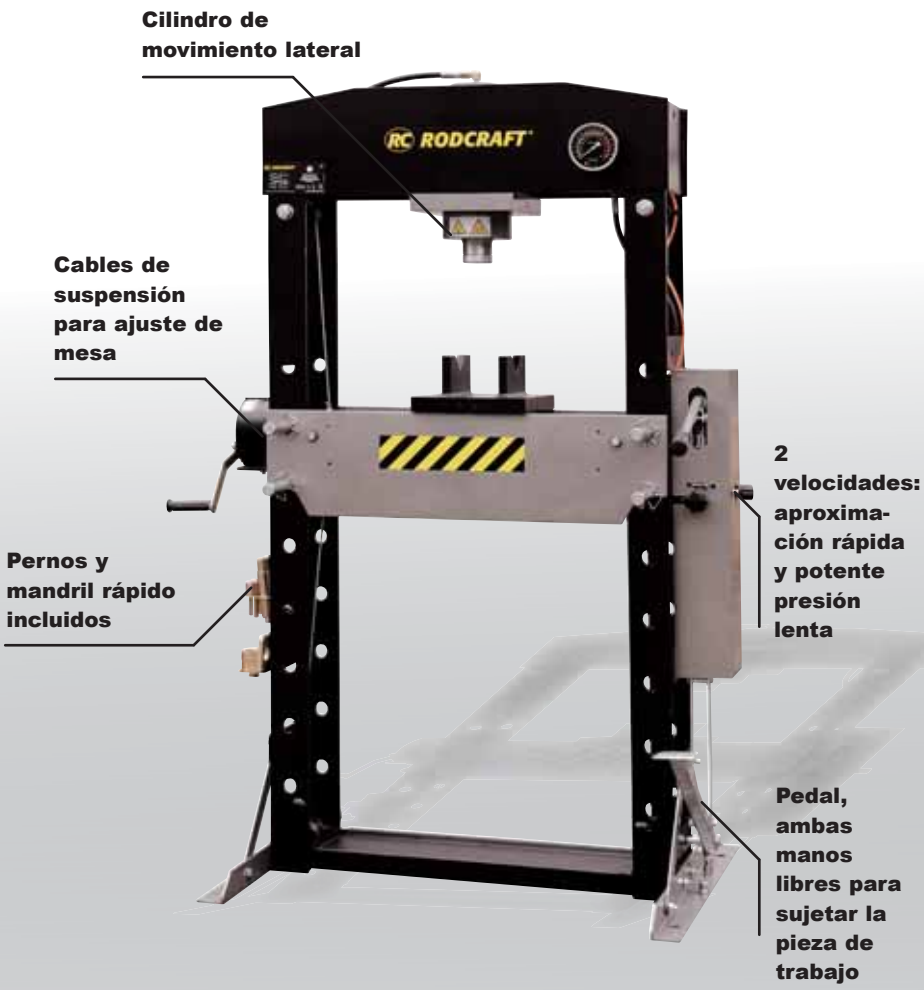

Accesorios

Modelo
DS8

N.º de pieza
8955000050



- Juego de pernos de presión con placa de punzón y mandril rápido
- Se ajustan a los pistones de todas las prensas indicadas en este documento
- El mandril rápido le permite un cambio rápido de los pernos de presión adaptándose al diámetro del perno de presión para diferentes aplicaciones
- Ya incluidos con modelos WP30P y WP50P

Modelo
Placa de punzonado

N.º de pieza
8955000049



Modelo
Quick change

N.º de pieza
8955000039



- | | |
|--------------|--------------|
| Modelo | N.º de pieza |
| Punzón 10 mm | 8955000048 |
| Punzón 12 mm | 8955000047 |
| Punzón 16 mm | 8955000042 |
| Punzón 18 mm | 8955000041 |
| Punzón 20 mm | 8955000043 |
| Punzón 22 mm | 8955000044 |
| Punzón 25 mm | 8955000045 |
| Punzón 30 mm | 8955000046 |

Modelo N.º de pieza
WP75P 8951000170



Modelo	WP75P
Capacidad	75 t
Anchura máx. A	1140 mm
Longitud máx. B	800 mm
Altura máx. C	1840 mm
Anchura dentro del bastidor E	800 mm
Distancia dentro de bastidor F	245 mm
Distancia sobre la mesa F 1 mín.	170 mm
Distancia sobre la mesa F 2 máx.	884 mm
Carrera hidráulica R	250 mm
Volumen de aceite	4.5 l
Peso	498 kg

Hidráulica de 2 etapas



- Prensa de taller con bastidor soldado de anchura extra
- Utilizable por una sola persona
- El cilindro se puede mover lateralmente para una aplicación más versátil
- Bomba de 2 velocidades que se pueden seleccionar para una aproximación rápida y un prensado potente
- Incluye un juego de pernos de presión con mandril de cambio rápido (véase DS8)
- Ajuste la mesa de prensa fácilmente con la ayuda de los cables suspendidos y bastidor del cabrestante central

Modelo N.º de pieza
WP100P 8951000171



Modelo	WP100P
Capacidad	100 t
Anchura máx. A	1200 mm
Longitud máx. B	990 mm
Altura máx. C	1830 mm
Anchura dentro del bastidor E	787 mm
Distancia dentro de bastidor F	300 mm
Distancia sobre la mesa F 1 mín.	114 mm
Distancia sobre la mesa F 2 máx.	814 mm
Carrera hidráulica R	300 mm
Volumen de aceite	5.6 l
Peso	766 kg

Hidráulica de 2 etapas



- Prensa de taller con bastidor soldado de anchura extra
- Utilizable por una sola persona
- El cilindro se puede mover lateralmente para una aplicación más versátil
- Bomba de 2 velocidades que se pueden seleccionar para una aproximación rápida y un prensado potente
- Incluye un juego de pernos de presión con mandril de cambio rápido (véase DS8)
- Ajuste la mesa de prensa fácilmente con la ayuda de los cables suspendidos y bastidor del cabrestante central

Duradero y fácil de usar

Cómodo

Torno para manipular el cilindro y la tabla

Versátil

Se entrega con un mandril rápido y 8 punzones

Precisión**Fácil y Rápido de usar**

Bomba neumática accionada con el pie

WP100P

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RWH703

19| Gato para una rueda

| Gato para una rueda

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Modelo N.º de pieza
RG600 8951089045

Máx. anchura 300 mm



- Knob - sistema hidráulico robusto en vez del mecanismo mecánico del alto mantenimiento (no regreasing de engranajes etc.)
- Para neumáticos de hasta 300 mm de ancho y 650 mm de diámetro
- Peso 18 kg
- Capacidad 600 kg



Modelo N.º de pieza
RHW1 8951089091

Ajustable 290-620 mm



- Asistencia en el montaje de diferentes tipos de ruedas
- Brazos ajustables para diferentes tamaños de rueda (anchura 29 - 62 cm)
- Equipado con rodillos para facilitar la colocación de las ruedas en los orificios o espárragos del freno de disco
- Con rodillos de detención en el lado posterior que evitan presionar la rueda contra el chasis
- Mango ergonómico con empuñadura redondeada y suave
- Mango de longitud ajustable (3 posiciones)
- Capacidad máx. 250 kg



Modelo N.º de pieza
RHW703 8951000168

Ajustable 545-1280 mm



- Aplicación: Desmontaje/montaje fácil y rápido de ruedas de camiones y trenes de ruedas, con o sin tambor de freno
- Fácil carga y transporte entre el buje y la montadora de ruedas
- 2 ruedas delanteras giratorias y 3 ruedas traseras fijas facilitar el desplazamiento de posicionamiento preciso del elevador con el fin de evitar daños a los pernos de eje (evite la reparación de los tornillos)
- Ahorra tiempo y contribuye a la seguridad y salud de los trabajadores (columna vertebral)
- Practico pedal para bajar el elevador (válvula de auto-stop de hombre muerto)
- Chasis robusto hecho de barras de acero cuadradas con un máx. capacidad de 700 kg
- Los brazos retenedores se pueden ajustar para ruedas pequeñas, así como juegos de ruedas
- Cada rueda cargada descansa estable y puede todavía ser convertido de forma individual cuando se carga porque de 2 amplios rodillos cromados en cada una de retención brazo
- Ruedas resistentes con gran diámetro para carga pesada resistente a aceite y ácidos
- Parcialmente plegable pueden ser usados para el almacenamiento y un transporte más fácil en vehículos
- La unidad hidráulica instalada de forma asimétrica por un lado, ofrece espacio suficiente para conseguir el acceso al cubo de la rueda y pernos, incluso para 1" llaves de impacto, etc.
- La construcción hidráulica requiere un menor mantenimiento en contraste con la de cadena/rodillo

Modelo N.º de pieza
RHW120 8951000169

Ajustable 1000-2200 mm



- Aplicación: Desmontaje y montaje fácil y rápido de ruedas de camiones y trenes de ruedas, con o sin tambor de freno
- Fácil carga y transporte entre el buje y la montadora de ruedas
- 2 Ruedas delanteras giratorias y 4 ruedas traseras fijas para facilitar el desplazamiento



Fuerte y Fácil de usar

Bomba simple para abrir y cerrar los brazos

Brazo ajustable con movimiento en 3D

Rodillo grande con auto ajuste de la rueda

Dimensión de ruedas desde 1.000 a 2.200 mm

RHW120

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



RSF01

20| Varios

- | Dinamométricas
- | Elevador de rueda hidráulico
- | Camilla de mecánico
- | Testigo de líquido de freno
- | Asientos
- | Arrancador
- | Lámpara de trabajo

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Modelo	N.º de pieza
DMS030	8951000091
Modelo	DMS030
Salida	1/4"
Capacidad	5 – 25 N.m
Gradiente	0,1 N.m
Longitud	245 mm
Peso	1.28 kg
1/4" - 5 – 25 N.m	



- Escala en Nm
- Ajuste del torque manual con bloqueo delante del mango
- Escala de graduación fina: 0.1 Nm
- Sensible & señal acústica cuando se alcanza el par
- Se entrega con certificado de calibración ISO 6789
- Se entrega en estuche protector
- Numeradas

Modelo	N.º de pieza
DMS060	8951000092
Modelo	DMS060
Salida	3/8"
Capacidad	20 – 100 N.m
Gradiente	0,5 N.m
Longitud	410 mm
Peso	1.5 kg
3/8" - 20 – 100 N.m	



- Escala en Nm
- Ajuste del torque manual con bloqueo delante del mango
- Escala de graduación fina: 0.5 Nm
- Sensible & señal acústica cuando se alcanza el par
- Se entrega con certificado de calibración ISO 6789
- Se entrega en estuche protector
- Numeradas

Modelo	N.º de pieza
DMS200	8951000093
Modelo	DMS200
Salida	1/2"
Capacidad	40 – 200 N.m
Gradiente	1 N.m
Longitud	520 mm
Peso	2.02 kg
1/2" - 40 – 200 N.m	



- Escala en Nm
- Ajuste del torque manual con bloqueo delante del mango
- Escala de graduación fina: 1 Nm
- Sensible & señal acústica cuando se alcanza el par
- Se entrega con certificado de calibración ISO 6789
- Se entrega en estuche protector
- Numeradas



Modelo N.º de pieza
DMS400 8951000094

Modelo	DMS400
Salida	3/4"
Capacidad	150 – 750 N.m
Gradiente	5 N.m
Longitud	1060 mm
Peso	5.84 kg
3/4" - 150 – 750 N.m	



- Escala en Nm
- Ajuste del torque manual con bloqueo delante del mango
- Escala de graduación fina: 5 Nm
- Sensible & señal acústica cuando se alcanza el par
- Se entrega con certificado de calibración ISO 6789
- Se entrega en estuche protector
- Numeradas

Modelo N.º de pieza
DMS1000 8951000095

Modelo	DMS1000
Salida	1"
Capacidad	200 – 1000 N.m
Gradiente	5 N.m
Longitud	1255 mm
Peso	6.84 kg
1" - 200 – 1000 N.m	



- Escala en Nm
- Ajuste del torque manual con bloqueo delante del mango
- Escala de graduación fina: 5 Nm
- Sensible & señal acústica cuando se alcanza el par
- Se entrega con certificado de calibración ISO 6789
- Se entrega en estuche protector
- Numeradas

DMS030 - 1/4"




DMS060 - 3/8"



DMS200 - 1/2"



DMS400 - 3/4"



DMS1000 - 1"



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Modelo N.º de pieza
RSF01 8951089021

Modelo	RSF01
Altura de asiento	480 mm
altura mín.	150 mm
Longitud	1.250 mm
Anchura	450 mm
Peso	14 kg
Altura del asiento ergonómico	



- Camilla de mecánico y silla en un solo producto, para diferentes alturas de trabajo
- Diseño ergonómico especial para trabajo con neumáticos
- Mecanismo de plegado con bloqueo de seguridad contra plegados no deseados
- Movimiento fácil y estable sobre siete ruedas de 63 mm de diámetro resistentes al aceite y el ácido
- Cómoda y tapizada con tejido fácil de limpiar
- Reposacabezas ajustable en 3 posiciones
- Área de almacenaje para herramientas, vasos, lámparas (la tapicería de los pies se puede plegar hacia arriba)
- Capacidad 90 kg



Modelo N.º de pieza
RSF02 8951089020

Modelo	RSF02
altura mín.	115 mm
Longitud	1.005 mm
Anchura	480 mm
Peso	4,8 kg
Peso, 4,8 kg solo	



- Camilla de mecánico resistente fabricada en plástico
- Zona extra baja en los brazos para una mayor libertad
- Reposacabezas tapizado
- Dos zonas de almacenaje de fácil acceso para piezas y herramientas
- 6 ruedas de gran tamaño resistentes al aceite que reducen el ruido y la vibración
- Capacidad 90 kg

Modelo	N.º de pieza
RC250	8956001300
RC500	8956001301

Modelo	RC250	RC500
Capacidad	250 F	500 F
Corriente de arranque (pico amp.)	8000 A.p.	9000 A.p.
Corriente de arranque (amp continuos)	1300 A	1800 A
Peso	19.4 kg	21.4 kg
Alarma de inversion de polaridad	si	si
Unidad de test	si	si
Carga en sector	si	si
Carga en enchufe de coche	no	no
Carga en motor	si	si
Sección de cable	50 mm ²	50 mm ²
Longitud de cable.	1.1 m	1.1 m

Ultracapacitor technology

- Ultracapacitor
- Buzzer para evitar la inversión de polaridad y fusible para proteger booster y el coche
- 30 segundos en el motor en funcionamiento
- 6 horas con adaptador DC incluido
- Grandes abrazaderas de cobre
- Mango grande ligero y cómodo
- Batería menos con 1 Millón de ciclos de vida útil: 5 años de garantía
- Información fácil de la carga del condensador de la lectura con la luz del LED
- Bobina de cable más soporte de sujeción para un mejor almacenamiento - Cable de 63 pulgadas / 110 cm de longitud para un mejor acceso
- Todo tipo de motores alimentados por 12V

Modelo	N.º de pieza
BFT02	8951089032

Modelo	BFT02
Longitud	130 mm
Longitud	20 mm
Peso	20 g

Testigo de líquido de freno



- Fácil de manejar: 3 modos dependiendo del % de agua en el liquid de frenado.
- Se entrega con una batería.

Tecnología Capacitadores

500F de potencia ultracapacitor 9000A para cualquier motor de 12V

Buzzer y fusible para proteger Tanto de refuerzo y coche

Carga RÁPIDA 30 segundos en el motor en funcionamiento Adaptador de DC también incluido



**1 millón de ciclos de vida
5 años de garantía**

RC500

Modelo	N.º de pieza	Página	LwA (dB(A))	k (m/s²)
7905	8951000016	74		
7910	8951089014	74		
AGS185	8951089055	83		
ATJ30-2	8951000269	112		
ATJ50-3	8951000270	112		
ATJ80-2	8951000272	112		
BC2-2L	8951000178	110		
BC2-2S	8951000177	110		
BC2-3L	8951000179	110		
BFT02	8951089032	149		
DMS030	8951000091	146		
DMS060	8951000092	146		
DMS200	8951000093	146		
DMS400	8951000094	147		
DMS1000	8951000095	147		
GHN300	8951000131	124		
GHN600	8951000132	124		
GHN1000	8951000133	124		
HRD10F	8951000138	132		
HRD10K	8951000139	132		
HRS04	8951000124	130		
HRS10	8951000125	130		
HRS20	8951000126	131		
HRZ	8951000137	132		
LHH22	8951084201	111		
LHH35	8951084350	111		
MGN2	8951000009	114		
MGN3	8951000010	114		
MGN5	8951000011	114		
MGN8	8951000012	114		
MGN12	8951000013	114		
MGN12F	8951000127	114-115		
MGN12L	8951000128	114-115		
MGN20	8951000014	114		
MGN20F	8951000129	114-115		
MGN30	8951000015	114		
MGN50L	8951000130	114-115		
P2	8951000057	126		
P4	8951081032	126		

Modelo	N.º de pieza	Página	LwA (dB(A))	k (m/s²)
P46	8951000058	126		
P50	8951000090	126		
PHP10	8951000136	132		
RC2003	8951000195	10 103 1		
RC2077	8951000117	10 98.6 0.9		
RC2077K	8951000145	10 98.6 0.9		
RC2101	8951000196	10 103 1		
RC2177	8951000043	11 101 2.5		
RC2202	8951000123	11 106 4.4		
RC2205	8951000085	11 98.4 1.2		
RC2235	8951000286	12 108 4.8		
RC2257	8951000037	12 104 2.3		
RC2267	8951000044	11 104 2		
RC2277	8951000025	12 104 2.6		
RC2315	8951077130	14 102 1.5		
RC2377	8951000045	14 107.8 6.7		
RC2387	8951000074	14 107.8 6.7		
RC2405	8951000075	15 107.8 6.7		
RC2425	8951077190	15 109 2		
RC2426	8951077032	15 107		
RC2437-XI	8951000068	15 111.8 2.7		
RC2444	8951077210	16 115 1.4		
RC2447-XI	8951000069	15 111.8 2.7		
RC2457Xi	8951000135	16 117 3.8		
RC2466	8951000047	16 111 1.6		
RC2476	8951000048	16 111 1.9		
RC2477Xi	8951000046	16 117 3.8		
RC250	8956001300	149		
RC2530	8951077260	17 108 1.9		
RC3000	8951078012	18 89.6 1.9		
RC3001	8951078022	18 84 1.53		
RC3005	8951078042	19 89.6 2.02		
RC3010	8951078013	19 89.6 2.07		
RC3060	8951078062	18 80.9 1.81		
RC3100	8951078004	20 89.7 2.39		
RC3200	8951078023	20 89.7 1.46		
RC3260	8951078033	19 80.9 2.15		
RC3600	8951078034	20 85.6 2.68		
RC3607	8951078114	21 85.6 1.85		

Modelo	N.º de pieza	Página	LwA (dB(A))	k (m/s²)
RC3700	8951078074	21 90.2 1.63		
RC4100	8951073000	30 97.7 1.7		
RC4105	8951073001	30 82.3 1.7		
RC4107	8951073011	30 92.3 1.7		
RC4500	8951073021	31 104 1.7		
RC4550	8951073031	32 103 1.7		
RC4607	8951073090	31 92.3 1.7		
RC4650	8951073050	32 101 1.7		
RC4700	8951073002	26 99.6		
RC4760	8951073012	26 99.7		
RC4784	8951073023	26 91.3		
RC500	8956001301	149		
RC5100	8951071022	36 94.8 1.9		
RC5120	8951171013	36 94.8 1.9		
RC5150	8951171023	36 94.8 1.9		
RC5160	8951171033	36 94.8 1.9		
RC5176	8951171043	38 97.3 0.9		
RC5185	8951000152	37 102 1.2		
RC5195	8951000154	37 102 1.5		
RC5305	8951071065	38 98.8 1.2		
RC5310	8951171053	39 98.8 1		
RC5400	8951071076	39 99 1.9		
RC5610	8951076001	44 89.5 2.2		
RC5615	8951076002	44 88.1 1.6		
RC5620	8951076003	44 97.6 1.9		
RC5625	8951076004	45 94 3		
RC6050	8951079001	50 90.9 2.09		
RC6067	8951079011	50 90.9 1.36		
RC6100	8951076008	49 103 2.29		
RC6210	8951076009	48 98.2 1.8		
RC6212	8951076020	48 98.2 1.8		
RC6220	8951076010	48 76.2 0.7		
RC6301	8951076011	49 81.6 0.88		
RC6453	8951076013	49 99.8 0.72		
RC6605RE	8951074005	82 90.8 1.02		
RC6610	8951074000	82 97.9 1.02		
RC6700	8951074001	54 97.5 0.8		
RC6710	8951074002	54 75.1 0.9		
RC6715	8951074003	54 88.3 0.7		

Modelo	N.º de pieza	Página	LwA (dB(A))	k (m/s²)	Modelo	N.º de pieza	Página	LwA (dB(A))	k (m/s²)	Modelo	N.º de pieza	Página	LwA (dB(A))	k (m/s²)
RC6718XI	8951074008	55	87.2	0.7	RC7702V6	8951000021	72	90.5	1.5	RH215	8951082026	107		
RC6720	8951074004	55	77.2	0.8	RC7705V6	8951000020	72	97.1	1.2	RH251	8951082024	107		
RC6900	8951075000	50	95.5	1.49	RC7705V6-2H	8951000081	72		2.3	RH290	8951082031	106		
RC7009	8951000274	58	96.7	0.75	RC7710V6	8951000070	72	90.1	2.3	RH301	8951082032	108		
RC7028	8951000275	60	96.2	0.66	RC7710V6-2H	8951000082	72		2.3	RH310	8951082100	109		
RC7038	8951000328	62	97	0.7	RC8000	8951070000	95			RH315	8951000063	108		
RC7048	8951000276	60	96.7	0.79	RC8010	8951070030	94			RH501	8951082050	108		
RC7051	8951000165	58	82		RC8011	8951070040	94			RHW1	8951089091	142		
RC7058	8951000278	58	103.7	0.61	RC8035	8951070050	95			RHW120	8951000169	143		
RC7068	8951000329	62	107.1	0.8	RC8102-14	8951070002	86			RHW703	8951000168	142		
RC7072RE	8951075270	66	85.8		RC8103-08	8951070012	86			RSF01	8951089021	148		
RC7077RE	8951075310	66	85		RC8106-13	8951070011	86			RSF02	8951089020	148		
RC7075RE	8951075290	66	85.1		RC8107-14	8951070021	87			STS70K	8951089056	83		
RC7091	8951176010	64			RC8112	8951070003	91			STS71K	8951011087	83		
RC7120	8951072001	67	102	0.8	RC8113	8951070023	91			UBZ-2	8951000027	117		
RC7128	8951000277	60	95.8	0.82	RC8115	8951070034	95			UBZ-3	8951000028	117		
RC7130	8951072004	78	98.9	1.2	RC8116	8951070004	91			UBZ-6	8951000029	117		
RC7150	8951072021	67	82		RC8118	8951011018	96			USB1.5	8951000096	116		
RC7155	8951072041	69	90.5	0.7	RC8120	8951070014	92			USB1.5H	8951000097	116		
RC7156	8951072051	69	94.2	0.7	RC8132	8951000059	96			USB3	8951000098	116		
RC7160	8951075021	68	96.2	0.95	RC8141	8951070090	96			USB5	8951000099	116		
RC7166	8951075051	68	96.6	1.06	RC8150	8951012204	100			USB8	8951000101	116		
RC7170	8951000144	69	97	1.3	RC8150F	8951012205	100			USB8H	8951000102	116		
RC7171	8951000210	68	95	1.9	RC8150K	8951012206	100			USB12G	8951000103	116		
RC7172	8951000211	68	95	3.5	RC8240	8955000026	92			USB12HG	8951000104	116		
RC7173	8951000212	68	95	2.4	RC8240S	8955000009	93			USB16H	8951000106	116		
RC7190	8951075101	68	101	0.84	RC8241	8955000010	93			USBN5	8951000100	116		
RC7200V	8951072111	70	97.2	1.3	RC8241S	8955000011	93				8951000166	120		
RC7500	8951072101	73	91.1	2.6	RC8500	8951011022	94			WK102K	8951080101	120		
RC7661V	8951072231	70	98	1.5	RC8502	8951011024	94			WP15	8951000064	136		
RC7681K	8951000019	67	85.6	1.2	RC8502N	8951012217	94			WP20S	8951000065	136		
RC7682	8951000005	70	90.6	3	RF02G	8951011019	90			WP30P	8951000071	136		
RC7682K	8951000018	70	90.6	3	RFP03DG	8951011020	90			WP50P	8951000072	137		
RC7683	8951000004	78	89.5	1.2	RFP04G	8951012306	90			WP75P	8951000170	138		
RC7683K	8951000017	78	89.5	1.2	RG600	8951089045	142			WP100P	8951000171	138		
RC7684	8951000115	62	91.1	1.58	RGS100	8951089054	132							
RC7684RE	8951000118	62	91.1	1.58	RH135	8951082025	106							
RC7686RE	8951000119	62	91.1	1.58	RH151	8951000051	107							
RC7691V	8951072212	72	98.6	1.5	RH201	8951000003	106							

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]



www.linkedin.com/company/rodcraft

Visite www.rodcraft.com para obtener más información sobre productos o contacte con su distribuidor local:

